

압력 보상형 유량 제어 밸브

스크류 타입

손잡이(노브) 타입

솔레노이드 타입

솔레노이드 & 모듈라 타입

온도 및 압력 보상형 유량 제어 밸브



FKC	04
스크류 타입	
FKC-L	06
FKC-R	08
손잡이(노브) 타입	
FKC-C	10
솔레노이드 타입	
FKC-S	12
솔레노이드 & 모듈라 타입	
MFS	14
TFS	16
온도 및 압력 보상형 유량 제어 밸브	
FG, FCG.....	18

FKC




FKC-02



FKC-03

기호



오더 코드

FKC - 02 - 04

1

2

3


1 ▶	모델명	FKC	
2 ▶	나사산	02	PT 1/4"
		03	PT 3/8"
3 ▶	최대 작동 유량	01	1 l/min
		02	2 l/min
		04	4 l/min
		08	8 l/min

모델 사양


모델	유량율 (l/min)	최대 작동 압력 (kgf/cm ²)	최대 작동 유량 (l/min)	무게 (kg)
FKC-02	30	150	1, 2, 4, 8	1.2
FKC-03	50	150	1, 2, 4, 8	2

* 가장 일반적인 최대 작동 유량은 4 l/min.

▶ FKC-02

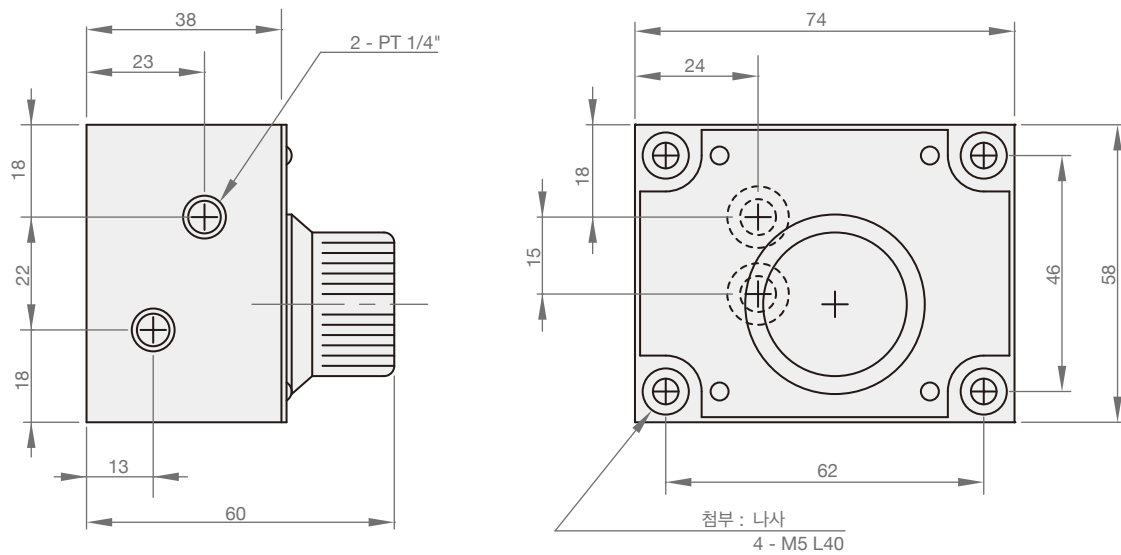

▶ FKC-03

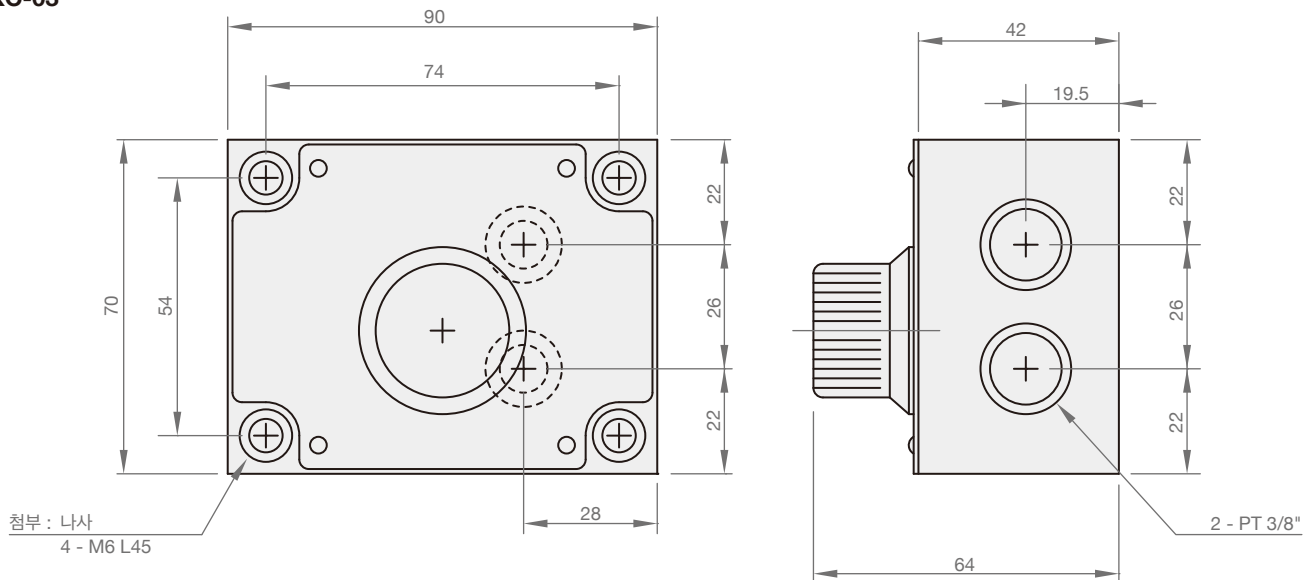

FKC-L




FKC-02L



FKC-03L

기호



오더 코드

FKC - 02 L - 04

1 2 3 4


1 ▶	모델명	FKC
2 ▶	나사산	02 PT 1/4"
		03 PT 3/8"
3 ▶	노브 축	L 왼쪽에 있는 노브
4 ▶	최대 작동 유량	01 1 l/min
		02 2 l/min
		04 4 l/min
		08 8 l/min

모델 사양


모델	유량율 (l/min)	최대 작동 압력 (kgf/cm ²)	최대 작동 유량 (l/min)	무게 (kg)
FKC-02L	30	70	1, 2, 4, 8	1.3
FKC-03L	50	70	1, 2, 4, 8	2.1

* 가장 일반적인 최대 작동 유량은 4 l/min.

▶ FKC-02L

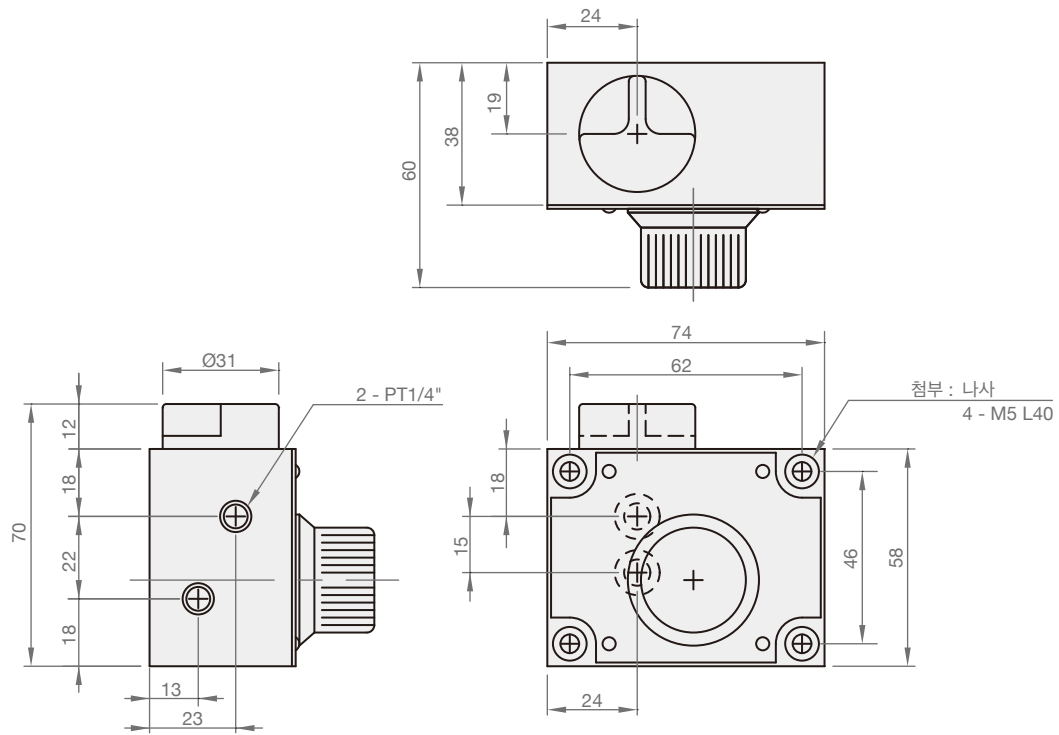

▶ FKC-03L

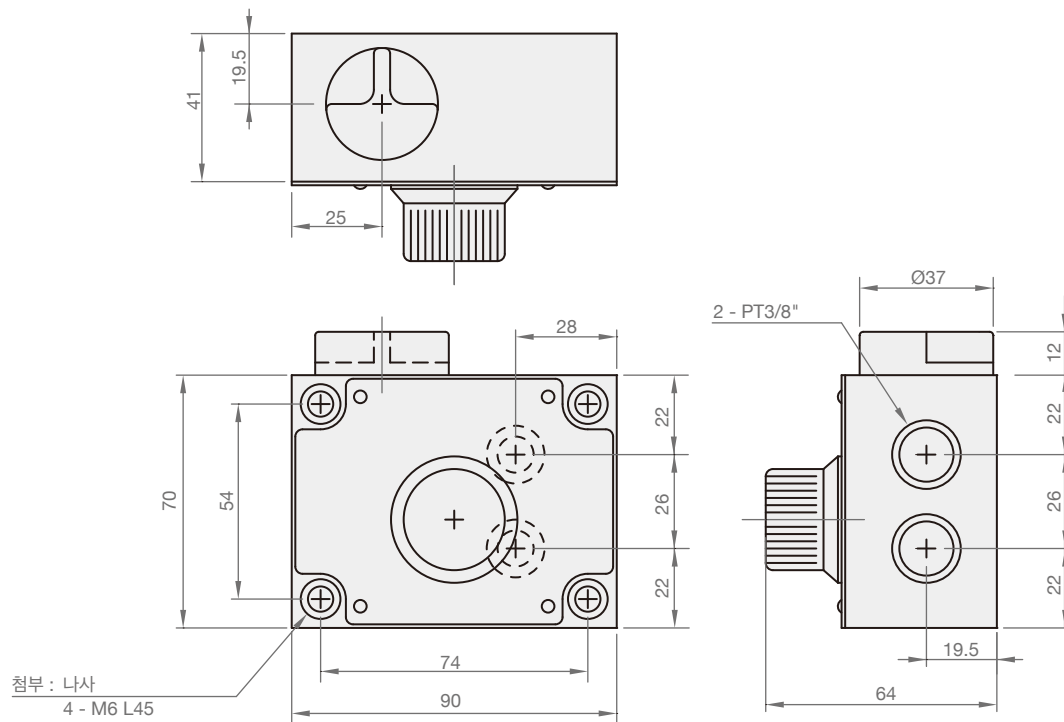

FKC-R




FKC-02R



FKC-03R

기호



오더 코드

FKC - 02 R - 04


1	모델명	FKC
2	나사산	02 PT 1/4"
		03 PT 3/8"
3	노브 측	R 오른쪽에 있는 노브
4	최대 작동 유량	01 1 l/min
		02 2 l/min
		04 4 l/min
		08 8 l/min

모델 사양


모델	유량율 (l/min)	최대 작동 압력 (kgf/cm ²)	최대 작동 유량 (l/min)	무게 (kg)
FKC-02R	30	70	1, 2, 4, 8	1.3
FKC-03R	50	70	1, 2, 4, 8	2.1

* 가장 일반적인 최대 작동 유량은 4 l/min.

▶ FKC-02R

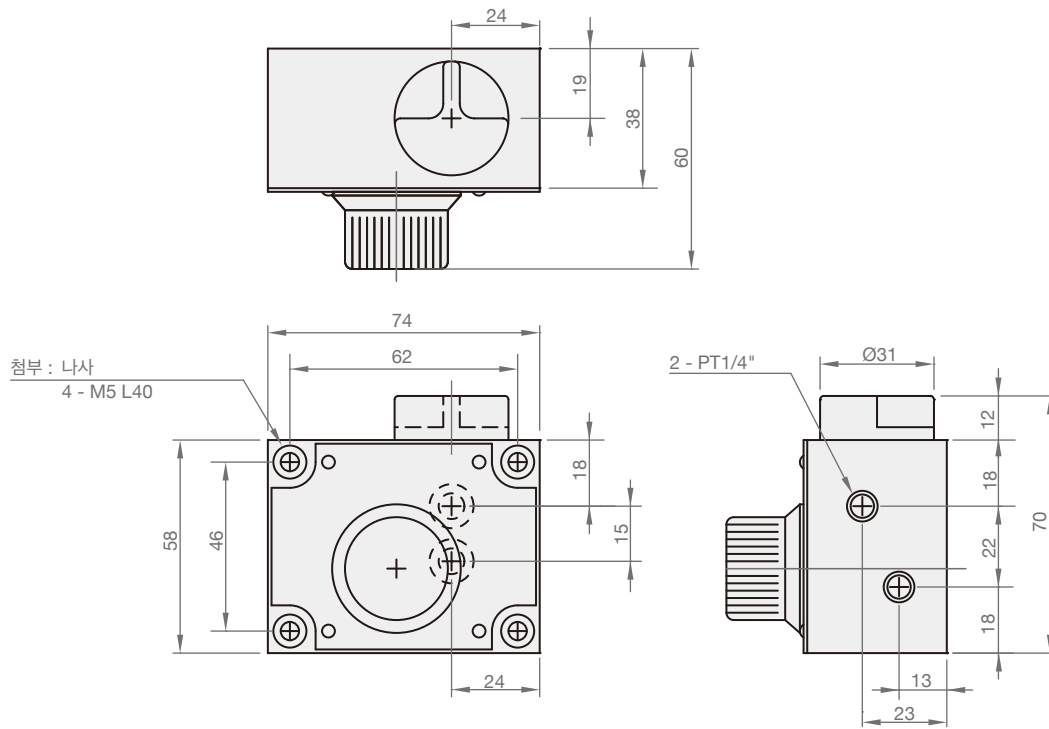

▶ FKC-03R

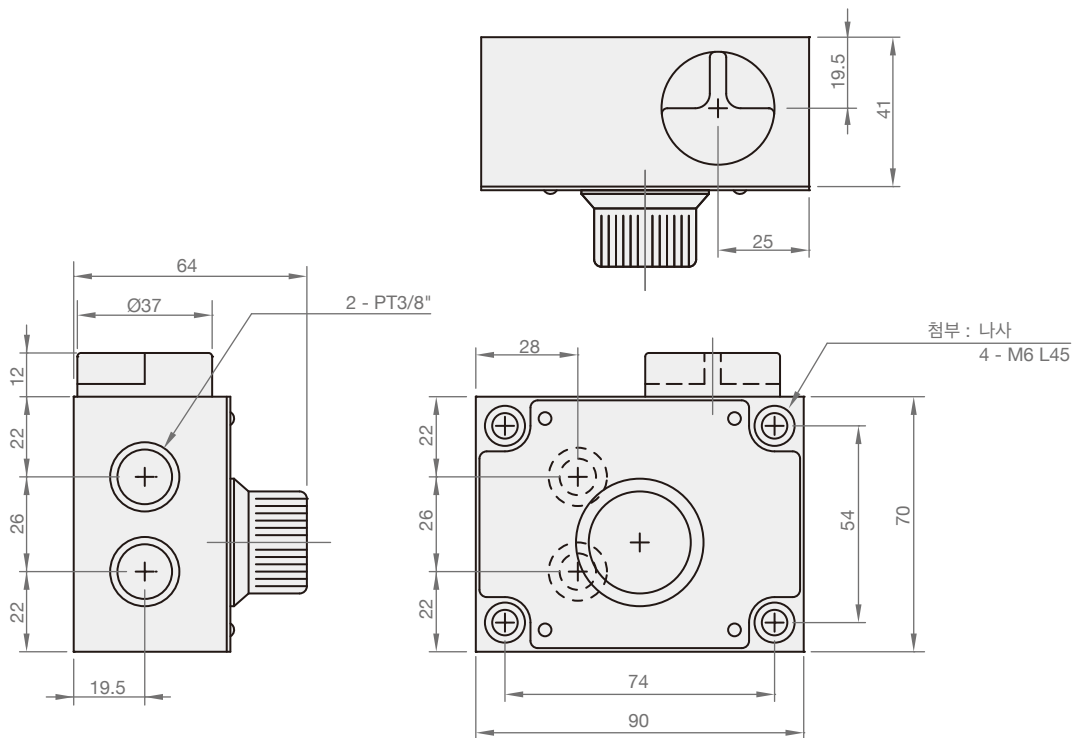

FKC-C




FKC-02C



FKC-03C

기호



오더 코드

FKC	-	02	C	-	04
1		2	3		4


1	모델명	FKC
2	나사산	02 PT 1/4"
		03 PT 3/8"
3	노브 축	C 손잡이 (노브) 타입
4	최대 작동 유량	01 1 l/min
		02 2 l/min
		04 4 l/min
		08 8 l/min

모델 사양


모델	유량율 (l/min)	최대 작동 압력 (kgf/cm ²)	최대 작동 유량 (l/min)	무게 (kg)
FKC-02C	30	150	1, 2, 4, 8	1.3
FKC-03C	50	150	1, 2, 4, 8	2.1

* 가장 일반적인 최대 작동 유량은 4 l/min.

▶ FKC-02C

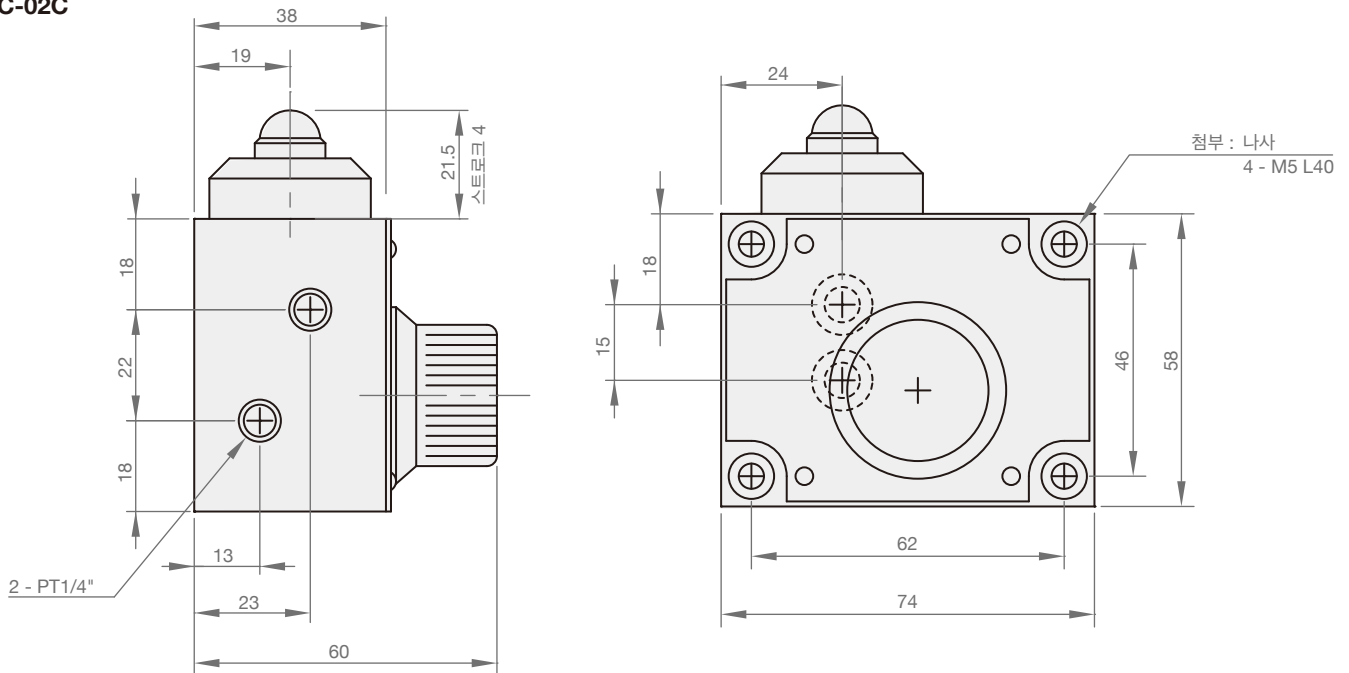

▶ FKC-03C

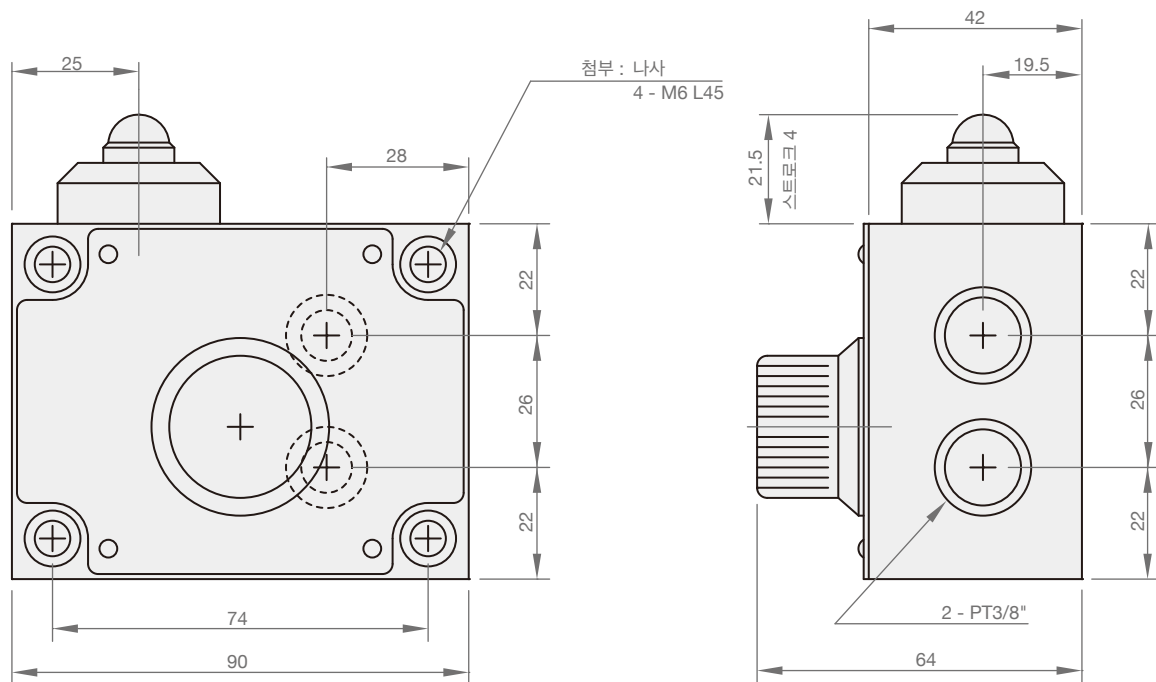

FKC-S




FKC-02S



FKC-03S

기호



오더 코드

FKC - 02 S - 04 - A1

1 2 3 4 5


1 ▶	모델명	FKC	
2 ▶	나사산	02	PT 1/4"
		03	PT 3/8"
3 ▶	솔레노이드 타입	S	
4 ▶	최대 작동 유량	01	1 l/min
		02	2 l/min
		04	4 l/min
		08	8 l/min
5 ▶	동력원	A1	AC 110V, 50/60 헤르츠
		A2	AC 220V, 50/60 헤르츠
		D1	DC 12V
		D2	DC 24V

모델 사양


모델	유량율 (l/min)	최대 작동 압력 (kgf/cm ²)	최대 작동 유량 (l/min)	무게 (kg)	
				AC 타입	DC 타입
FKC-02S	30	150	1, 2, 4, 8	1.6	1.8
FKC-03S	50	150	1, 2, 4, 8	2.4	2.6

* 가장 일반적인 최대 작동 유량은 4 l/min.


▶ FKC-02S

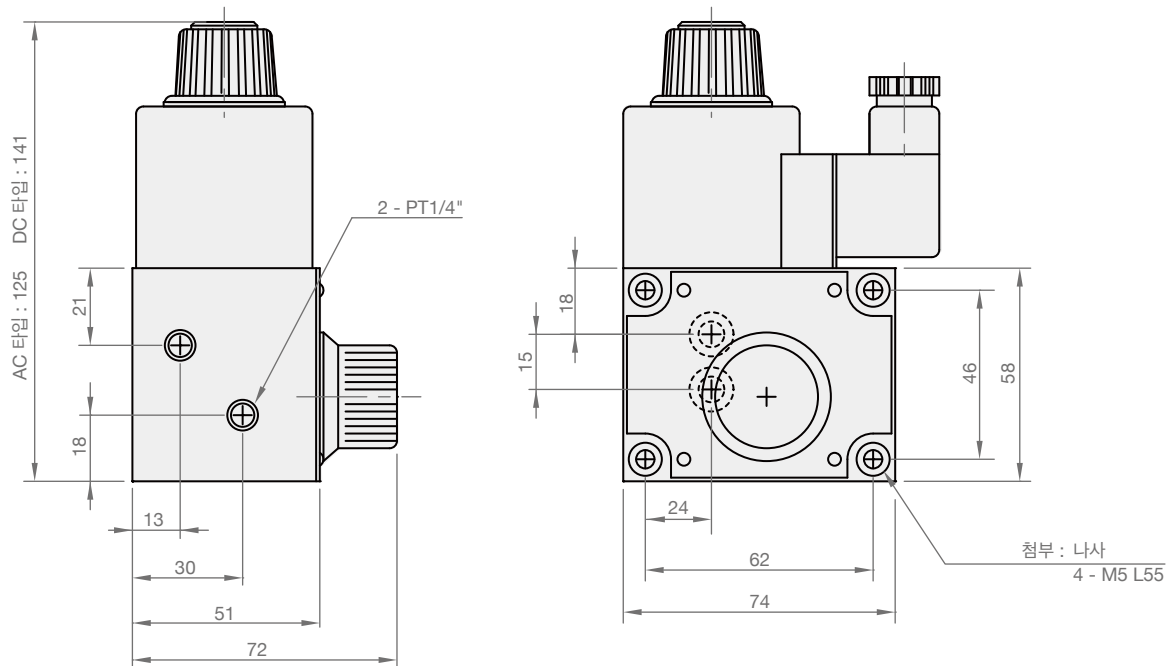

▶ FKC-03S

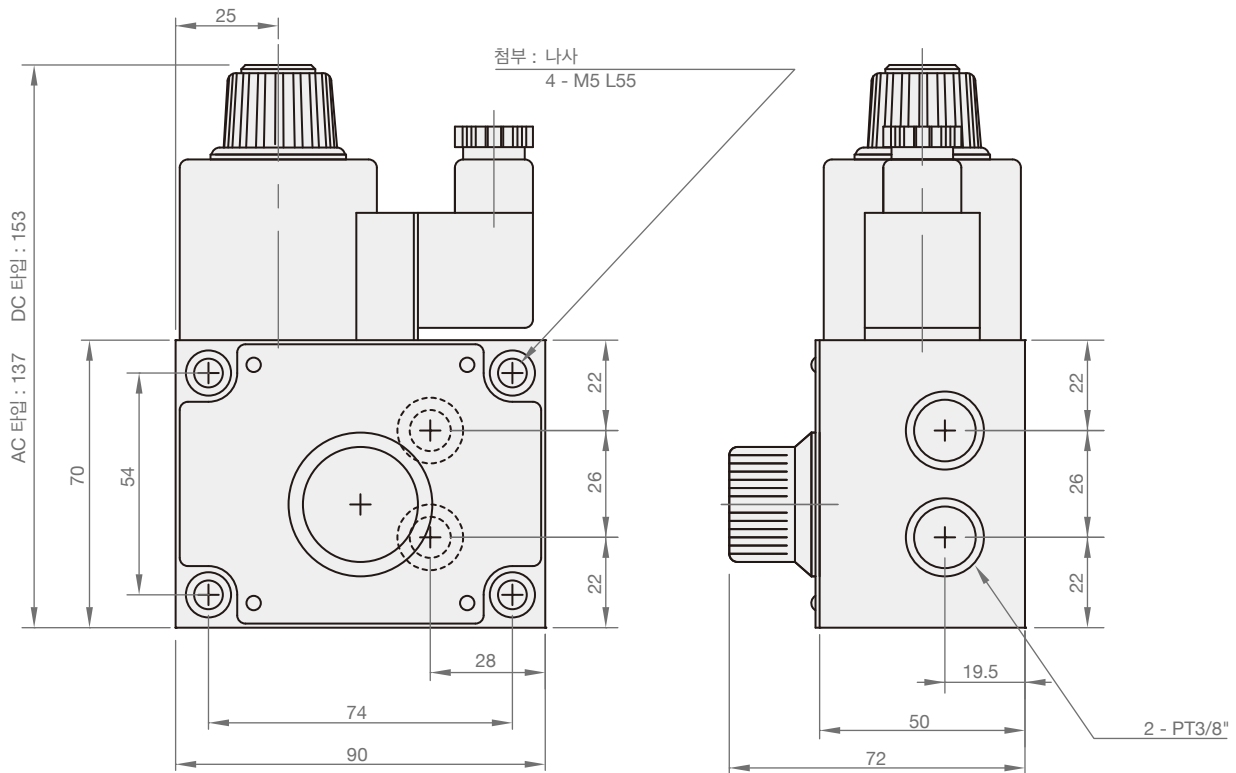

MFS

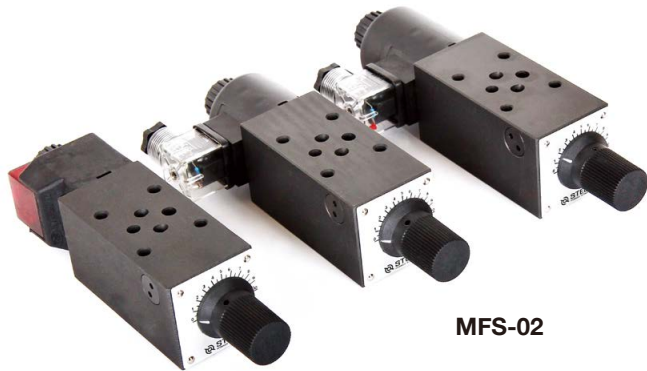


MFS-02



MFS-03

기호

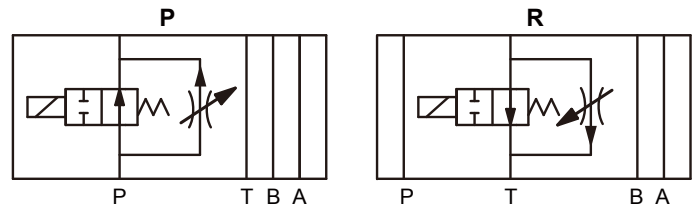

오더 코드

MFS - 02 B - 04 R - A1

1 2 3 4 5 6


1	모델명	MFS
2	나사산	02 1/4"
		03 3/8"
3	솔레노이드 외관	A 표준 타입
		B 딥 커넥터 타입
4	최대 작동 유량	01 1 l/min
		02 2 l/min
		04 4 l/min
		08 8 l/min
5	유압 회로 타입	R
		P
6	동력원	A1 AC 110V, 50/60 헤르츠
		A2 AC 220V, 50/60 헤르츠
		D1 DC 12V
		D2 DC 24V

모델 사양


모델	유량율 (l/min)	최대 작동 압력 (kgf/cm ²)	최대 작동 유량 (l/min)	무게 (kg)	
				AC 타입	DC 타입
MFS-02	30	150	1, 2, 4, 8	2.4	2.6
MFS-03	50	150	1, 2, 4, 8	3.4	3.6

* 가장 일반적인 최대 작동 유량은 4 l/min.


▶ MFS-02

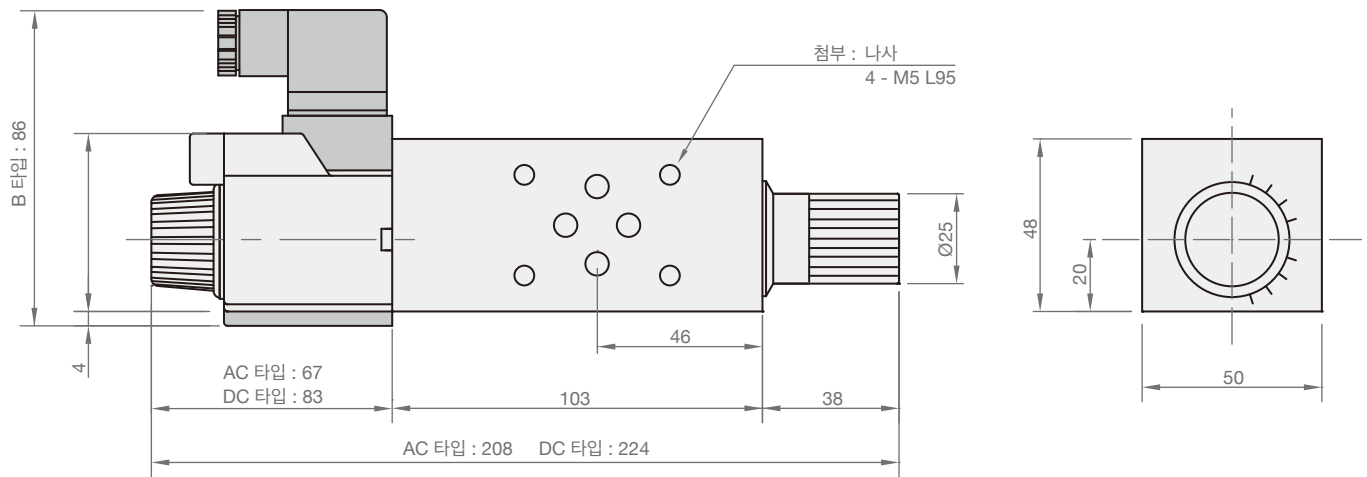

▶ MFS-03

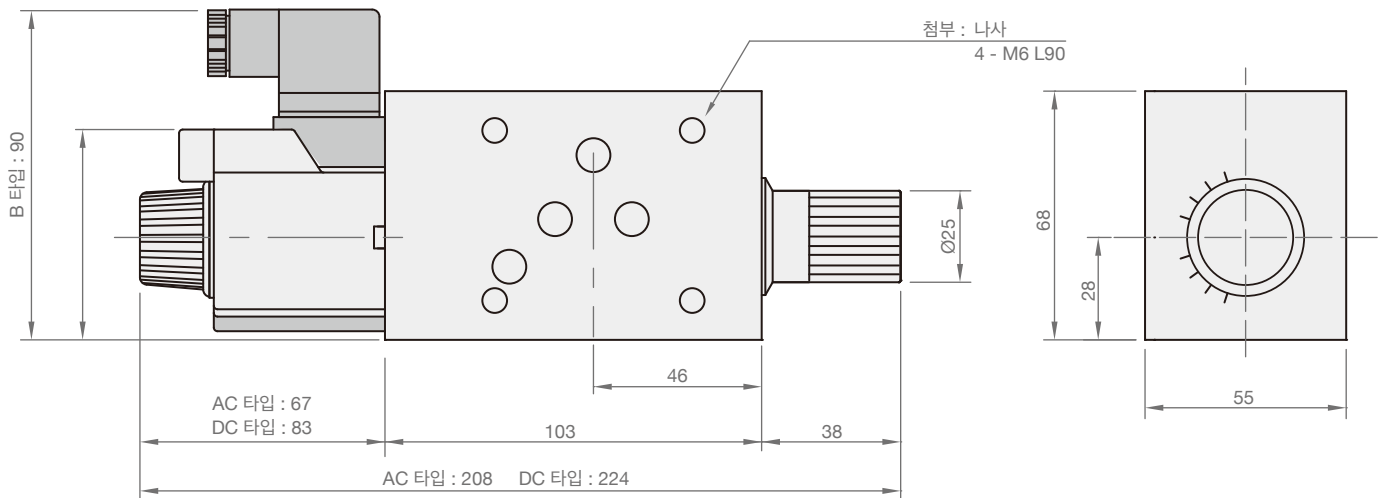


TFS



두개의 스피드 유량 제어가 필요할 경우, 오일 차단기를 제거하고 커넥터에 P12 실을 넣어주세요

기호




오더 코드

TFS - **04** **A** - **A1**

1 2 3 4

1 ▶ 모델명	TFS	
2 ▶ 최대 작동 유량	01	1 l/min
	02	2 l/min
	04	4 l/min
	08	8 l/min
3 ▶ 설치 타입	A, B, C, D	
4 ▶ 동력원	A1	AC 110V, 50/60 헤르츠
	A2	AC 220V, 50/60 헤르츠
	D1	DC 12V
	D2	DC 24V


설치 타입

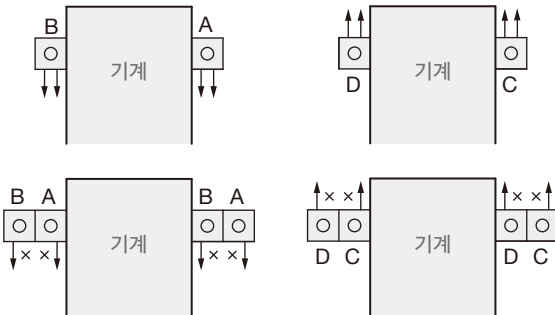

모델 사양

모델	유량율 (l/min)	최대 작동 압력 (kgf/cm ²)	최대 작동 유량 (l/min)	무게 (kg)	
				AC 타입	DC 타입
TFS	50	150	1, 2, 4, 8	2.4	2.6

* 가장 일반적인 최대 작동 유량은 4 l/min.

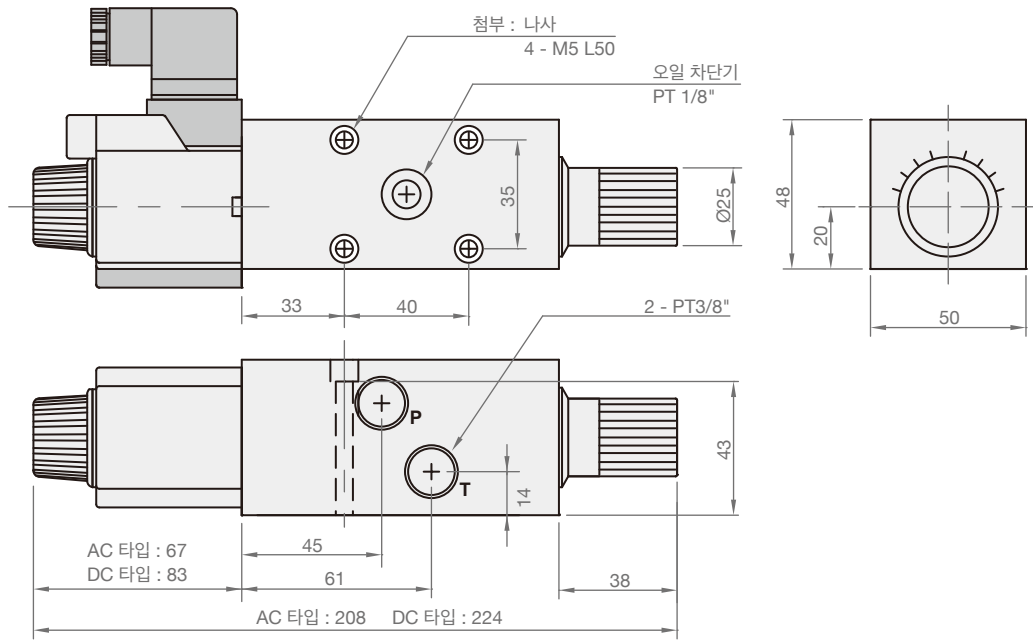

FG, FCG




FG, FCG-01



FG, FCG-02

기호

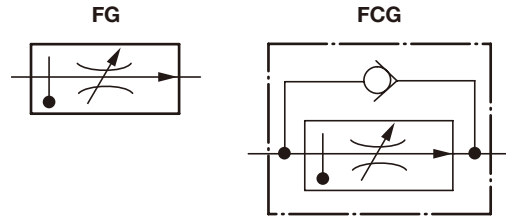

오더 코드

FCG - **02** **G** - **30** - **N** - **50**


1 2 3 4 5 6

1 ▶	모델명	FG	유량 제어 밸브
		FCG	체크밸브를 가진 유량제어밸브
2 ▶	나사산	01	1/8" PT 실
		02	3/8" PT 실
3 ▶	마운팅 타입	G	서브 플레이트 장착
4 ▶	최대 유량율	8	8 l/min
		30	30 l/min
5 ▶	최대 유량율	N	
6 ▶	디자인 번호	50	


모델 사양

모델	최대 계량된 유량계수 (l/min)	최고 압력 (kgf/cm ²)	무게 (kg)	부착
FG-01G-8 FCG-01G-8	0.02 ~ 8	140	1.4	나사 : M5 L55 - 4 개 오링 : 1B-P9 - 1 세트
FG-02G-30 FCG-02G-30	0.05 ~ 30	210	4.1	나사 : M8 L50 - 4 개 오링 : 1B-P18 - 1 세트

▶ FG, FCG-01

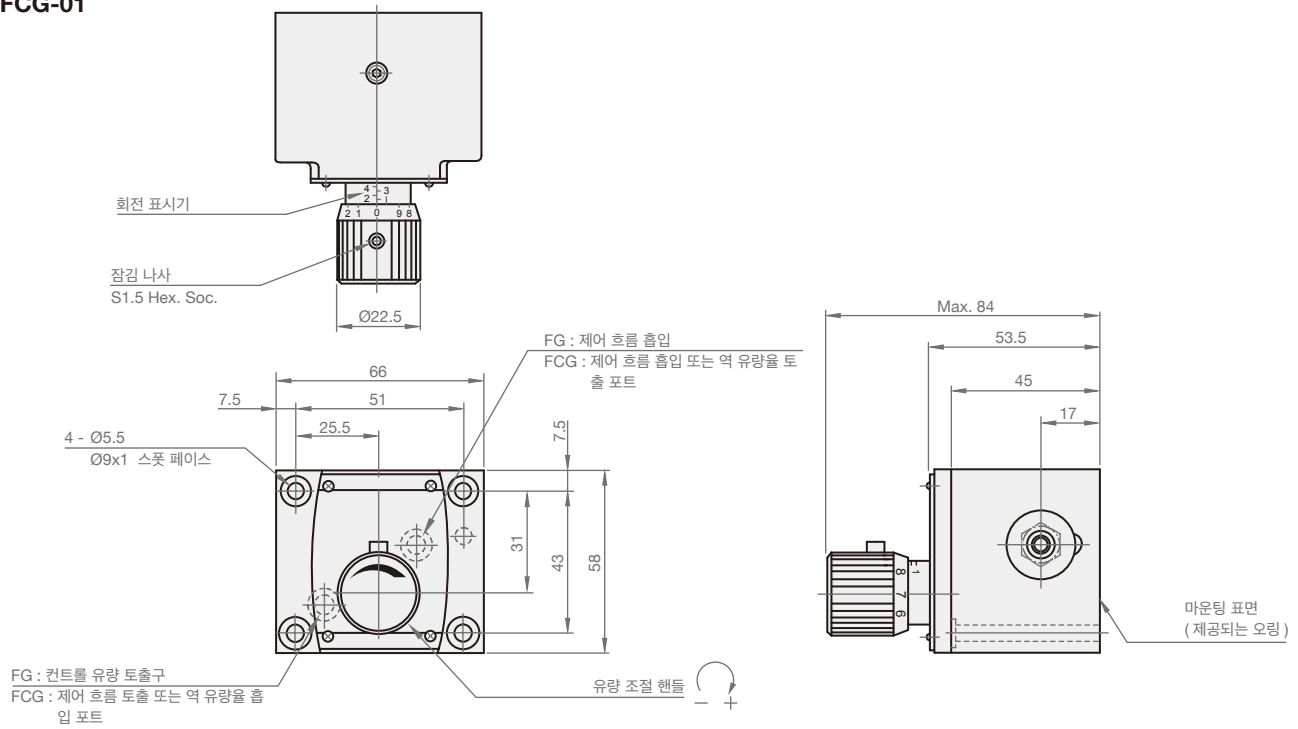

▶ FG, FCG-02

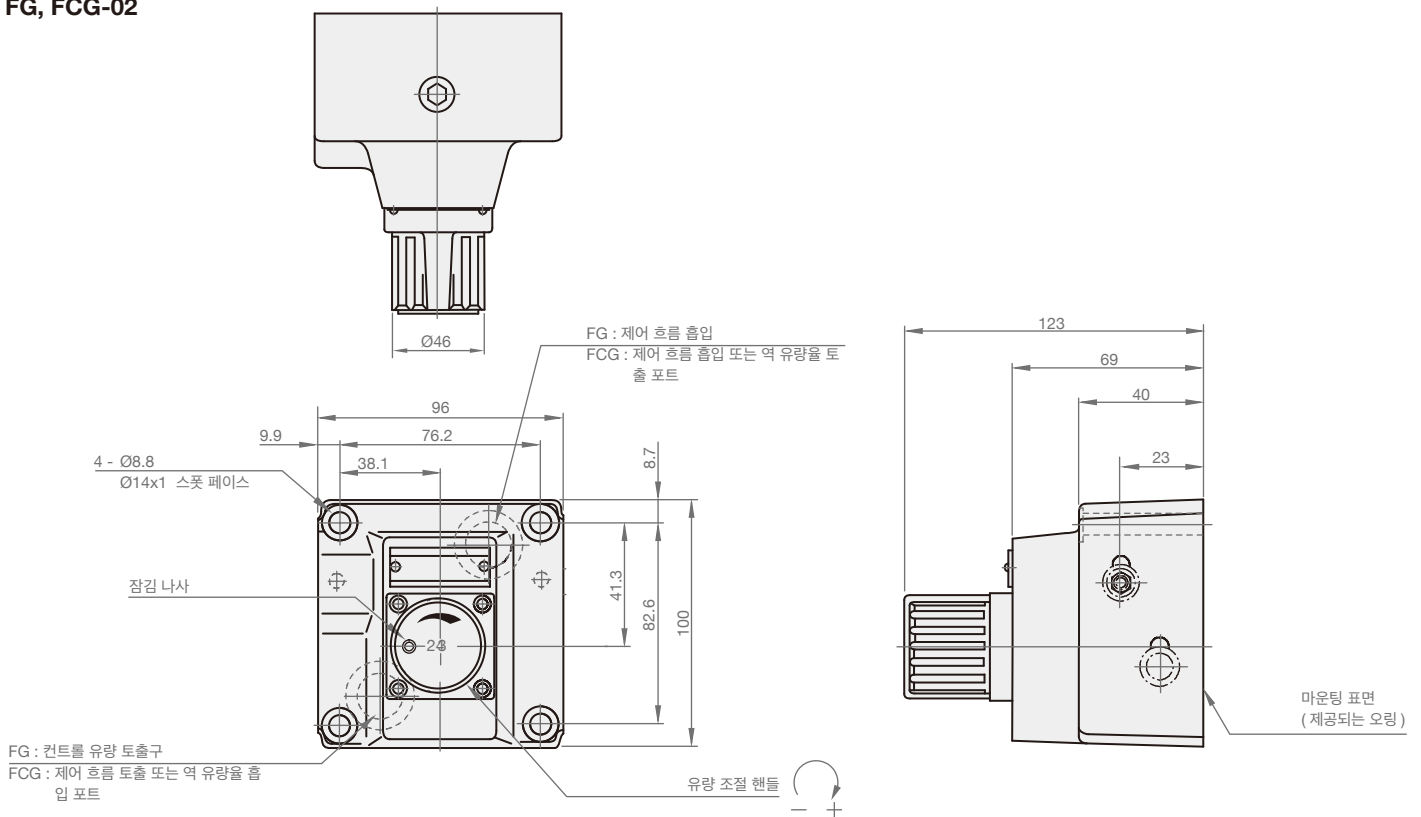

Steed Machinery Co., Ltd.

No. 28, Ruiguang St., South Dist.,
Taichung City 40249,
Taiwan
Tel : +886-4-2285-4867
Fax : +886-4-2285-2848
Email : info@steedmachinery.com.tw

더 자세한 내용
www.steedmachinery.com.tw

