

유압 제어 밸브

압력 제어 밸브
유량 제어 밸브
방향 제어 밸브



압력 제어 밸브

원격 조정 릴리프 밸브	DG, DT	04
직접 조정 릴리프 밸브	DG, DT	04
파일럿 작동 릴리프 밸브	RV-T	06
파일럿 작동 릴리프 밸브	BG	08
솔레노이드 컨트롤 릴리프 밸브	BSG, BST-1P	10
솔레노이드 컨트롤 릴리프 밸브	BSG, BST-2P, 3P ..	12
저소음형 파일럿 작동 릴리프 밸브	SBG	14
저소음형 솔레노이드 제어 릴리프 밸브	SBSG	16
H형 압력 제어 밸브	HG, HT	18
HC형 압력 제어 밸브	HCG, HCT	21
감압 밸브	RG, RT	24
체크 밸브 부착 감압 밸브	RCG, RCT	27

유량 제어 밸브

스로틀 밸브	SRG, SRT	30
스로틀 앤드 체크 밸브	SRCG, SRCT	32
솔레노이드 작동형 유량 제어 밸브	SF, SDF, THF, SD, SFD, SKF ..	34

방향 제어 밸브

체크 밸브	CRG	37
파일럿 작동 체크 밸브	CPG, CPT, CPDG, CPDT	38
파일럿 작동 방향 밸브	DHG	40

DG, DT




DG-01, DT-01



DG-02, DT-02

기호



오더 코드

D **G** - **01** - **1** - **30**


1 2 3 4 5

1	모델명	D	
2	마운팅	G	서브 플레이트 장착
		T	나사산
3	나사산	01	PT 1/8"
		02	PT 1/4"
4	조정 압력 범위	1	7~70 kgf/cm ²
		2	35~140 kgf/cm ²
		3	70~250 kgf/cm ²
5	디자인 번호	30	표준 타입
		31	DG-01 은 오직 이 타입이다


모델 사양

모델		최고 압력 (kgf/cm ²)	조정 압력 범위 (kgf/cm ²)	정격 유량 (l/min)	무게 (kg)	
서브 플레이트 장착	나사산					
DG-01	DT-01	250	1: 7~70 2: 35~140 3: 70~250	2	1.5	1.6
DG-02	DT-02			16	1.5	1.5


▶ DG-01

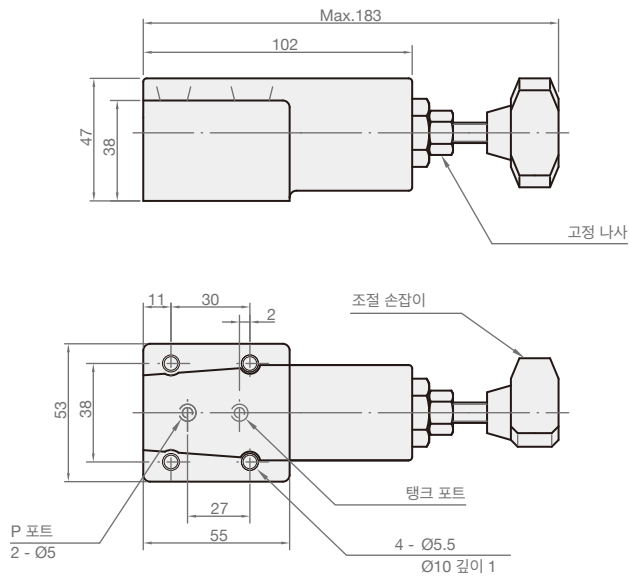


▶ DT-01

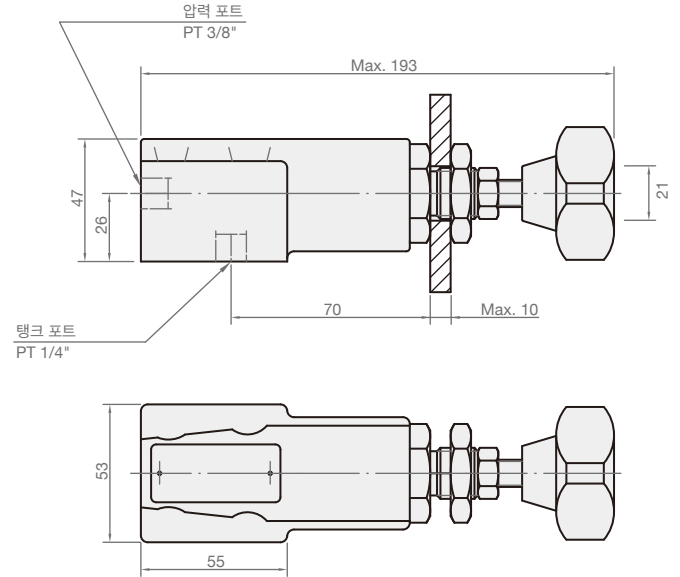

▶ DG-02

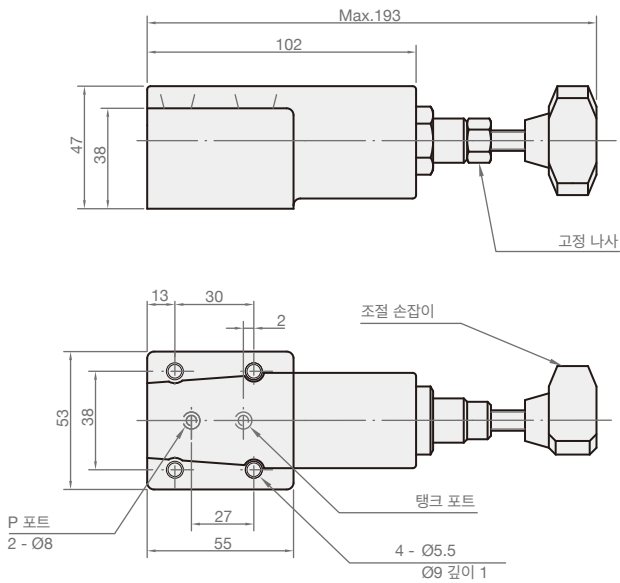


▶ DT-02

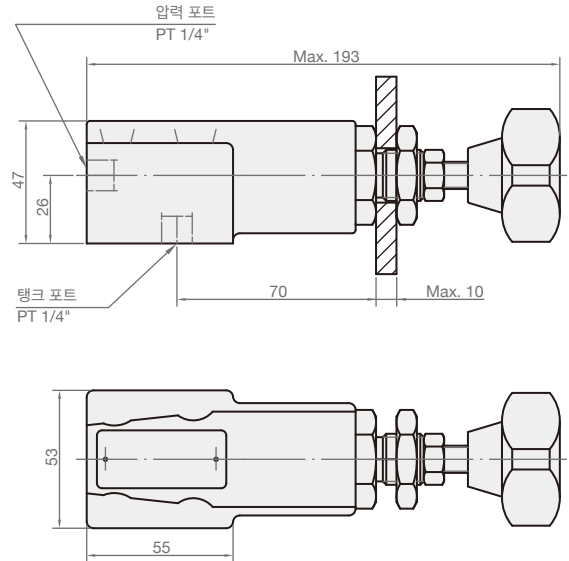

RV-T

기호



오더 코드

RV - T 06 - 3 - 30


1 2 3 4 5

1 ▶	모델명	RV	
2 ▶	마운팅	T	나사산
3 ▶	나사산	04	PT 1/2"
		06	PT 3/4"
		10	PT 1 1/4"
4 ▶	조절 압력 범위	1	7~70 kgf/cm ²
		2	35~140 kgf/cm ²
		3	70~250 kgf/cm ²
5 ▶	디자인 번호	30	표준 타입
		31	직접 조정 타입

모델 사양

모델	최고 압력 (kgf/cm ²)	조절 압력 범위 (kgf/cm ²)	최대 유량 (l/min)	무게 (kg)
RV-T04	250	1: 7~70 2: 35~140 3: 70~250	80	2.7
RV-T06			200	4
RV-T10			400	9

▶ RV-T04, 06, 10

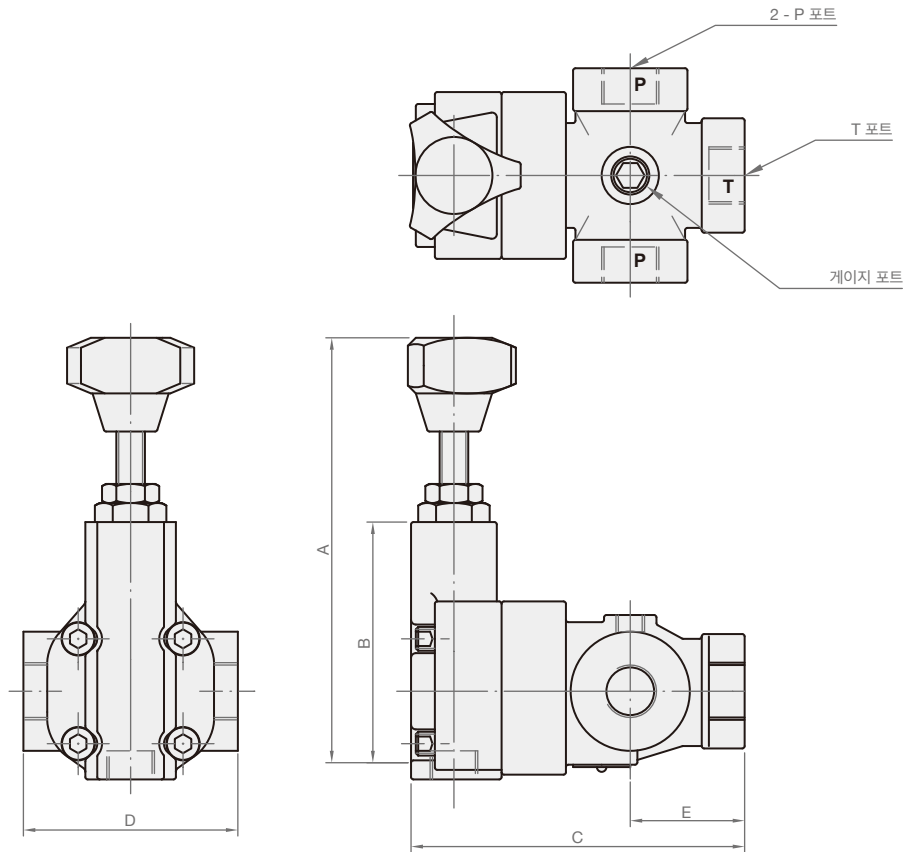


모델	A	B	C	D	E	P 포트	T 포트	게이지 포트
RV-T04	Max. 142	92	111	84.5	42	PT 1/2"	PT 1/2"	PT 1/4"
RV-T06	Max. 148	102	140	103	51	PT 3/4"	PT 3/4"	PT 1/4"
RV-T10	Max. 141	120	183	130	68	PT 1 1/4"	PT 1 1/4"	PT 1/4"

BG



기호

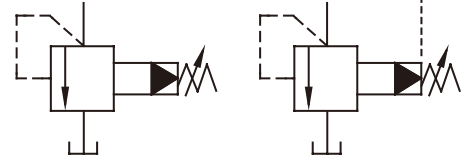

오더 코드


B	G	-	06	-	3	-	30
1	2		3		4		5

1	모델명	B	
2	마운팅	G	서브 플레이트 장착
3	나사산	03	PT 3/8"
		06	PT 3/4"
		10	PT 1 1/4"
4	조절 압력 범위	1	7~70 kgf/cm ²
		2	35~140 kgf/cm ²
		3	70~250 kgf/cm ²
5	디자인 번호	30	표준 타입
		31	직접 조정 타입


모델 사양

모델	최고 압력 (kgf/cm ²)	조절 압력 범위 (kgf/cm ²)	최대 유량 (l/min)	무게 (kg)
BG-03	250	1: 7~70 2: 35~140 3: 70~250	100	5
BG-06			200	6.2
BG-10			400	12.5

▶ BG-03

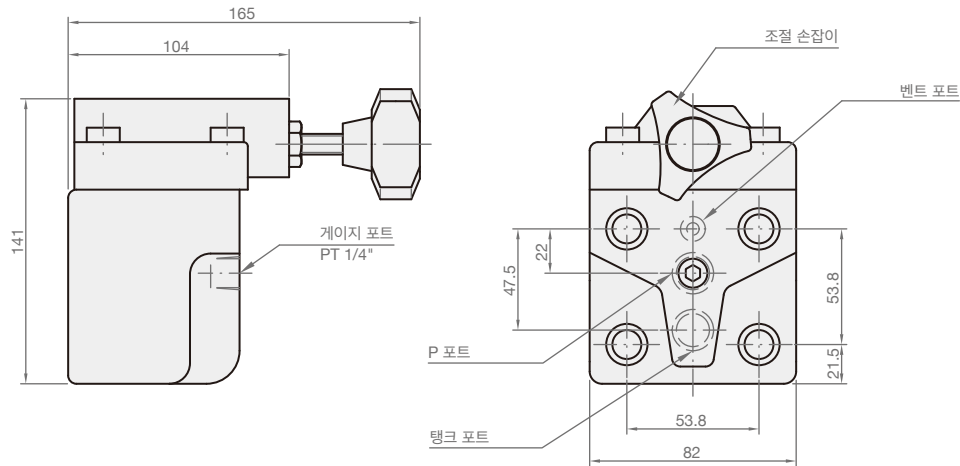

▶ BG-06, 10

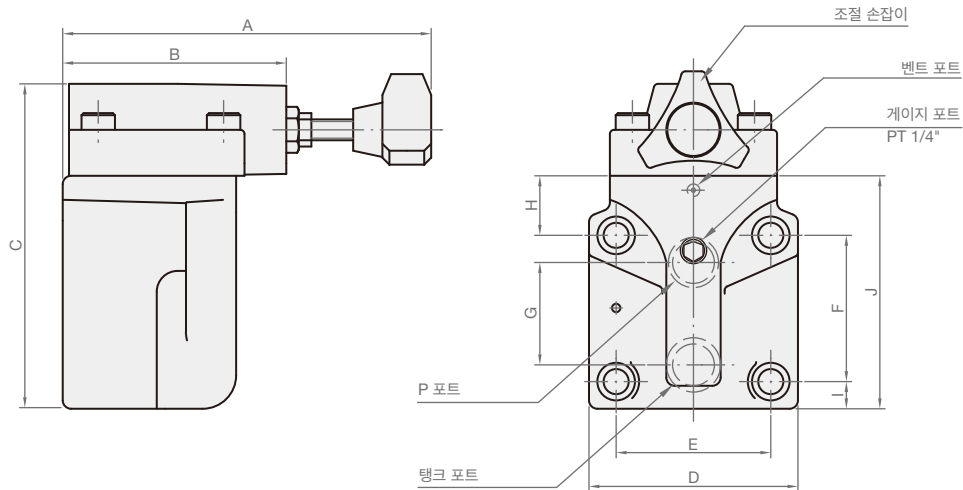

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BG-06	175	104	160	104	70	66.7	44.5	11	19.5	122
BG-10	184	120	195	125	82.6	88.9	63.6	12.7	18.5	150

BSG, BST-1P




오더 코드

BS G - 03 - 1PN - 3 - 30

1 2 3 4 5 6

1 ▶	모델명	BS	
2 ▶	마운팅	G	서브 플레이트 장착
		T	나사산
3 ▶	나사산	03	PT 3/8"
		06	PT 3/4"
		10	PT 1 1/4"
4 ▶	Vent 타입	1PN	normally vented
		1NP	energized to vent
5 ▶	조절 압력 범위	1	7~70 kgf/cm ²
		2	35~140 kgf/cm ²
		3	70~250 kgf/cm ²
6 ▶	디자인 번호	30	표준 타입
		31	직접 조정 타입


기호

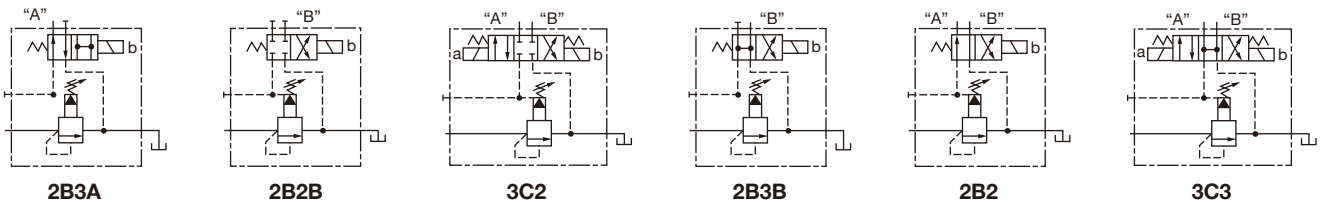

모델 사양


모델		최고 압력 (kgf/cm ²)	조절 압력 범위 (kgf/cm ²)	최대 유량 (l/min)	무게 (kg)	
BSG-03		250	1: 7~70 2: 35~140 3: 70~250	100	5.6	
BSG-06	BST-06			200	7.1	4.8
BSG-10	BST-10			400	11.8	7.9

▶ BSG-03, 06, 10-1PN/1NP

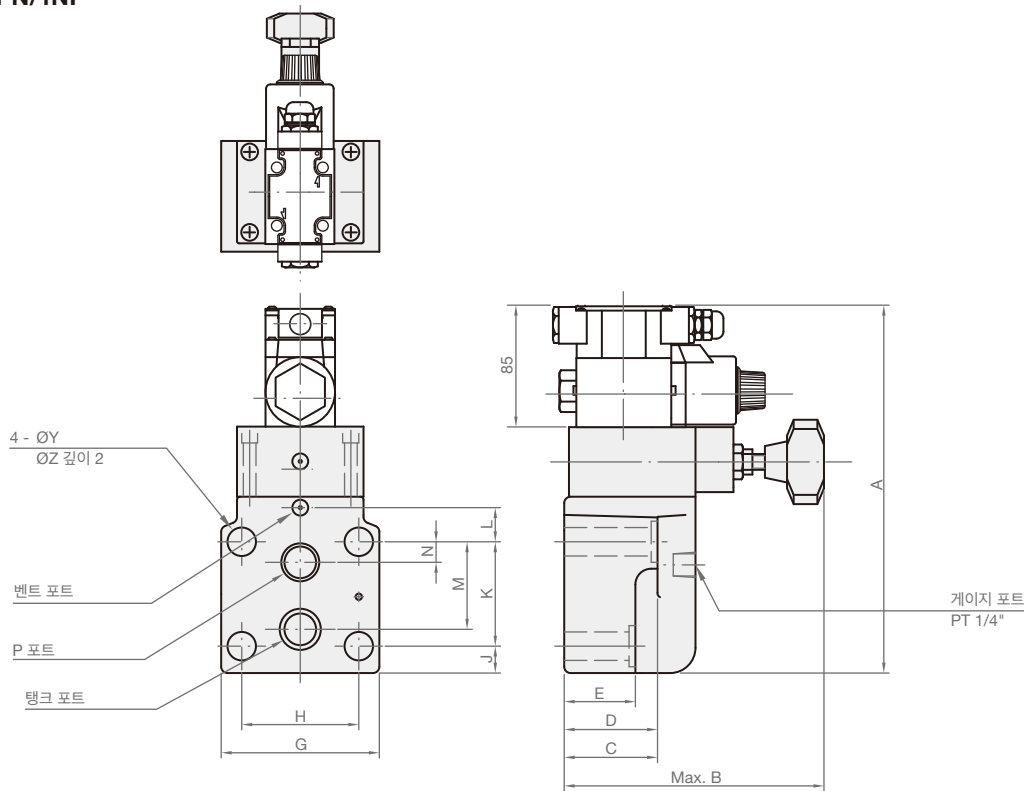

모델	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	Y	Z
BSG-03	223	175	78	78	57	82	53.8	21.5	53.8	0	47.5	22	13.5	21
BSG-06	249	175	78	60	40	104	70	19	66.7	23.8	55.5	11	17.5	26
BSG-10	287	184	87.5	67	47	125	82.6	18.5	88.9	31.8	76.2	12.7	22	32

▶ BST-06, 10-1PN/1NP

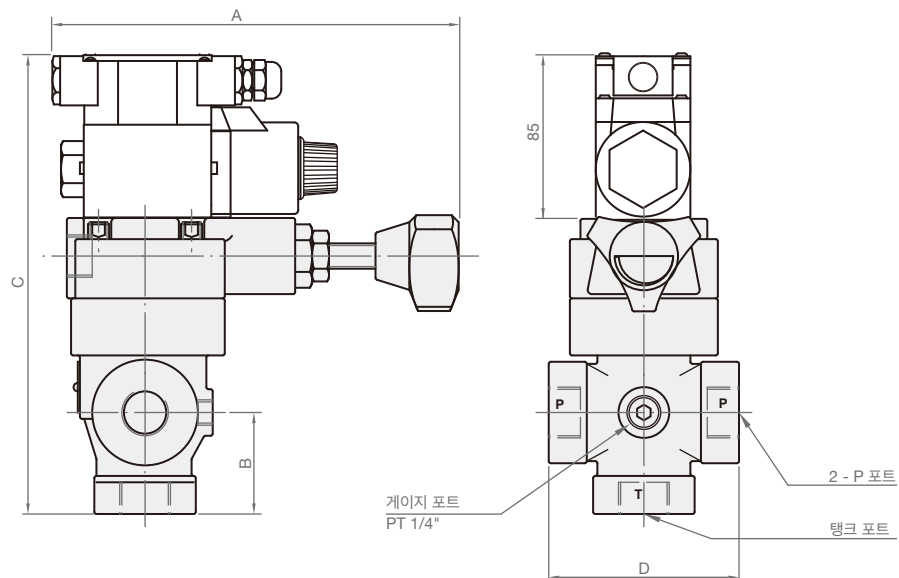


모델	A	B	C	D	P 포트	T 포트	G port
BST-06	Max. 175	51	229	103	PT 3/4"	PT 3/4"	PT 1/4"
BST-10	Max. 175	68	262	130	PT 1 1/4"	PT 1 1/4"	PT 1/4"

BSG, BST-2P, 3P



기호

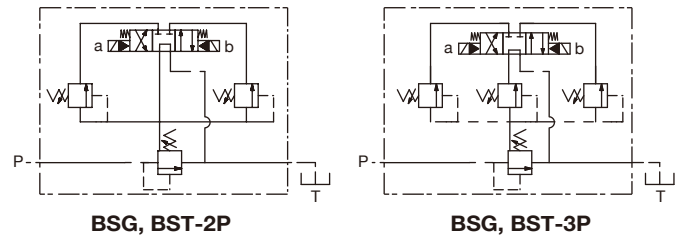

오더 코드

BS G - 03 - 2PN - 2


1 2 3 4 5

1	모델명	BS	
2	마운팅	G	서브 플레이트 장착
		T	나사산
3	나사산	03	PT 3/8"
		06	PT 3/4"
		10	PT 1 1/4"
4	압력 조절의 번호	2P	2 배의 압력 조정
		2NP	2 배의 압력 조절 및 벤트
		3P	3 배의 압력 조정
5	조절 압력 범위	1	7~70 kgf/cm ²
		2	35~140 kgf/cm ²
		3	70~250 kgf/cm ²

모델 사양


모델	최고 압력 (kgf/cm ²)	조절 압력 범위 (kgf/cm ²)	최대 유량 (l/min)	무게 (kg)
BSG-03	250	1: 7~70 2: 35~140 3: 70~250	100	8
BSG-06 BST-06			200	9.1 7
BSG-10			400	14

▶ BSG-03, 06, 10-2P/2PN/3P

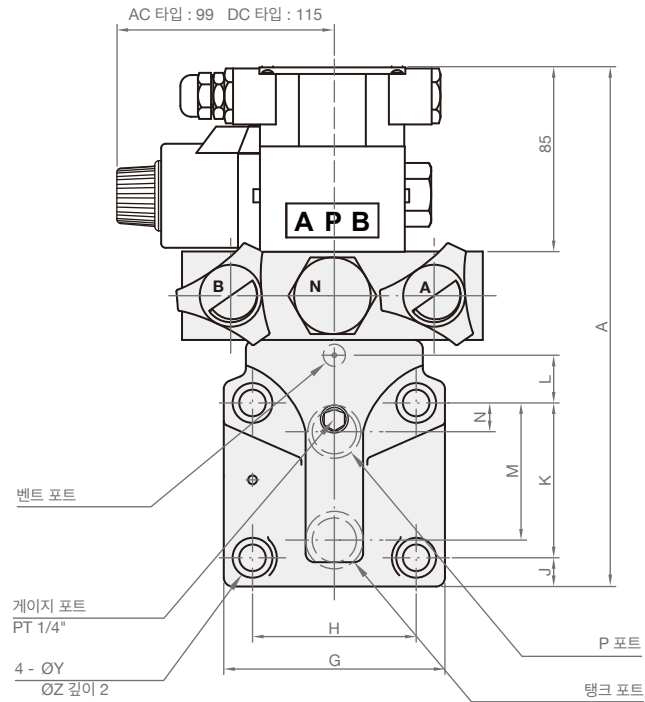


모델	A	G	H	J	K	L	M	N	Y	Z
BSG-03-2P BSG-03-2PN BSG-03-3P	215	82	53.8	21.5	53.8	0	47.5	22	13.5	21
BSG-06-2P BSG-06-2PN BSG-06-3P	243	104	70	19.5	66.7	23.8	55.5	11	17.5	26
BSG-10-2P BSG-10-2PN BSG-10-3P	279	125	82.6	18.5	88.9	31.8	76.2	12.7	21.5	32

▶ BST-06-2P/2PN/3P

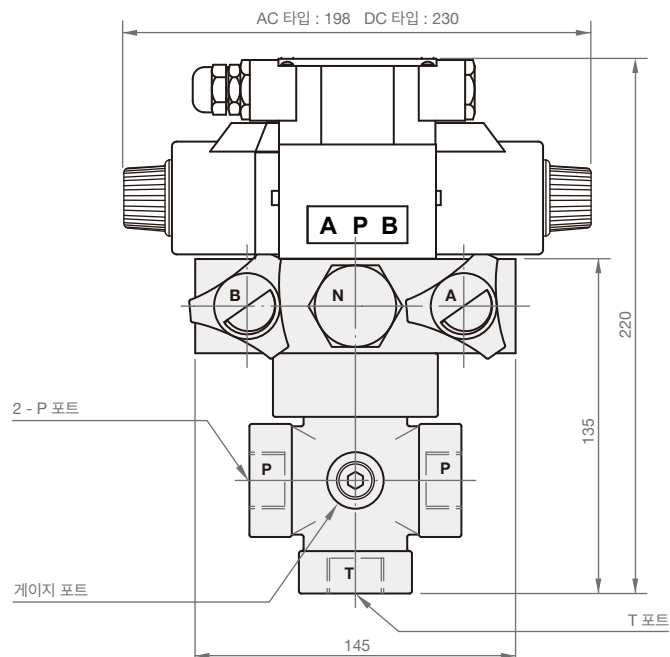

SBG

기호



오더 코드


SB	G	- 06	- 3	- R	- 30
1	2	3	4	5	6

1	모델명	SB	
2	마운팅	G	서브 플레이트 장착
3	나사산	03	PT 3/8"
		06	PT 3/4"
		10	PT 1 1/4"
4	조절 압력 범위	1	7~70 kgf/cm ²
		2	35~140 kgf/cm ²
		3	70~250 kgf/cm ²
5	손잡이 방향	R	오른쪽 (P 포트 측 표준)
		L	좌측 (T 포트 측)
6	디자인 번호	30	표준 타입
		31	직접 조정 타입

모델 사양

모델	최고 압력 (kgf/cm ²)	조절 압력 범위 (kgf/cm ²)	최대 유량 (l/min)	무게 (kg)
SBG-03	250	1: 7~70 2: 35~140 3: 70~250	100	5
SBG-06			200	6.2
SBG-10			400	11.3

▶ SBG-R, L

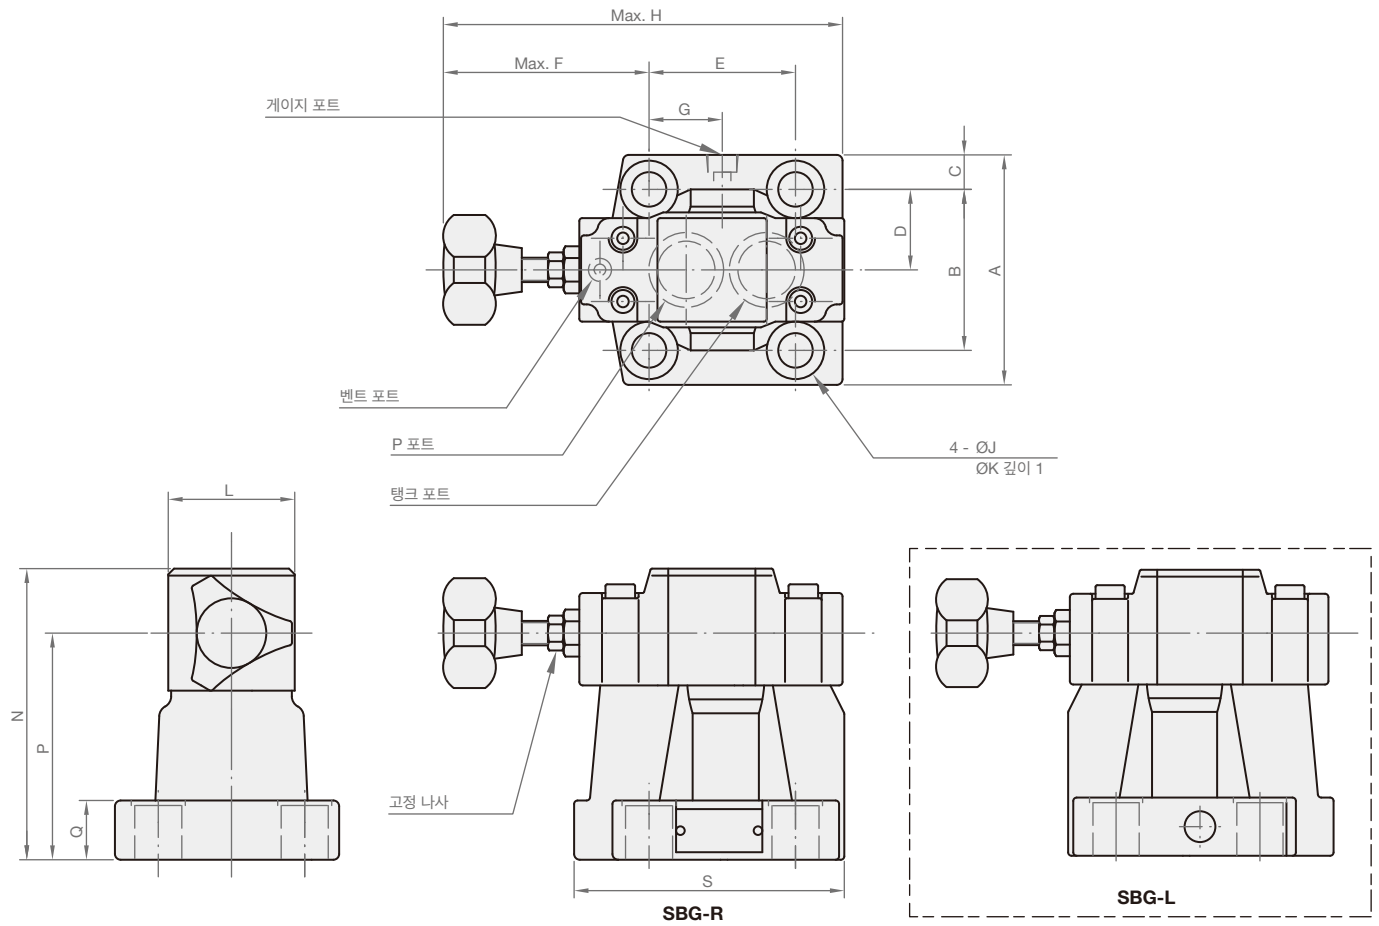

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P	Q	S
SBG-03	76	53.8	11.1	26.9	53.8	113.5	22	171	13.5	21	51	132	104	22	106
SBG-06	104	70	17	35	66.7	98.8	27	171	17.5	25	51	132	104	27	123
SBG-10	120	82.6	18.7	41.3	88.9	58.6	33.5	188	21.5	32	65	167	135	33.5	155

SBSG



SBSG-03




SBSG-06

오더 코드

SBS	G	- 03	- 1PN	- 3	- R	- 30
1	2	3	4	5	6	7

1 ▶	모델명	SBS	
2 ▶	마운팅	G	서브 플레이트 장착
3 ▶	나사산	03	PT 3/8"
		06	PT 3/4"
		10	PT 1 1/4"
4 ▶	Vent 타입	1PN	normally vented
		1NP	energized to vent
5 ▶	조절 압력 범위	1	7~70 kgf/cm ²
		2	35~140 kgf/cm ²
		3	70~250 kgf/cm ²
6 ▶	손잡이 방향	R	오른쪽 (P 포트 측 표준)
		L	좌측 (T 포트 측)
7 ▶	디자인 번호	30	표준 타입
		31	직접 조정 타입


기호

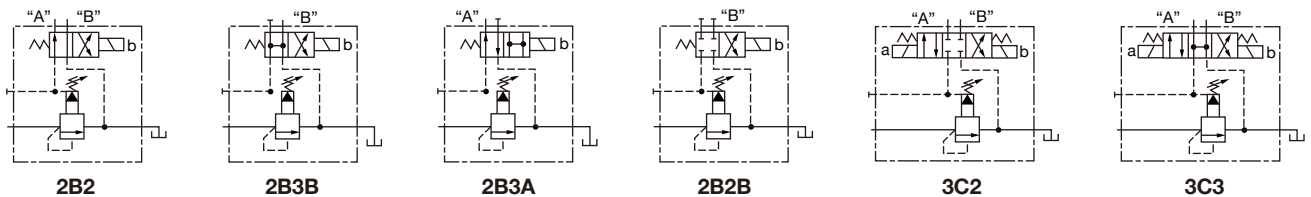

모델 사양

모델	최고 압력 (kgf/cm ²)	조절 압력 범위 (kgf/cm ²)	최대 유량 (l/min)	무게 (kg)
SBSG-03	250	1: 7~70 2: 35~140 3: 70~250	100	5
SBSG-06			200	6.2
SBSG-10			400	11.3

▶ SBSG-R

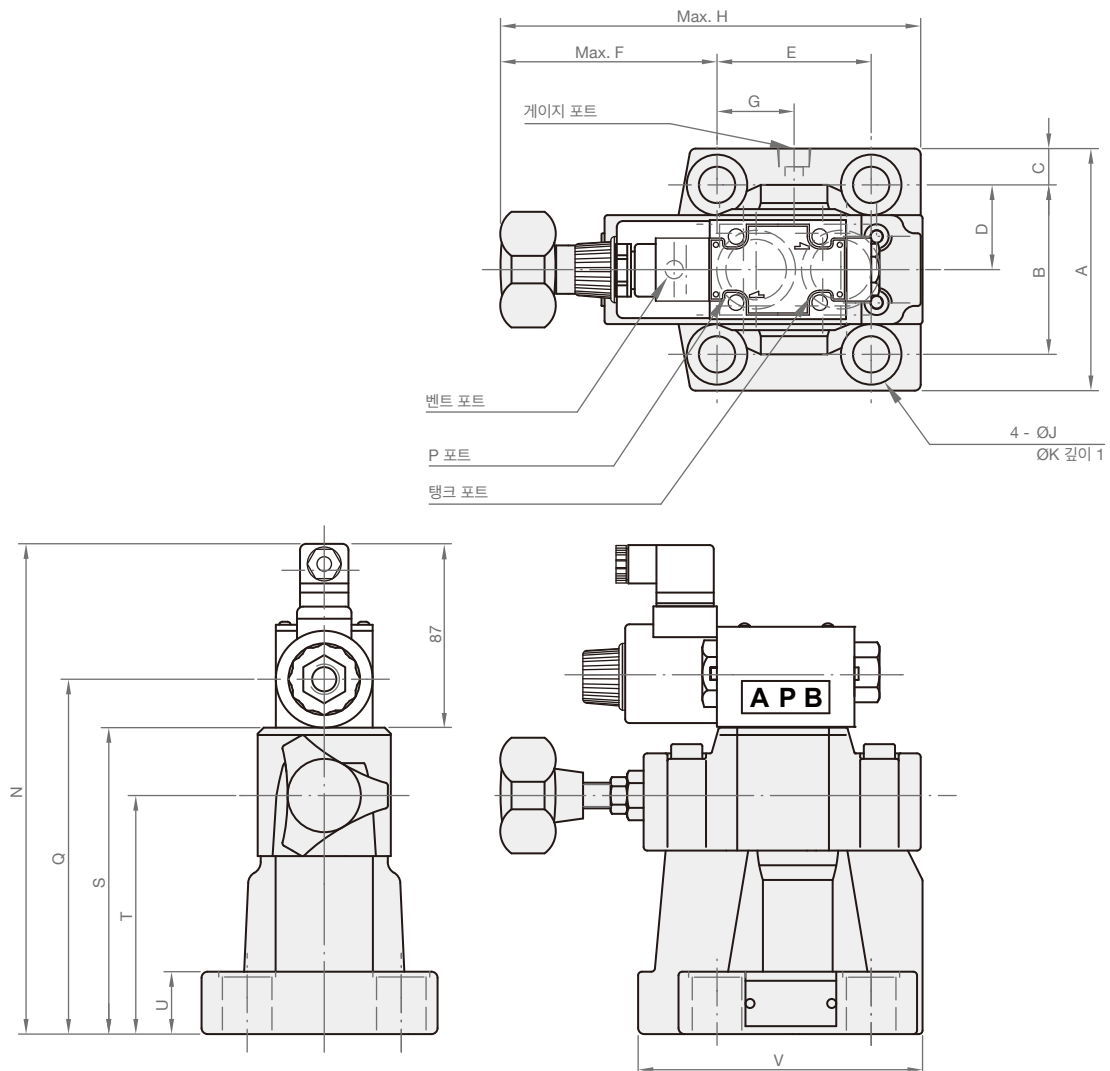

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	Q	S	T	U	V
SBSG-03	76	53.8	11.1	26.9	53.8	96	27	180	13.5	21	48	219	156	132	104	22	106
SBSG-06	104	70	17	35	66.7	98.8	33.7	180	17.5	25	48	219	156	132	104	27	123
SBSG-10	120	82.6	18.7	41.3	88.9	100	44.9	182	21.5	32	65	232	169	145	135	33.5	155

HG, HT



오더 코드

H **G** - **06** - **A** - **4**

① ② ③ ④ ⑤


① ▶	모델명	H	
② ▶	마운팅	G	서브 플레이트 장착
		T	나사산
③ ▶	나사산	03	PT 3/8"
		06	PT 3/4"
		10	PT 1 1/4"
④ ▶	조절 압력 범위	A	18~35 kgf/cm ²
		B	35~70 kgf/cm ²
		C	70~140 kgf/cm ²
⑤ ▶	드레인 타입	1	내부 파일럿 및 드레인
		2	내부 파일럿 및 외부 드레인
		3	외부 파일럿 및 드레인
		4	외부 파일럿 및 내부 드레인

모델 사양

모델		최고 압력 (kgf/cm ²)	조절 압력 범위 (kgf/cm ²)	최대 유량 (l/min)	무게 (kg)	
서브 플레이트 장착	나사산					
HG-03	HT-03	210	A: 18~35 B: 35~70 C: 70~140	50	4	4
HG-06	HT-06			125	6.6	6.6
HG-10	HT-10			250	12	11.1


밸브 형식	타입 1. 낮은 압력 릴리프 밸브	타입 2. 시퀀스 밸브	타입 3. 시퀀스 밸브	타입 4. 언로딩 밸브
파일럿 - 드레인 타입	내부 파일럿 및 드레인	내부 파일럿 및 드레인	내부 파일럿 및 외부 드레인	외부 파일럿 및 드레인
작동				
기호				
		보조 파일럿 포트	보조 파일럿 포트	보조 파일럿 포트

▶ HT-03, 06, 10

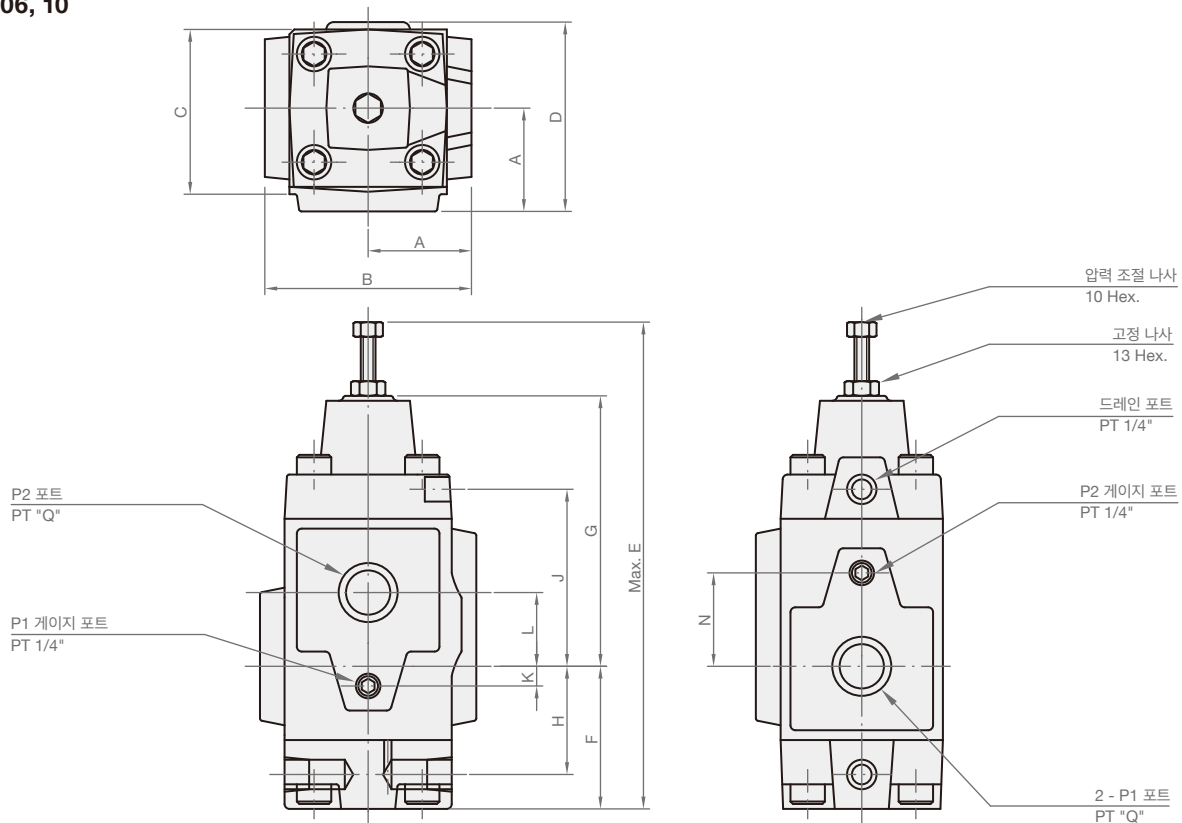


모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	Q
HT-03	42	84	61	74	195	57	106	43	70	0	28	28	3/8"
HT-06	48	96	73	86	219	64.5	123.5	50.5	80	9	33	42	3/4"
HT-10	68.5	137	84	103	272	84	149	66	98	12	40	52	1 1/4"

▶ HG-03, 06

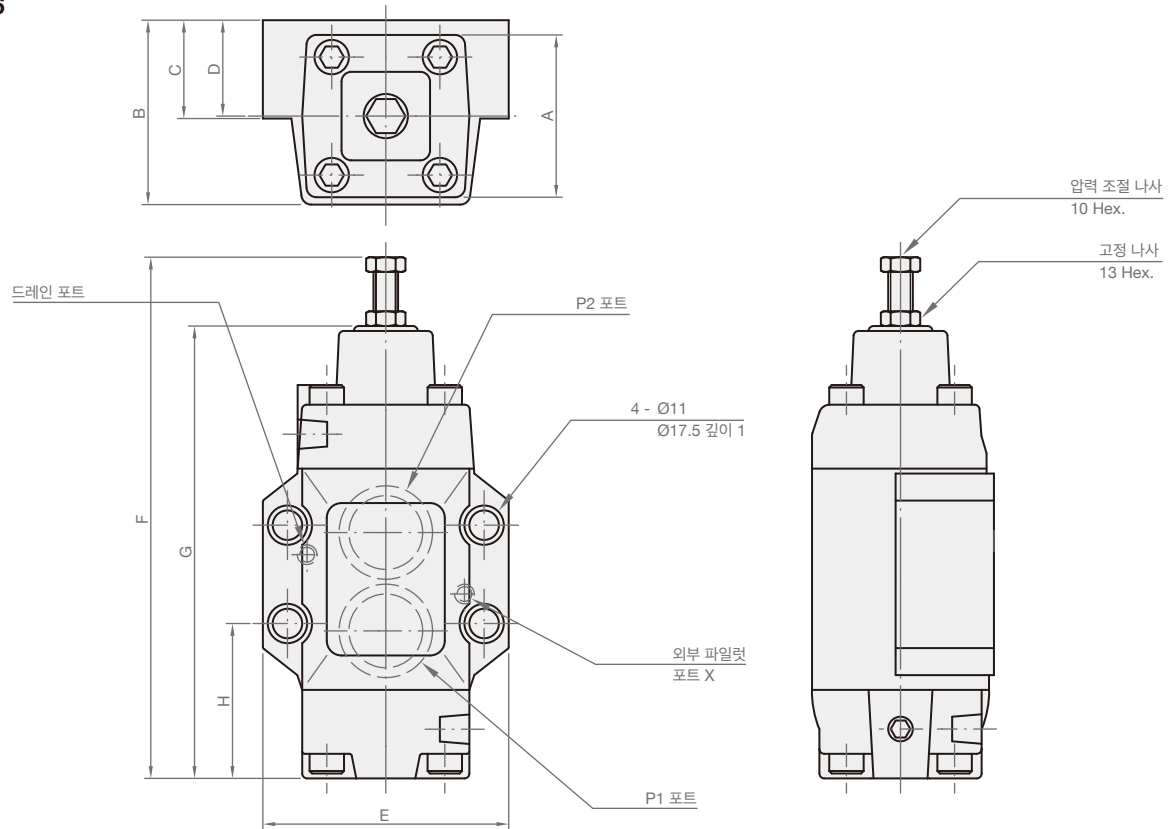

모델	A	B	C	D	E	F	G	H
HG-03	60	67	61	39	89	195	170.3	52.3
HG-06	73	81	73	39	102	219	192	51

▶ HG-10

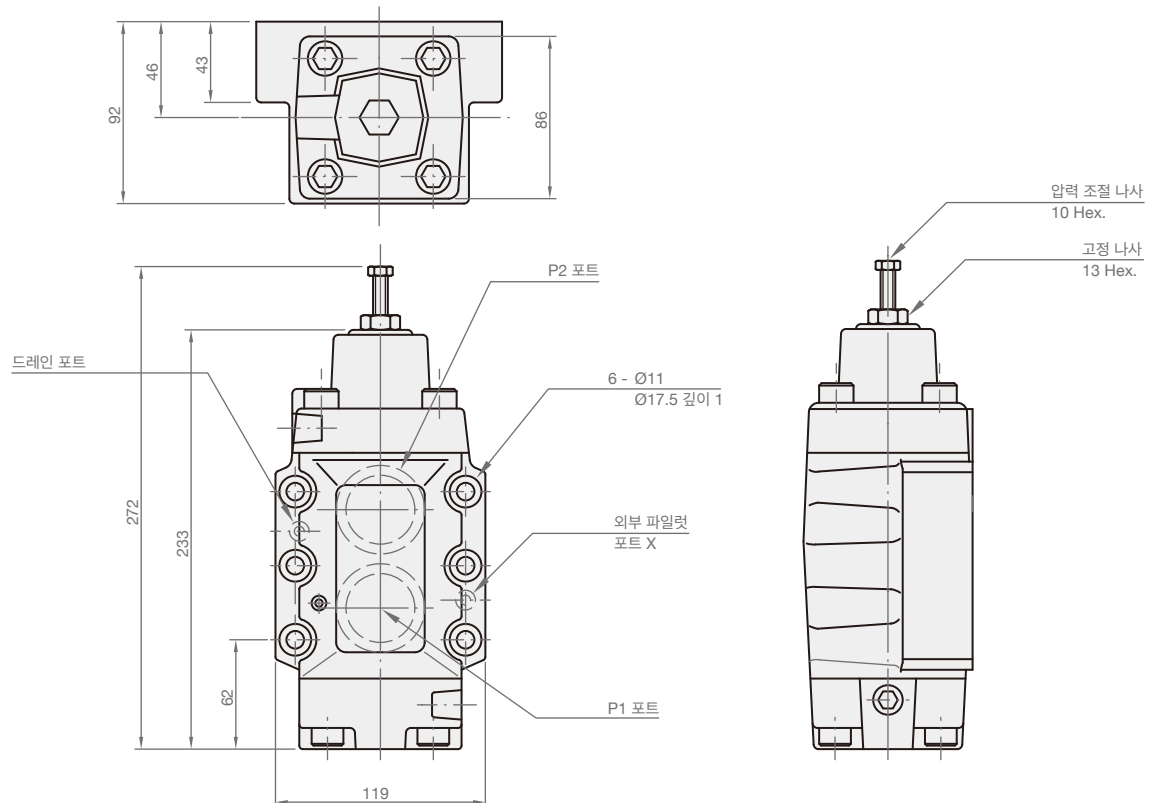

HCG, HCT















오더 코드

HC	G	- 06	- A	- 4
1	2	3	4	5


1 ▶	모델명	HC
2 ▶	마운팅	G 서브 플레이트 장착
		T 나사산
3 ▶	나사산	03 PT 3/8"
		06 PT 3/4"
		10 PT 1 1/4"
4 ▶	조절 압력 범위	A 18~35 kgf/cm ²
		B 35~70 kgf/cm ²
		C 70~140 kgf/cm ²
5 ▶	드레인 타입	1 내부 파일럿 및 드레인
		2 내부 파일럿 및 외부 드레인
		3 외부 파일럿 및 드레인
		4 외부 파일럿 및 내부 드레인

모델 사양

모델		최고 압력 (kgf/cm ²)	조절 압력 범위 (kgf/cm ²)	최대 유량 (l/min)	무게 (kg)	
서브 플레이트 장착	나사산					
HCG-03	HCT-03	210	A: 18~35 B: 35~70 C: 70~140	50	5	4
HCG-06	HCT-06			125	8	7.5
HCG-10	HCT-10			250	13	14


밸브 형식	타입 1. 카운터 발런스 밸브	타입 2. 시퀀스 앤드 체크 밸브	타입 3. 시퀀스 앤드 체크 밸브	타입 4. 카운터 발런스 밸브
파일럿 - 드레인 타입	내부 파일럿 및 드레인	내부 파일럿 및 외부 드레인	외부 파일럿 및 외부 드레인	외부 파일럿 및 내부 드레인
작동				
기호	  보조 파일럿 포트	  보조 파일럿 포트	  보조 파일럿 포트	  보조 파일럿 포트

▶ HCT-03, 06, 10

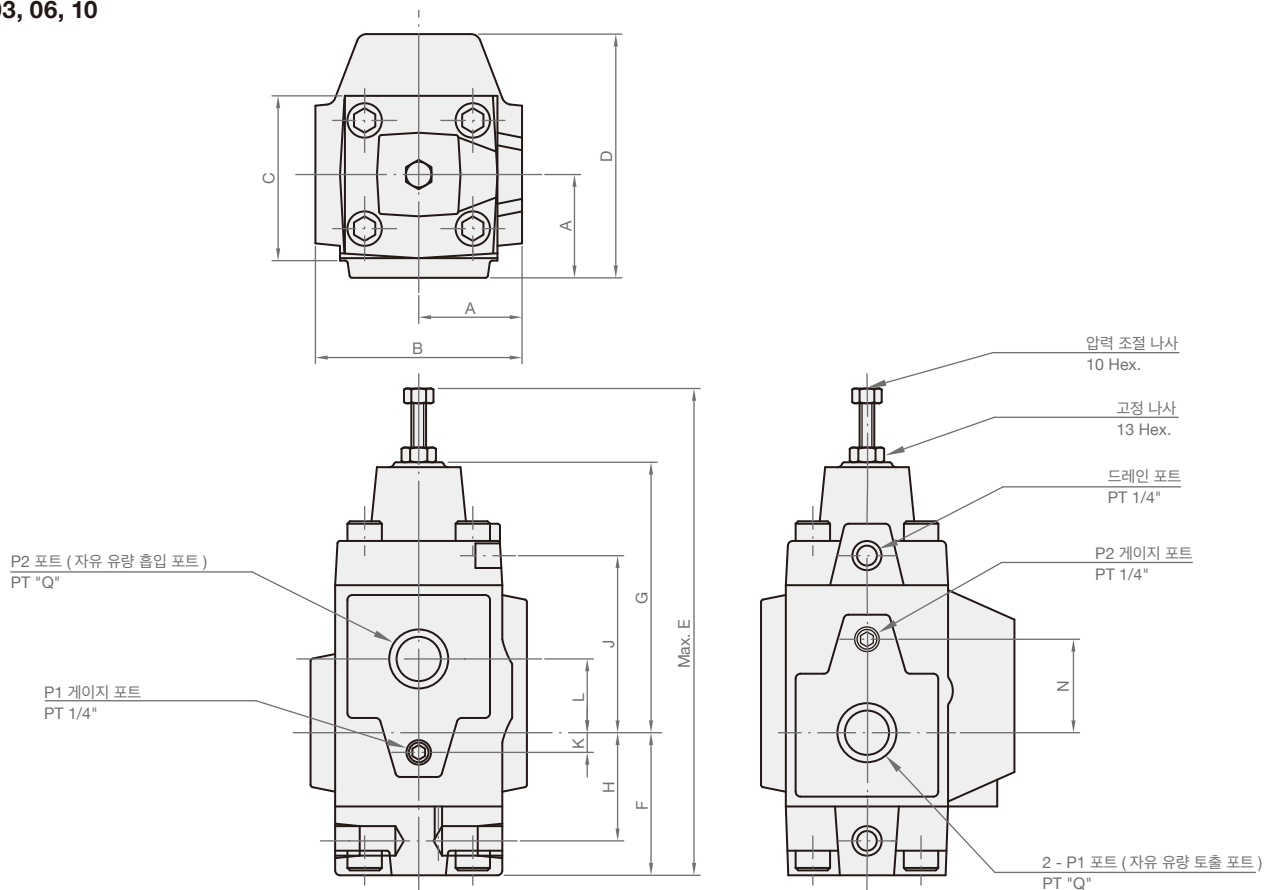


모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	Q
HCT-03	41	82	63	96	194	59	110	43	70	0	28	28	3/8"
HCT-06	50	100	76	118	223.5	64.5	123.5	50.5	80	9	33	42	3/4"
HCT-10	68.5	137	84	156	269	84	149	66	98	12	40	52	1 1/4"

▶ HCG-03, 06

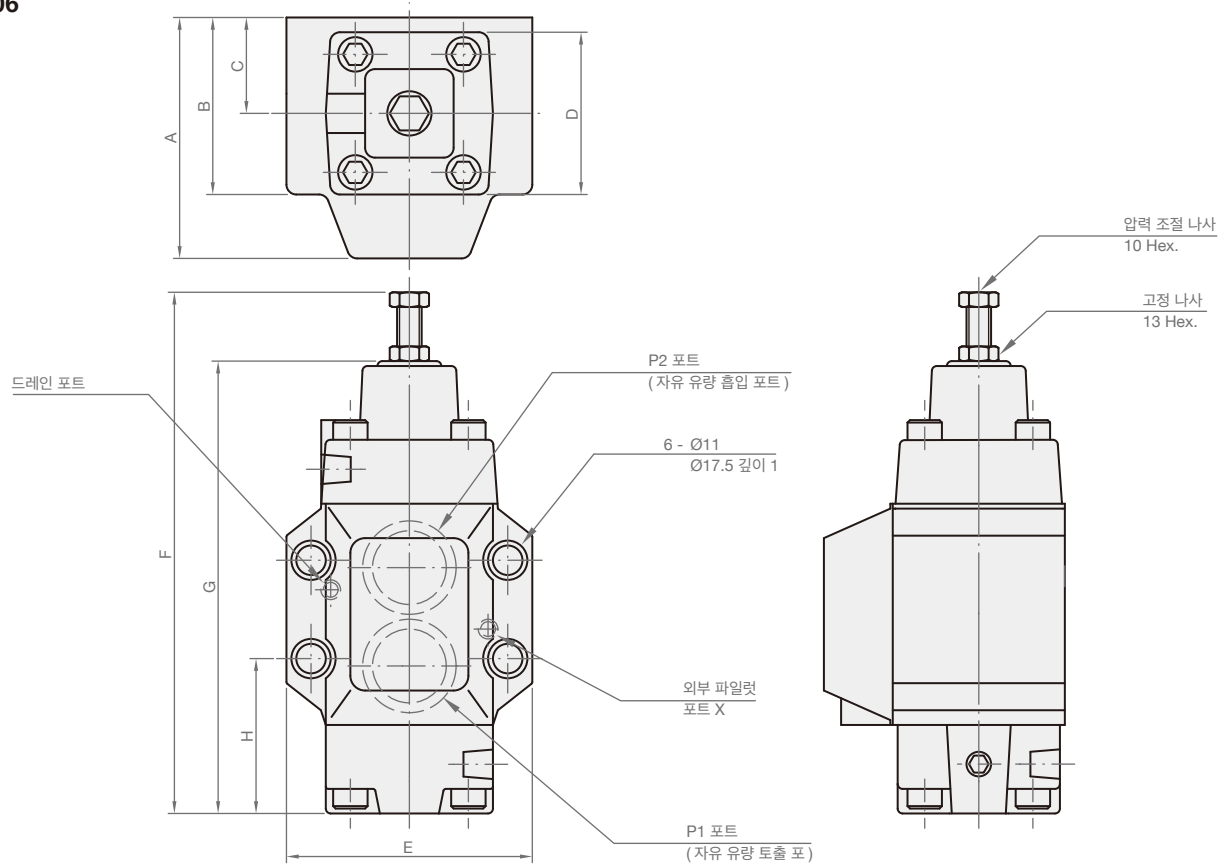

모델	A	B	C	D	E	F	G	H
HCG-03	87	59	35	60	89	191	170	54
HCG-06	108	69	40	73	102	221	188	51


▶ HCG-10

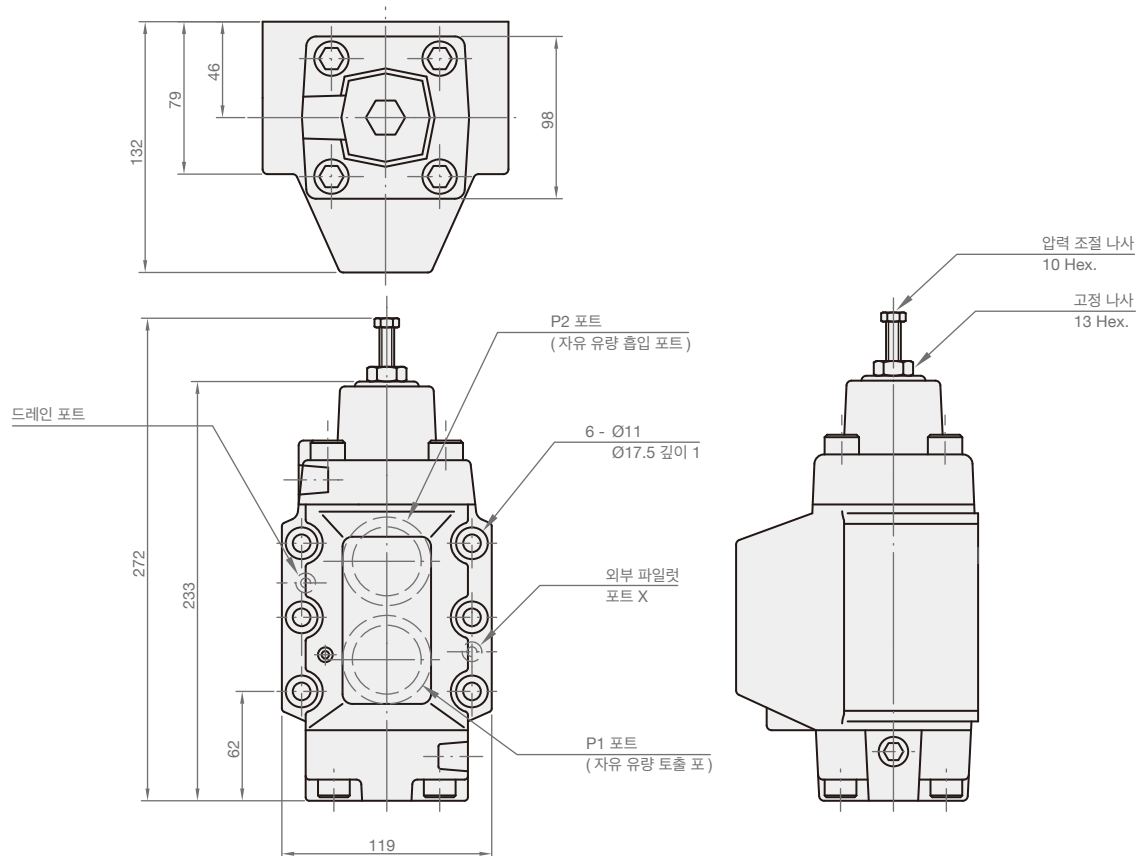

RG, RT



기호

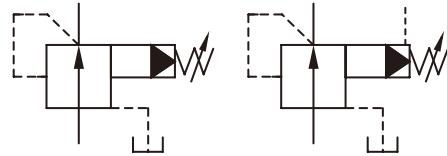

오더 코드

R **G** - **03** - **1** - **31**


1 2 3 4 5

1 ▶	모델명	R	
2 ▶	마운팅	G	서브 플레이트 장착
		T	나사산
3 ▶	나사산	03	PT 3/8"
		06	PT 3/4"
		10	PT 1 1/4"
4 ▶	조절 압력 범위	1	7~70 kgf/cm ²
		2	35~140 kgf/cm ²
		3	70~250 kgf/cm ²
5 ▶	디자인 번호	30	표준 타입
		31	직접 조정 타입

모델 사양


모델		최고 압력 (kgf/cm ²)	조절 압력 범위 (kgf/cm ²)	정격 유량 (l/min)	무게 (kg)	
서브 플레이트 장착	나사산					
RG-03	RT-03	250	1: 7~70 2: 35~140 3: 70~250	50	4.3	4.6
RG-06	RT-06			125	7.4	7.2
RG-10	RT-10			250	12	11

▶ RG-03, 06

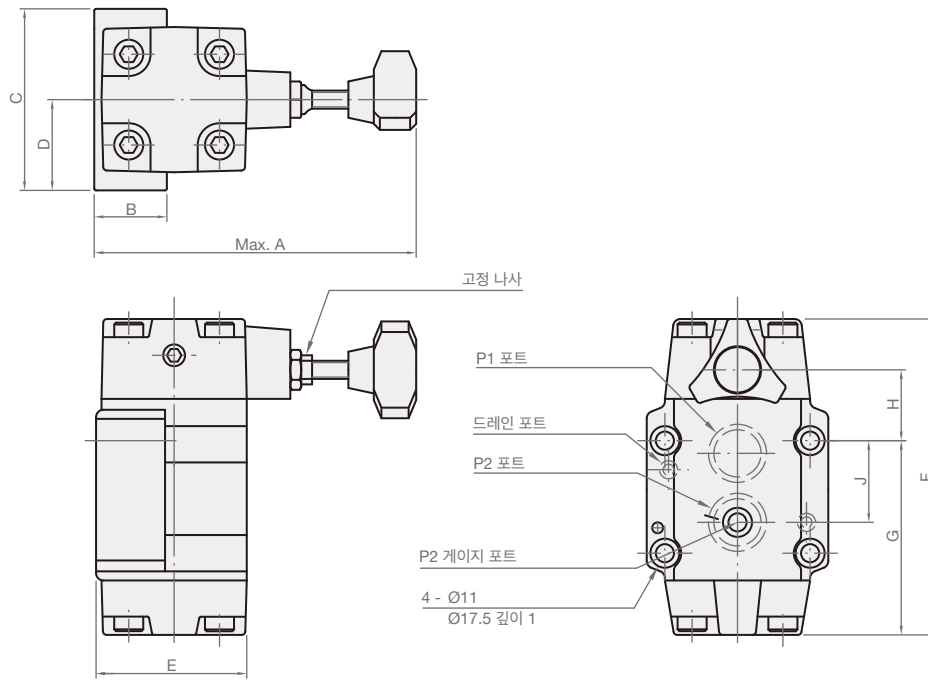


모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J
RG-03	164	42	89	44.5	67	155.5	92.4	40.6	35
RG-06	165.8	42	100	50	74	182	111	40	48


▶ RG-10

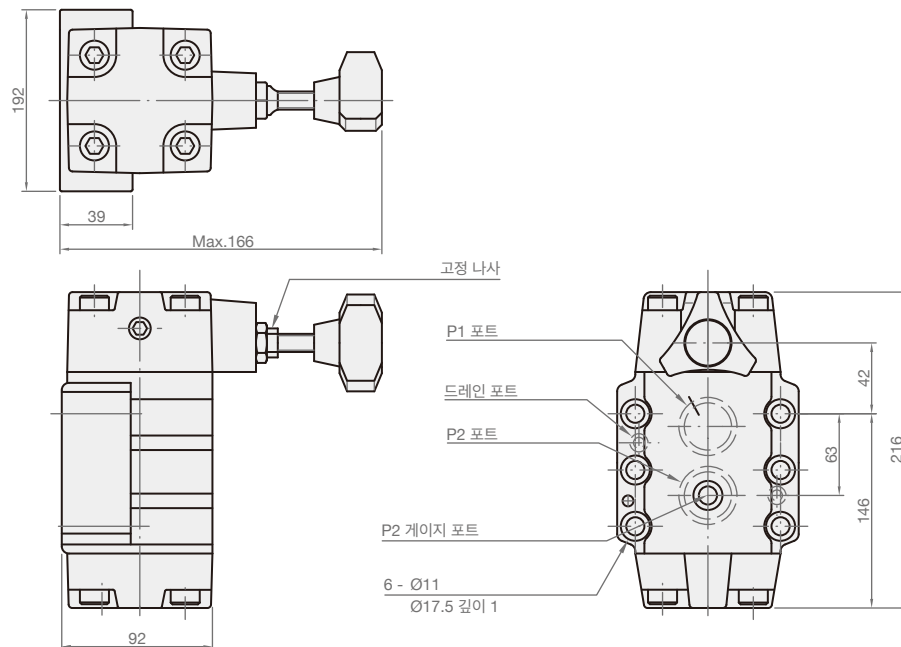

▶ RT-03

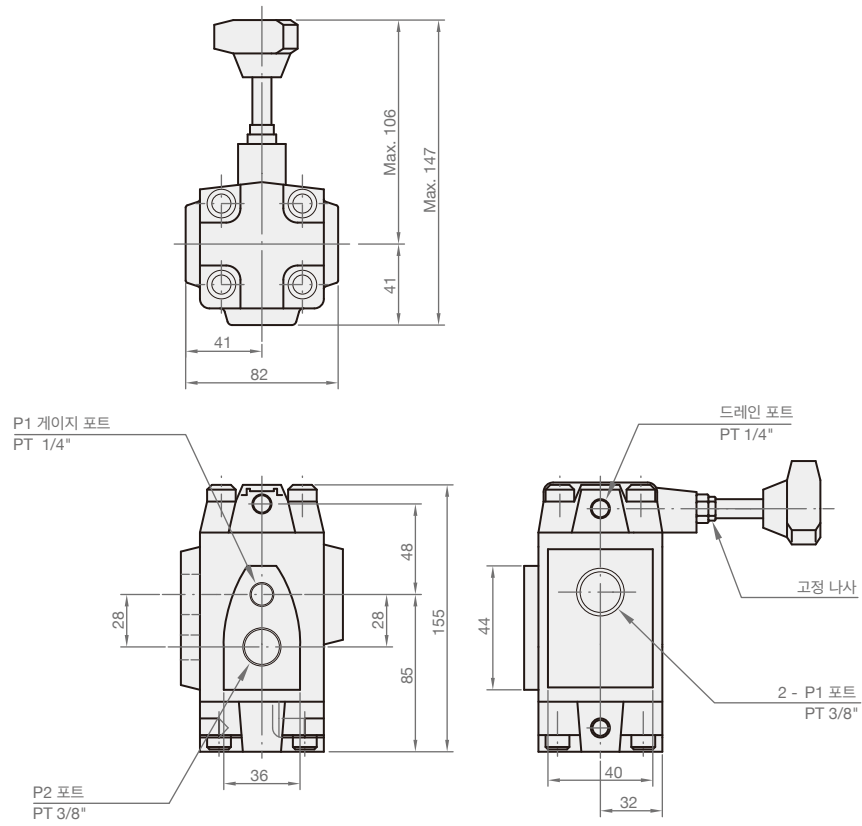

▶ RT-06, 10

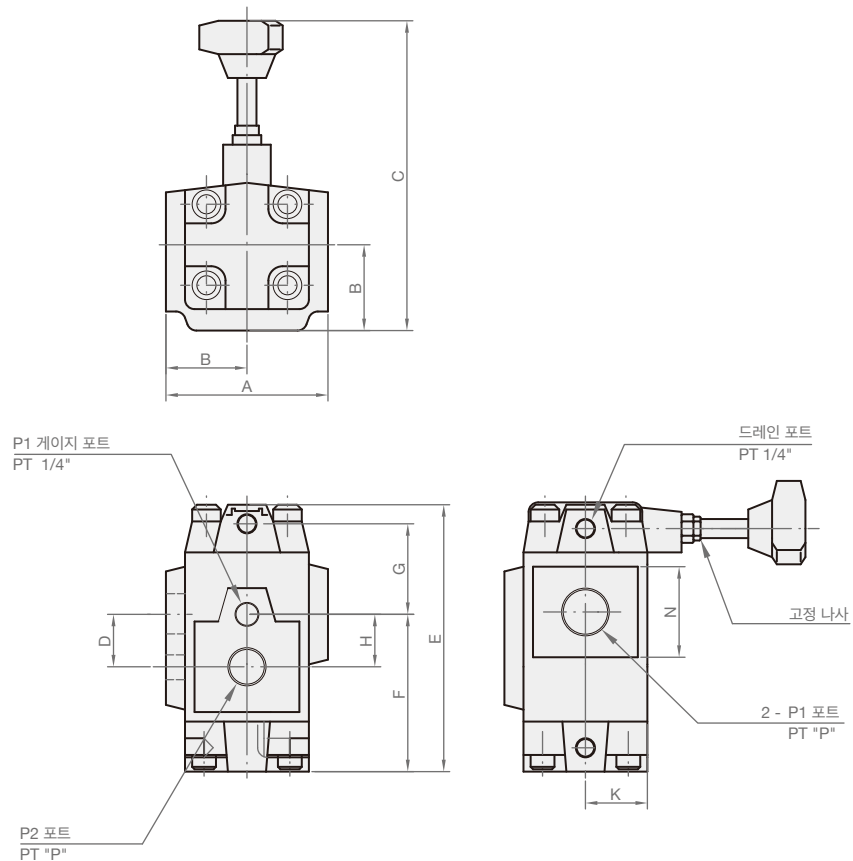


모델	A	B	C	D	E	F	G	H	K	N	P
RT-06	94	48	150	42	179	97	53.5	42	39	62	3/4"
RT-10	137	68.5	167	52	216	124	64	52	50	79	1 1/4"

RCG, RCT



기호

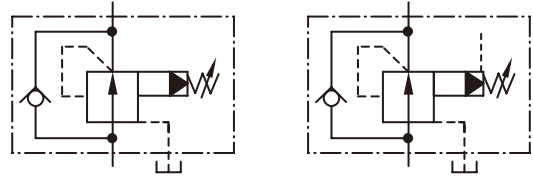

오더 코드


RC	G	- 03	- 1	- 31
1	2	3	4	5

1 ▶	모델명	RC	
2 ▶	마운팅	G	서브 플레이트 장착
		T	나사산
3 ▶	나사산	03	PT 3/8"
		06	PT 3/4"
		10	PT 1 1/4"
4 ▶	조절 압력 범위	1	7~70 kgf/cm ²
		2	35~140 kgf/cm ²
		3	70~250 kgf/cm ²
5 ▶	디자인 번호	30	표준 타입
		31	직접 조정 타입

모델 사양


모델		최고 압력 (kgf/cm ²)	조절 압력 범위 (kgf/cm ²)	정격 유량 (l/min)	무게 (kg)	
서브 플레이트 장착	나사산					
RCG-03	RCT-03	250	1: 7~70 2: 35~140 3: 70~250	50	4.5	5.5
RCG-06	RCT-06			125	7.8	8.3
RCG-10	RCT-10			250	14.4	13.4

▶ RCG-03, 06

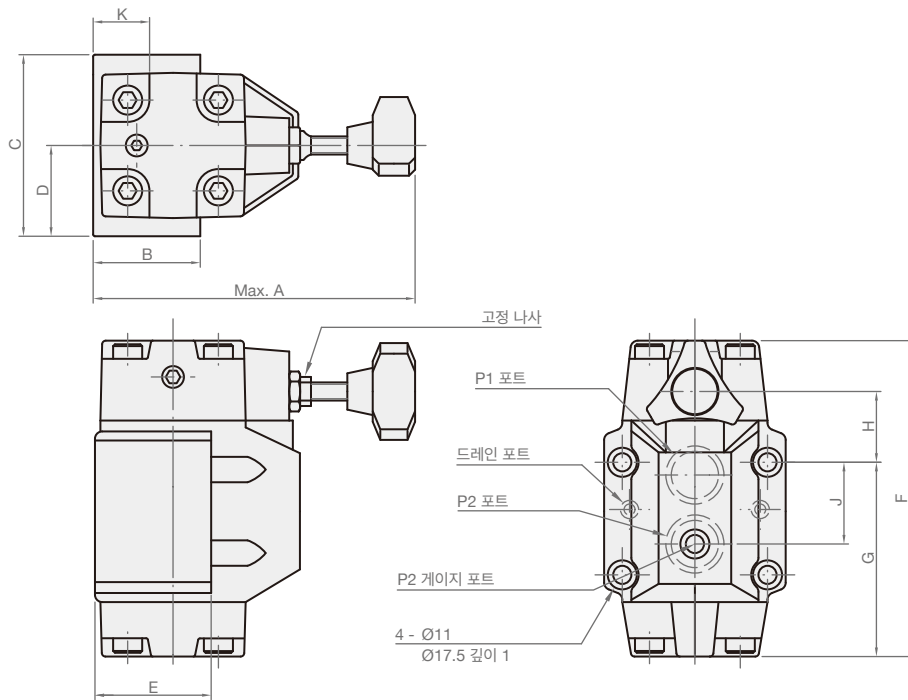


모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
RCG-03	164	61	90	45	88	155	92.4	45	34.9	25
RCG-06	164	70	104	52	109	182	111	40	48	21.5


▶ RCG-10

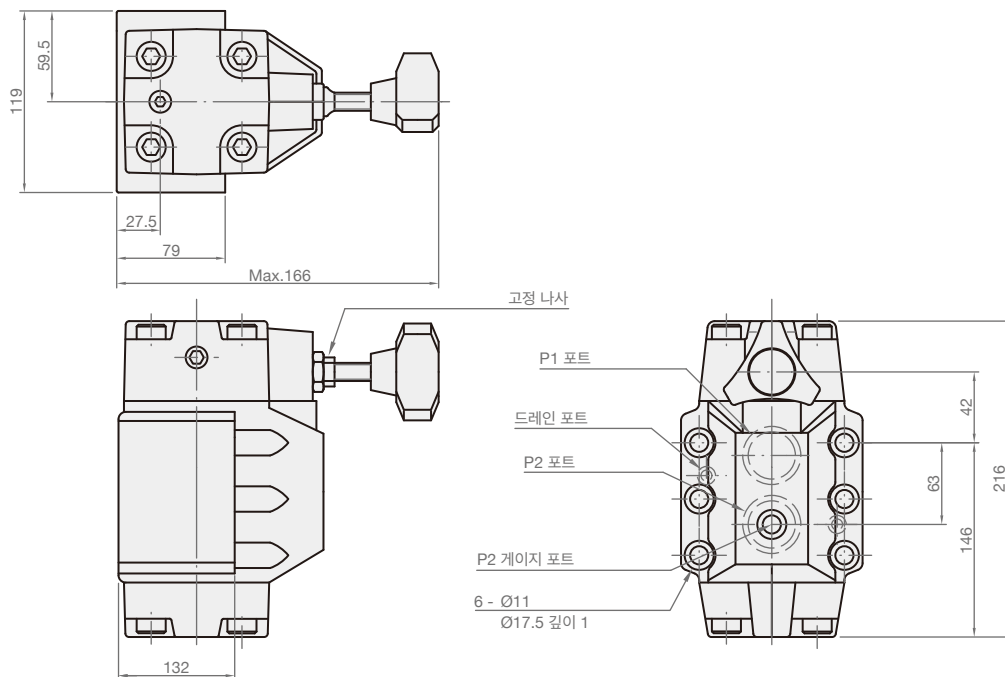

▶ RCT-03

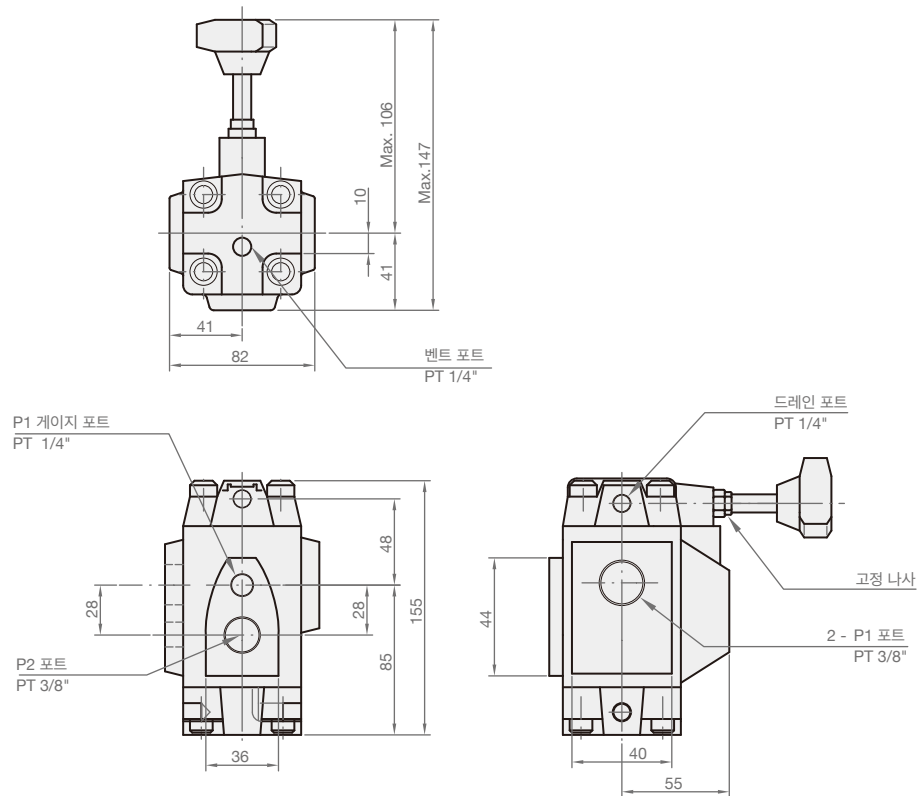

▶ RCT-06, 10

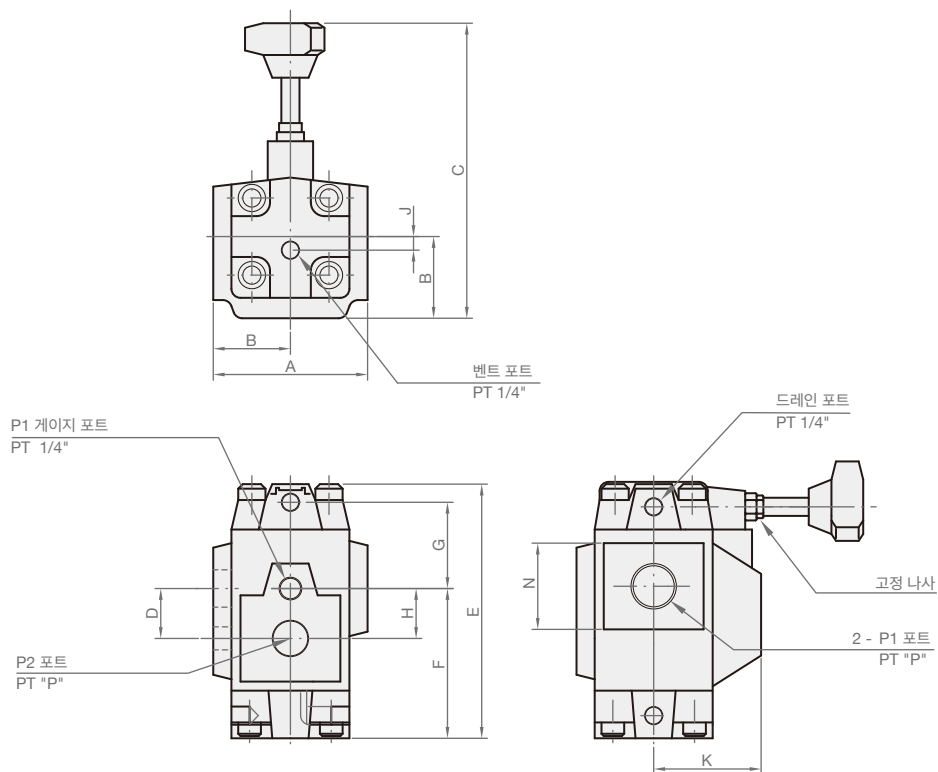

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	N	P
RCT-06	94	48	150	42	179	97.5	44.5	42	9	66	62	3/4"
RCT-10	137	68.5	167	52	216	124	52	52	12	84	79	1 1/4"

SRG, SRT



기호



오더 코드

SR **G** - **03**


① ② ③

① ▶	모델명	SR	
② ▶	마운팅	G	서브 플레이트 장착
		T	나사산
③ ▶	나사산	03	PT 3/8"
		06	PT 3/4"
		10	PT 1 1/4"

모델 사양


모델		최고 압력 (kgf/cm ²)	정격 유량 (l/min)	무게 (kg)	
서브 플레이트 장착	나사산				
SRG-03	SRT-03	250	30	1.1	1.2
SRG-06	SRT-06		80	2.3	2.3
SRG-10	SRT-10		200	5.5	5.2

▶ SRG

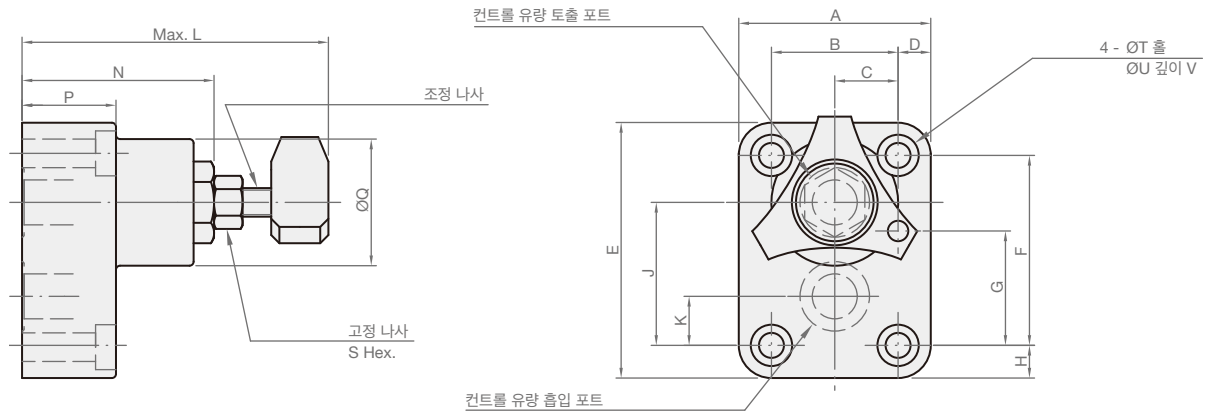

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P	Q	S	T	U	V
SRT-03	60	40	20	10	80	60	30	10	45	15	100	65	30	44	19	9	14	8.6
SRT-06	80	58	29	11	92	70	35	11	54	16	117.5	73	42	41.5	23	11	17.5	10.8
SRT-10	100	72	36	14	120	92	46	14	71	21	145	100	55	56	23	13.5	21	1



▶ SRT

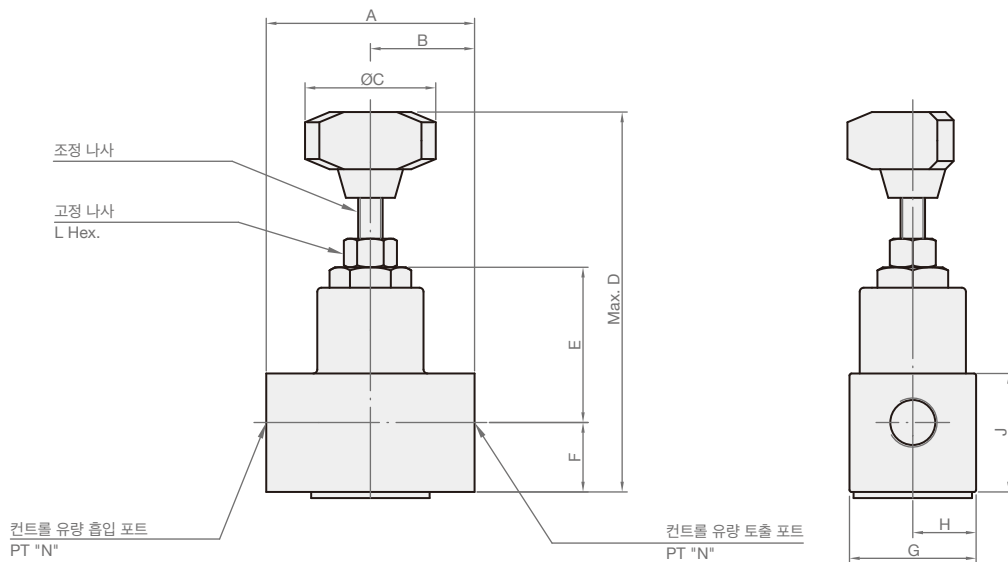

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N
SRT-03	70	35	40	143	54	23	42	20	40	19	3/8"
SRT-06	100	50	40	136.5	62	30	62	30	60	19	3/4"
SRT-10	130	65	56	173	73	40	82	40	80	22	1 1/4"

SRCG, SRCT

기호

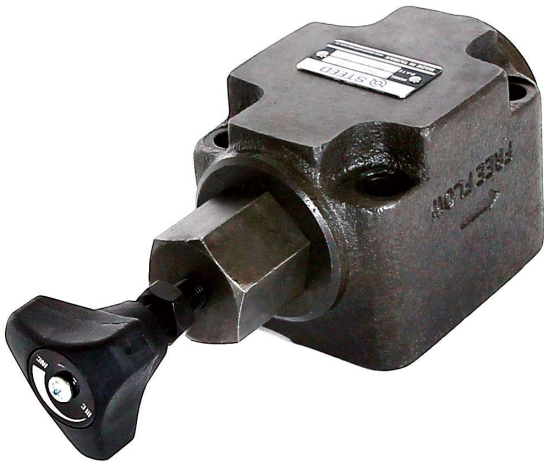

오더 코드

SRC **G** - **03**


1 2 3

1	모델명	SRC	
2	마운팅	G	서브 플레이트 장착
		T	나사산
3	나사산	03	PT 3/8"
		06	PT 3/4"
		10	PT 1 1/4"

모델 사양


모델		최고 압력 (kgf/cm ²)	정격 유량 (l/min)	무게 (kg)	
서브 플레이트 장착	나사산				
SRCG-03	SRCT-03	250	30	1.4	1.8
SRCG-06	SRCT-06		80	3.5	4.0
SRCG-10	SRCT-10		200	7.2	8.1

▶ SRCG

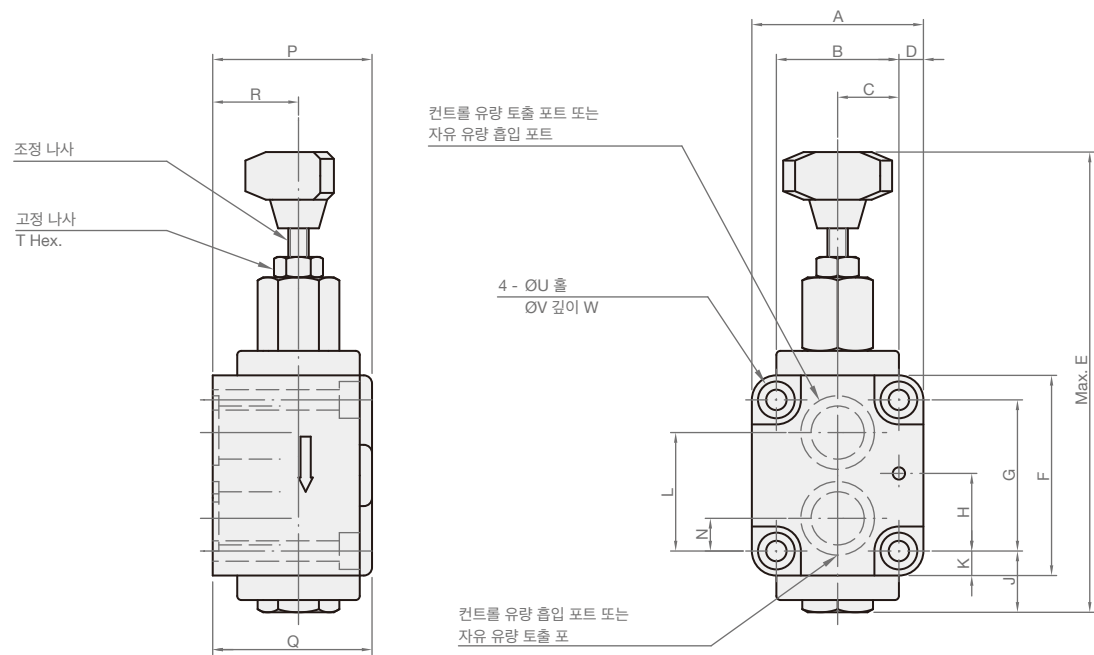

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P	Q	R	T	U	V	W
SRCG-03	60	40	20	10	179	80	60	30	28	10	45	15	62	55	35	19	8.8	14	8.6
SRCG-06	80	58	29	11	213	95	70	35	30	11	54	16	74	68	40	19	11	17.5	10.8
SRCG-10	100	72	36	14	228	120	92	46	31	14	71	21	97	82	50	22	13.5	21	1

▶ SRCT

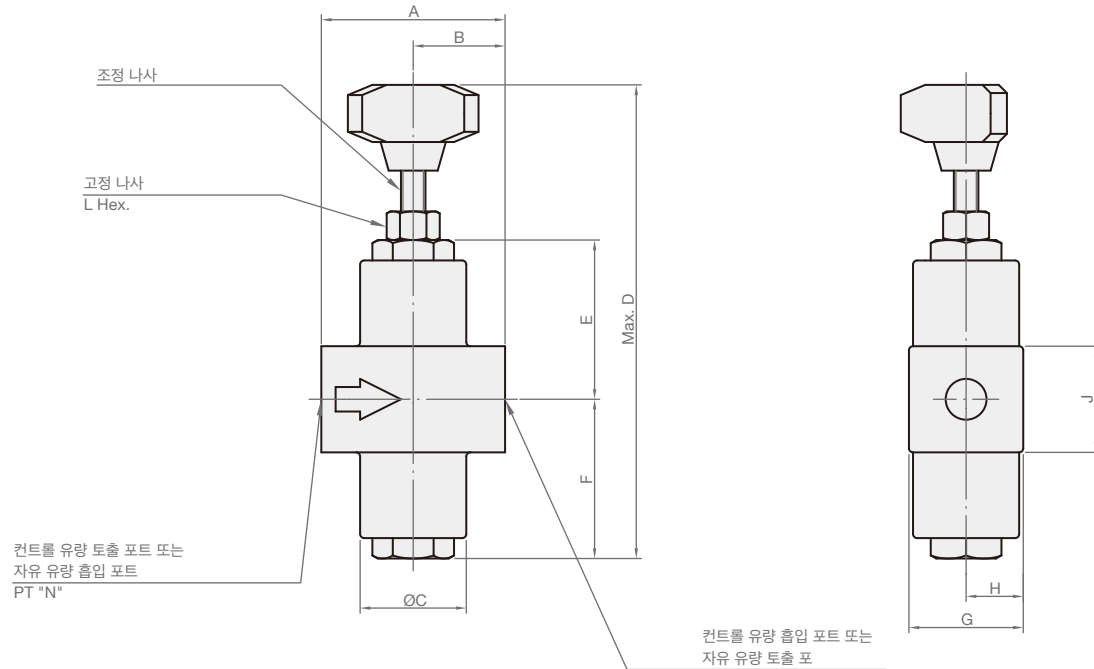

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N
SRCT-03	70	35	40	180	62.5	58	42	21	40	19	3/8"
SRCT-06	100	50	60	215	83	65	62	31	60	19	3/4"
SRCT-10	130	65	80	228	106	77	82	41	80	22	1 1/4"

SFG, SDFG, THFG, SDG, SFDG, SKFG




오더 코드

SF - **G** **06** - **E**

1 2 3 4

1 ▶	모델명	SF, SDF, THF, SD, SFD, SKF
2 ▶	마운팅	G 서브 플레이트 장착
3 ▶	나사산	06 PT 3/4"
		10 PT 1 1/4"
4 ▶	드레인 타입	E 외부 드레인
		T 외부 파일럿


기호

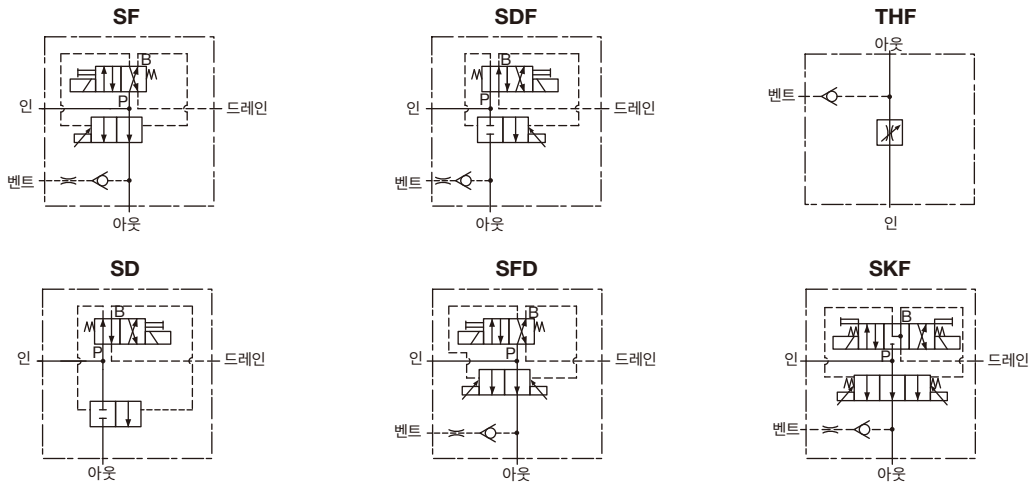

모델 사양


모델	최고 압력 (kgf/cm ²)	최대 유량 (l/min)	파일럿 밸브 타입	무게 (kg)
SF-G06	250	120	4WE-6Y	6.4
SDF-G06			4WE-6D	6.4
THF-G06			-	5
SD-G06			4WE-6D	6.1
SFD-G06			4WE-6Y	6.7
SKF-06			4WE-6J	7.5
SF-G10	250	240	4WE-6Y	9
SDF-G10			4WE-6D	9
THF-G06			-	-
SD-G10			4WE-6D	9
SFD-G10			4WE-6Y	10.4

▶ SF-G

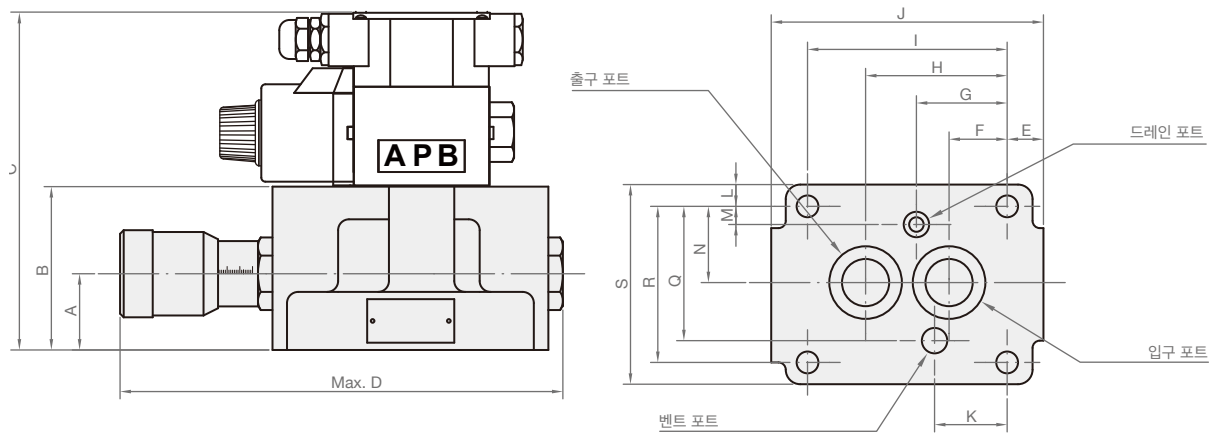


모델	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	R	S
SF-G06	35	75	160	209	17.5	26	40.5	64	90	125	31.7	10.5	9.5	37	63	74	95
SF-G10	40	85	171	248	19	34	47	78	112	150	37.9	14.5	16	43	76	86	115

▶ SDF-G

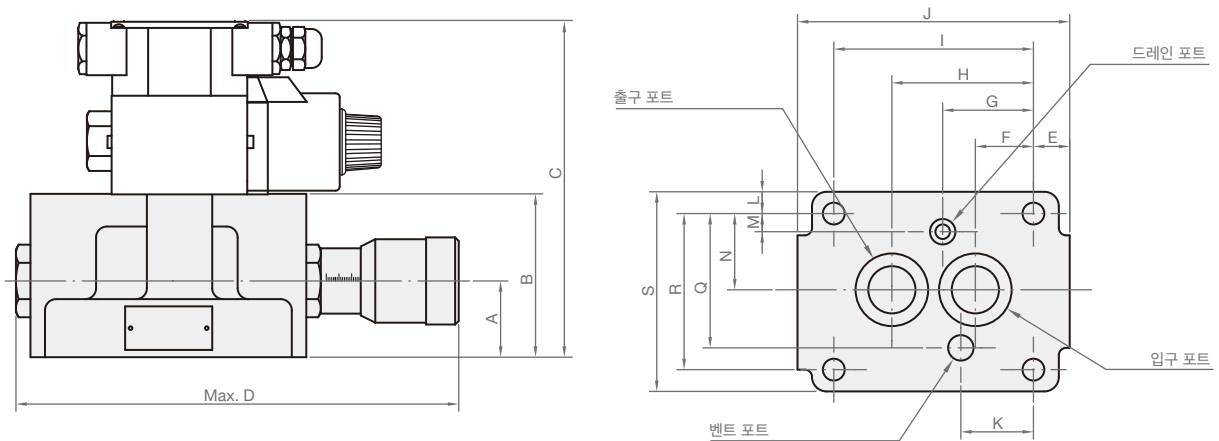


모델	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	R	S
SDF-G06	35	75	160	209	17.5	26	40.5	64	90	125	31.7	10.5	9.5	37	63	74	95
SDF-G10	40	86	171	248	19	34	47	78	112	150	37.9	14.5	16	43	76	86	115

▶ THF-G

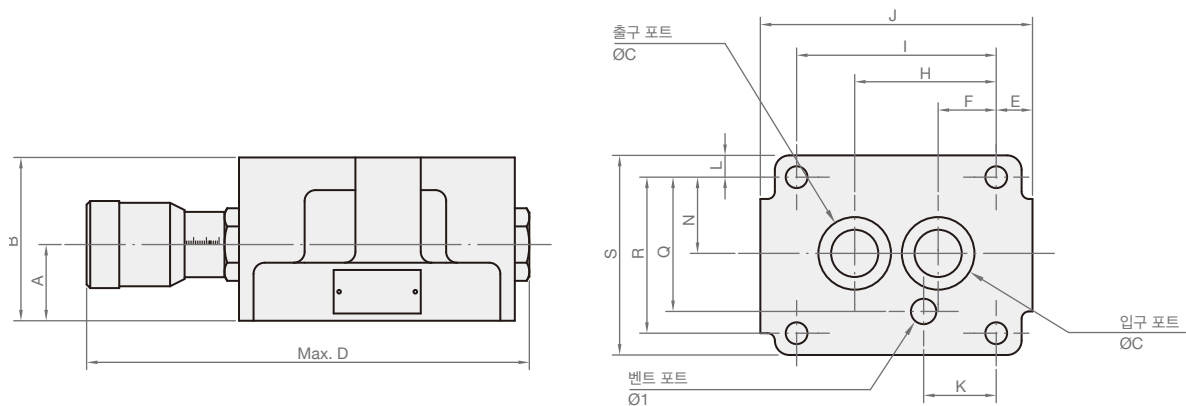


모델	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	N	Q	R	S
THF-G06	35	75	Ø26	209	17.5	26	64	90	125	31.7	10.5	37	63	74	95
THF-G10	40	86	Ø29	248	19	34	78	112	150	37.9	14.5	43	76	86	115

▶ SD-G

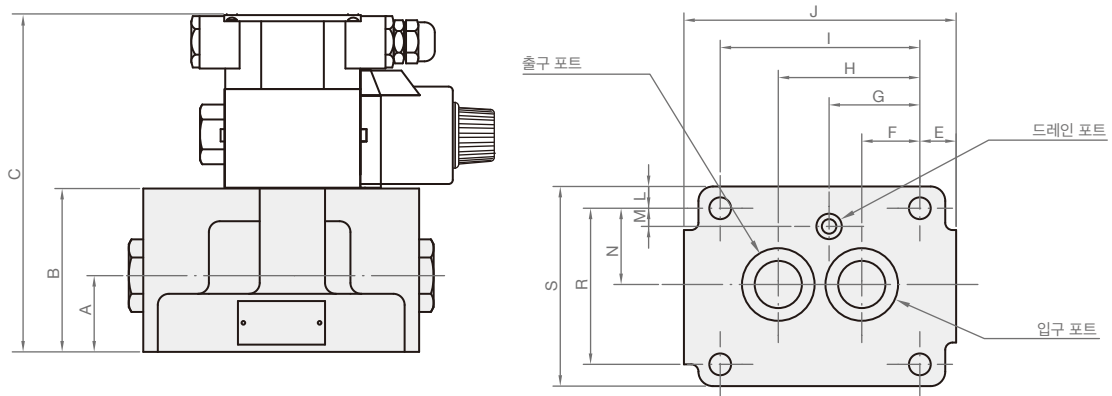


모델	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	R	S
SD-G06	35	75	160	180	17.5	26	40.5	64	90	125	10.5	9.5	37	74	95
SD-G10	40	86	171	197	19	34	47	78	112	150	14.5	16	43	86	115

▶ SFD-G

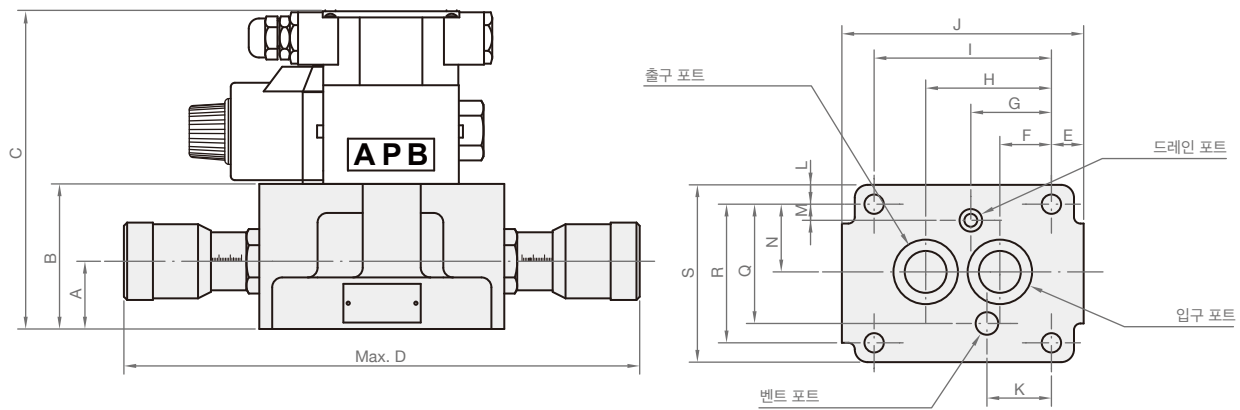

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	R	S
SFD-G06	35	75	160	277	17.5	26	40.5	64	90	125	31.7	10.5	9.5	37	63	74	95
SFD-G10	40	86	171	328	19	34	47	78	112	150	37.9	14.5	16	43	76	86	115

▶ SKF

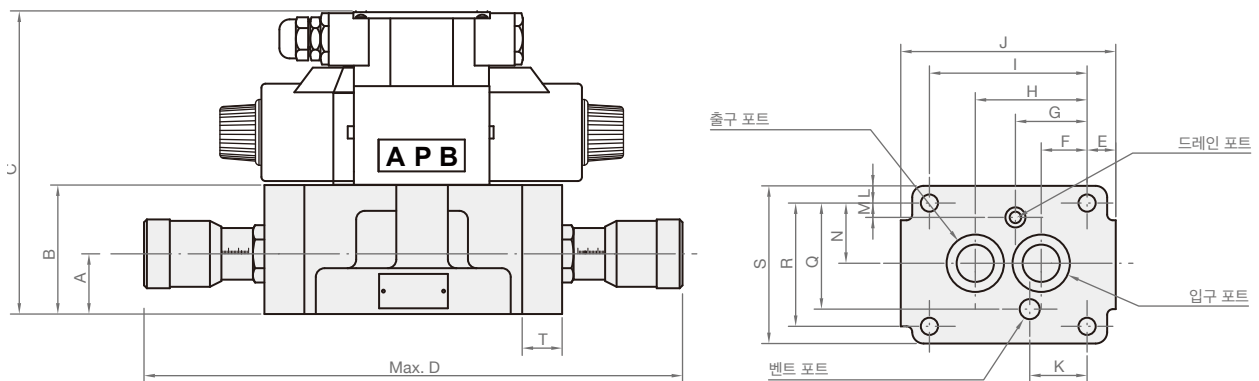

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	R	S	T
SKF-G06	35	75	160	315	17.5	26	40.5	64	90	125	31.7	10.5	9.5	37	63	74	95	27

CRG



기호



오더 코드

CR **G** - **03** - **05**

① ② ③ ④

① ▶ 모델명	CR	
② ▶ 마운팅	G	서브 플레이트 장착
③ ▶ 나사산	03	PT 3/8"
	06	PT 3/4"
	10	PT 1 1/4"
④ ▶ 크레킹 압력	05	0.35 kgf/cm ²
	50	3.5 kgf/cm ²
	75	5 kgf/cm ²



모델 사양

모델	최고 압력 (kgf/cm ²)	크레킹 압력 (kgf/cm ²)	정격 유량 (l/min)	무게 (kg)
CRG-03	250	05: 0.35 50: 3.5 75: 5	40	2
CRG-06			125	4.4
CRG-10			250	8

치수

(단위 : mm)


▶ CRG

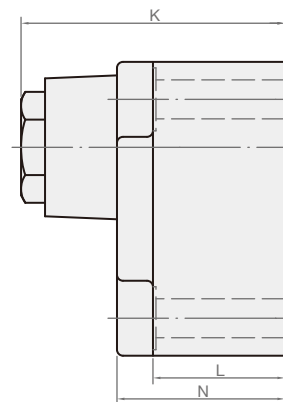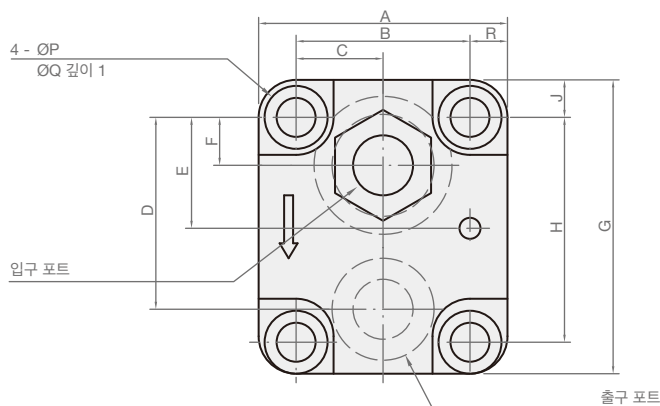

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P	Q	R
CRG-03	68	47.6	23.8	47.6	30.1	12.7	80	60.3	10	70	36	46	11	17.5	10.2
CRG-06	101	65.2	32.6	68.2	40.5	22.2	114	80.9	16.5	81	38	54	17.5	26	16.45
CRG-10	130	92.1	46.1	71.4	46	20.6	130	92.1	19	100	50	67	21.5	30	18.95

CPG, CPT, CPDG, CPDT

기호

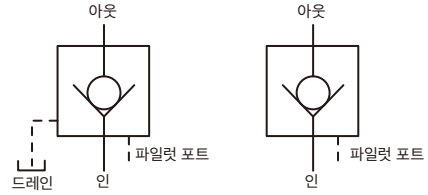

오더 코드

CPD G - 03 - 05 - E - 10

1 2 3 4 5 6


1 ▶	모델명	CP	pilot controlled check valve
		CPD	decompression type pilot controlled check valve
2 ▶	마운팅	G	서브 플레이트 장착
		T	나사산
3 ▶	나사산	03	PT 3/8"
		06	PT 3/4"
		10	PT 1 1/4"
4 ▶	크레킹 압력	05	0.35 kgf/cm ²
		50	3.5 kgf/cm ²
5 ▶	드레인 및 파일럿 연결	E	외부 파일럿 & internal drain
		ET	외부 파일럿 & 외부 드레인
6 ▶	디자인 번호	10	ISO 미장착
		20	ISO 장착



모델 사양


모델		최고 압력 (kgf/cm ²)	크레킹 압력 (kgf/cm ²)	정격 유량 (l/min)	무게 (kg)	
서브 플레이트 장착	나사산					
CPG-03 CPDG-03	CPT-03 CPDT-03	250	05: 0.35 50: 3.5	40	4.0	5.0
CPG-06 CPDG-06	CPT-06 CPDT-06			125	6.0	6.5
CPG-10 CPDG-10	CPT-10 CPDT-10			250	11.5	12.0

▶ CPG, CPDG-03, 06

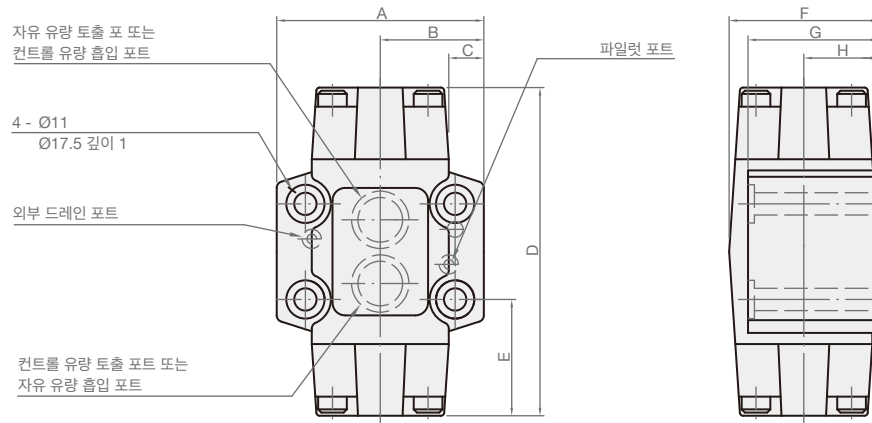


모델	A	B	C	D	E	F	G	H
CPG, CPDG-03	87.5	44.5	10	144	50.6	68	41	35
CPG, CPDG-06	102	51	11.3	174	57	80	50	40

▶ CPG, CPDG-10

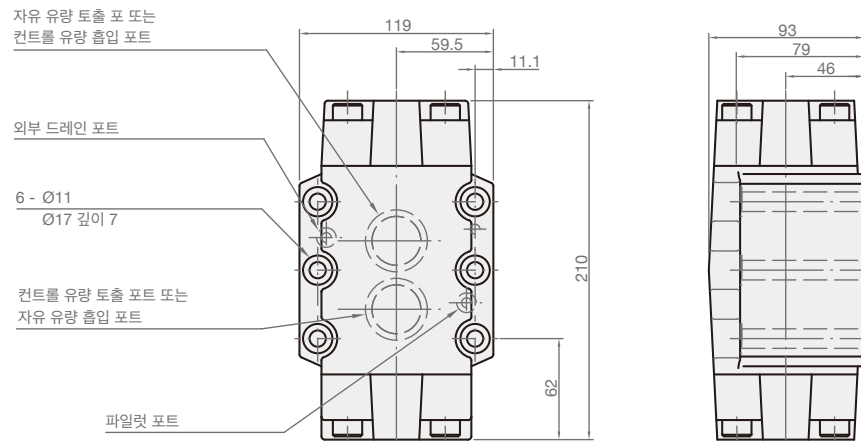

▶ CPT, CPDT-03, 06, 10

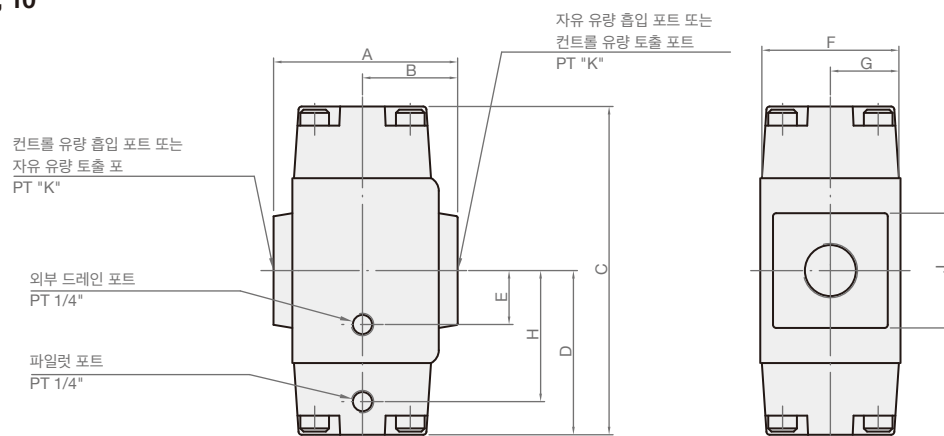

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
CPT, CPDT-03	80	40	150.5	75	21	64	35.5	58	41	3/8"
CPT, CPDT-06	99.6	49.8	174	84	26	73	38	68	65	3/4"
CPT, CPDT-10	140	70	208	104	35	92	45	84	79	1 1/4"

DHG



DHG-04



DHG-06

오더 코드

DH **G** - **04** - **3C2** - **ET** - **AB** - **K**

1 2 3 4 5 6 7

1 ▶	모델명	DH	
2 ▶	마운팅	G	서브 플레이트 장착
3 ▶	나사산	04	PT 1/2"
		06	PT 3/4"
4 ▶	스플 타입	기호 목록을 참조하십시오	
5 ▶	드레인 타입	none	내부 파일럿 오일 공급, 내부 파일럿 오일 드레인
		T	내부 파일럿 오일 공급, 외부 파일럿 오일 드레인
		ET	외부 파일럿 오일 공급, 외부 파일럿 오일 드레인
		E	외부 파일럿 오일 공급, 내부 파일럿 오일 드레인
6 ▶	가변 스트로크	AB	조정 가능한 스트로크가 양쪽에 있다
		A	조정 가능한 스트로크가 포트 A 측에 있다
		B	조정 가능한 스트로크가 포트 B 측에 있다
7 ▶	손잡이	none	손잡이가 없는
		K	손잡이가 있는

모델 사양


모델	최대 유량 (l/min)	최대 작동 압력 (kgf/cm ²)	최대 . 파일럿 압력 (kgf/cm ²)	최소 . 파일럿 압력 (kgf/cm ²)	최고 압력 (kgf/cm ²)		최대 . 전환 빈도 (cycles/min)		무게 (kg)
					EXT. 드레인	INT. 드레인	AC	DC	
DHG-04	300	315	250	8	210	140	120	120	6.1
DHG-06	500	315	250	8	210	140	120	120	12.0

3 개의 위치		두 위치			
DHG-3C2		DHG-2B2A		DHG-2B2B	
DHG-3C3		DHG-2B3A		DHG-2B3B	
DHG-3C4		DHG-2B4A		DHG-2B4B	
DHG-3C40		DHG-2B40A		DHG-2B40B	
DHG-3C5		DHG-2B5A		DHG-2B5B	
DHG-3C60		DHG-2B60A		DHG-2B60B	
DHG-3C7		DHG-2B7A		DHG-2B7B	
DHG-3C9		DHG-2B9A		DHG-2B9B	
DHG-3C10		DHG-2B10A		DHG-2B10B	
DHG-3C11		DHG-2B11A		DHG-2B11B	
DHG-3C12		DHG-2B12A		DHG-2B12B	


치수

(단위 : mm)


▶ DHG-04-AB-K

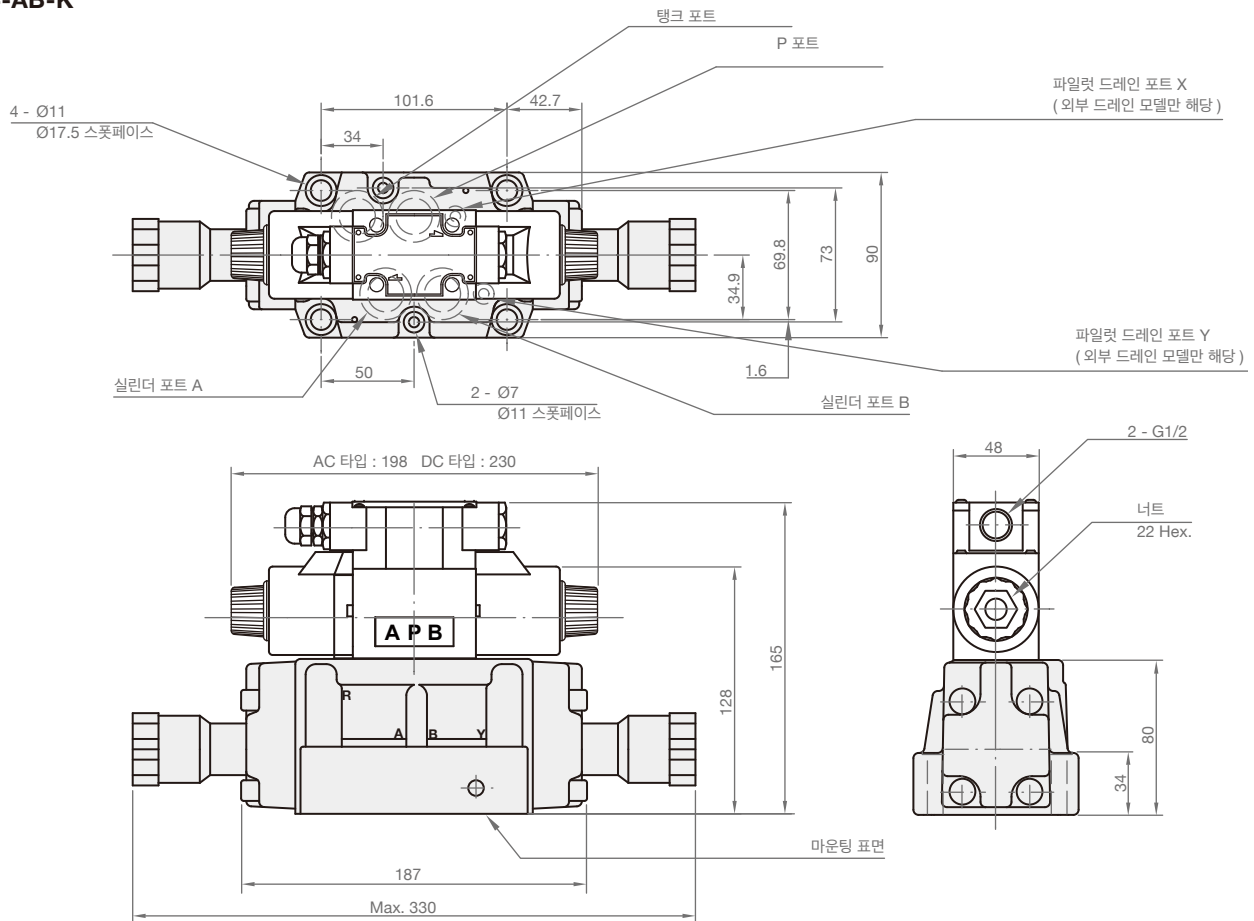


▶ DHG-04

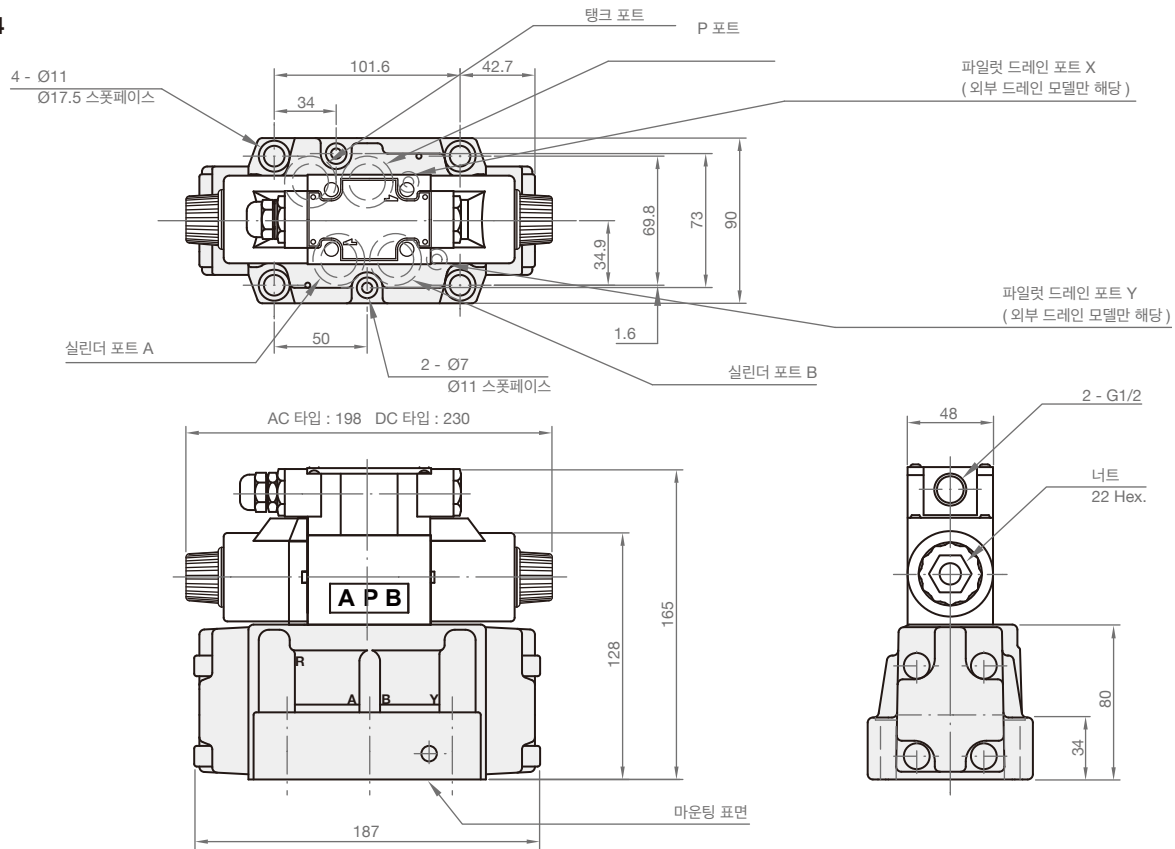

▶ DHG-06-AB-K

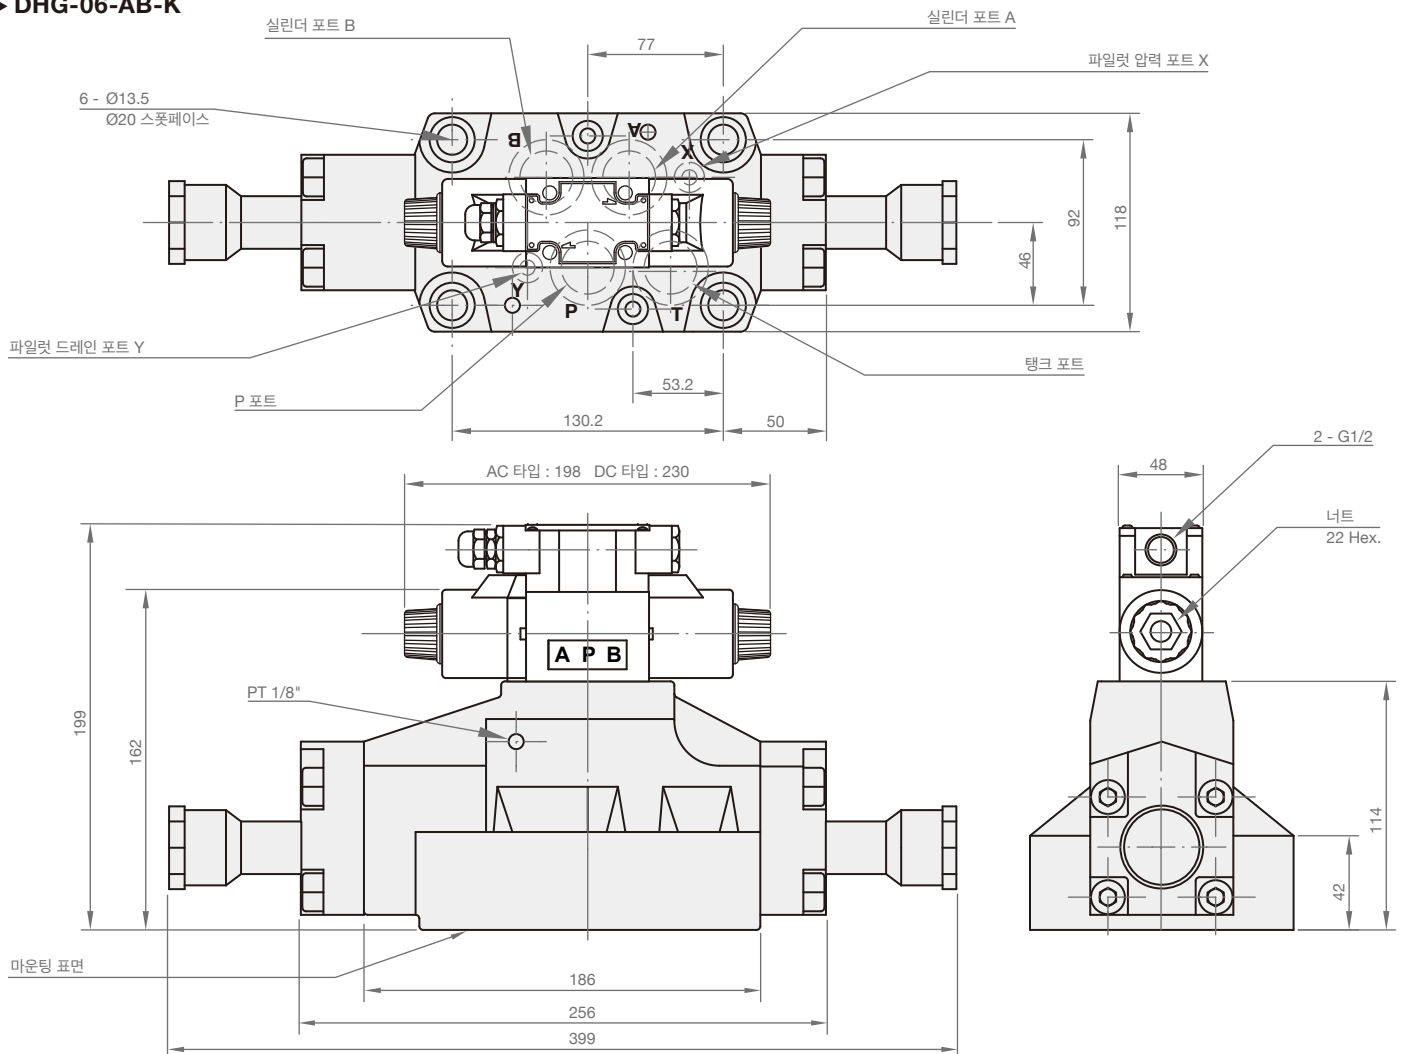

▶ DHG-06

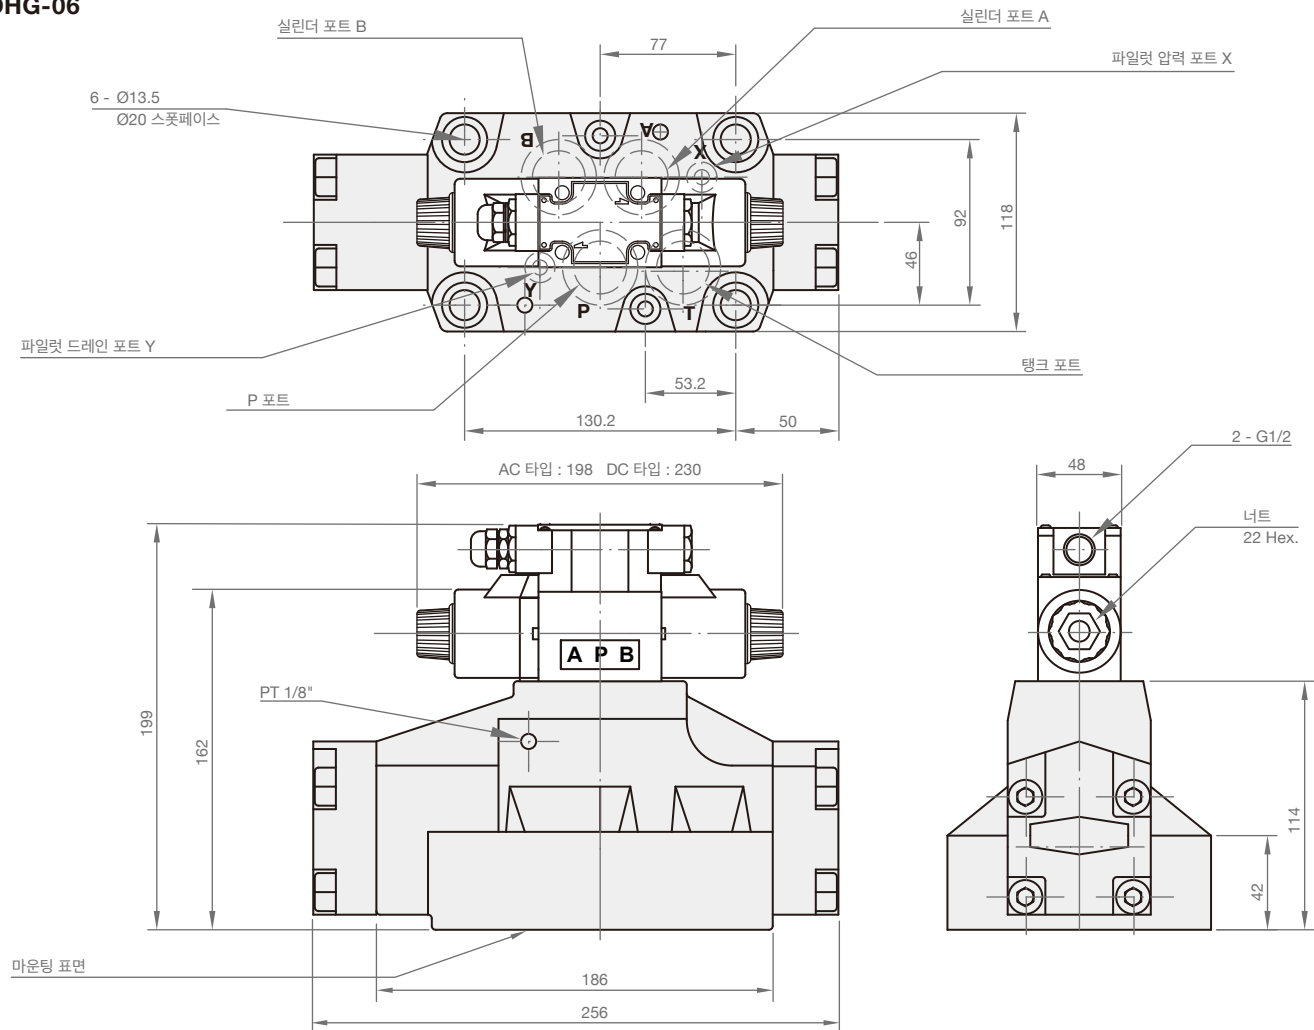

Steed Machinery Co., Ltd.

No. 28, Ruiguang St., South Dist.,
Taichung City 40249,
Taiwan
Tel : +886-4-2285-4867
Fax : +886-4-2285-2848
Email : info@steedmachinery.com.tw

더 자세한 내용
www.steedmachinery.com.tw

