

압력 스위치

하이드로 전자(일렉트릭) 타입
마운팅 타입
디지털 타입



하이드로 전자(일렉트릭) 타입

JC-PSD-03	04
JC-PS-02	05
JCS-02N	06
JCD-02	07
JC-PDH	08

마운팅 타입

MJCSD-01-SC	09
MJCSD-01	10


디지털 타입

DPS	11
-----------	----

JC-PSD-03



기호



모델 사양

모델	사용 압력 (kgf/cm ²)	최고 압력 (kgf/cm ²)	무게 (kg)
JC-PSD-03H	20 - 300	350	0.55
JC-PSD-03	10 - 200	350	
JC-PSD-03L	1 - 20	200	


작동 전압 / 전류

AC250V / 3A
AC125V / 5A

DC24V / 20mA

치수


(단위 : mm)

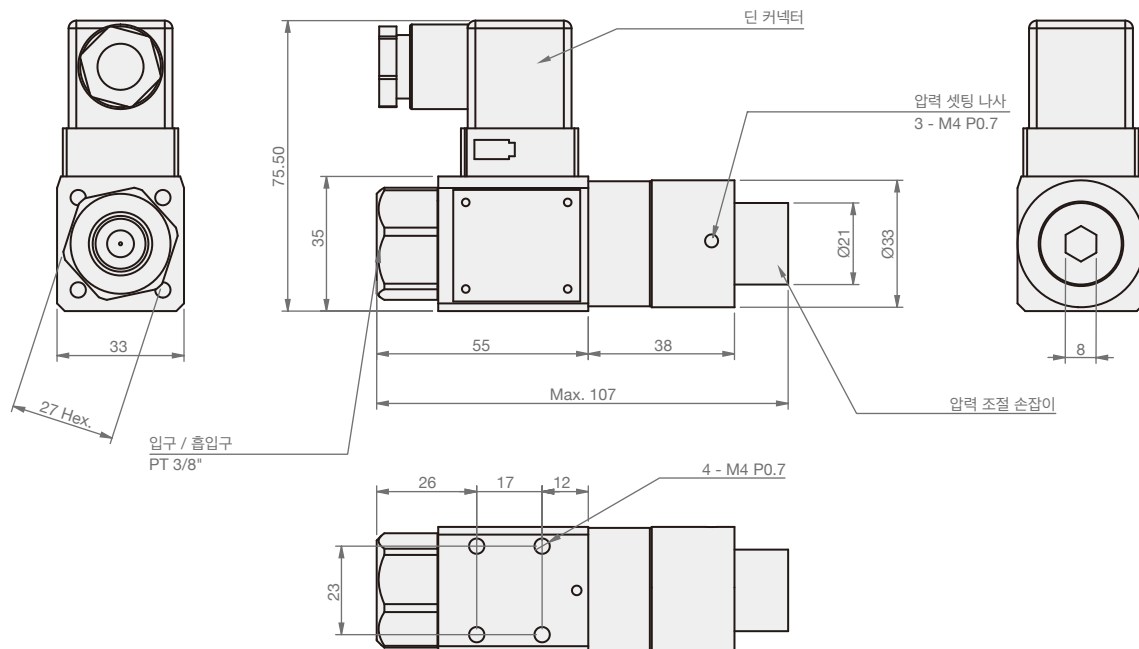

JC-PS-02



기호



모델 사양

모델	사용 압력 (kgf/cm ²)	최고 압력 (kgf/cm ²)	무게 (kg)
JC-PS-02	30 - 600	700	0.75
JC-PS-02L	10 - 230	350	
JC-PS-02LL	5 - 60	250	


작동 전압 / 전류

AC250V / 3A
AC125V / 5A

DC24V / 20mA


치수

(단위 : mm)

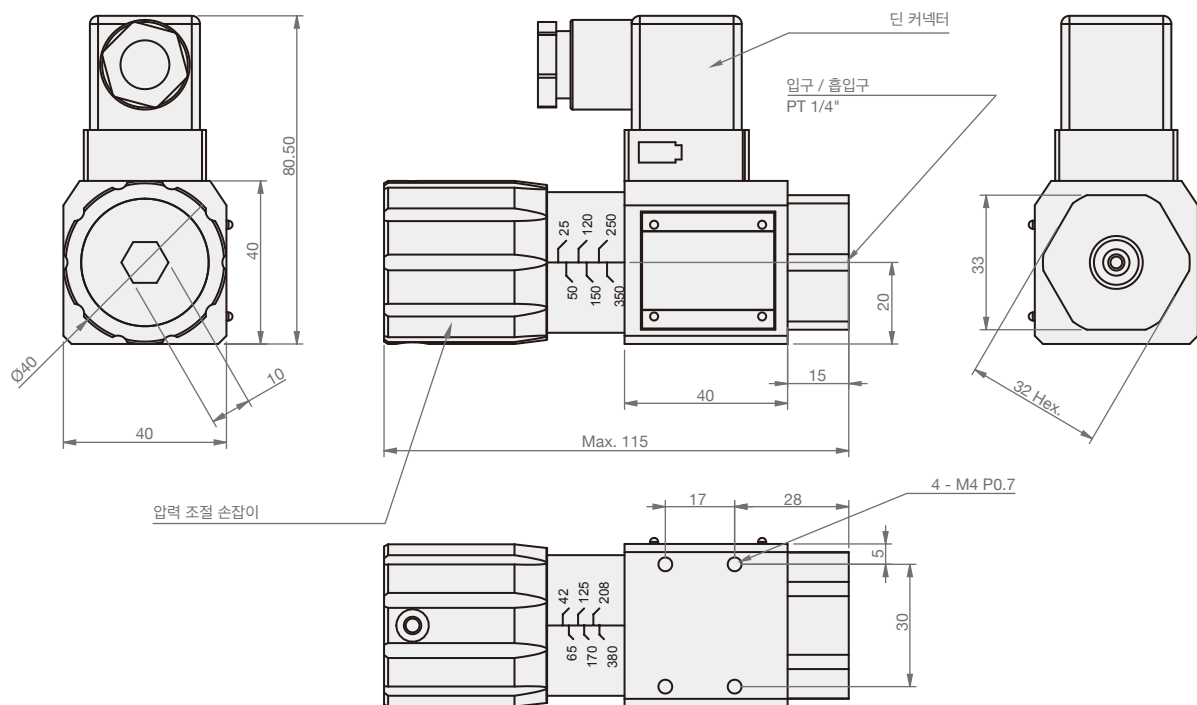

JCS-02N

기호



모델 사양

모델	사용 압력 (kgf/cm ²)	최고 압력 (kgf/cm ²)	무게 (kg)
JCS-02N	20 - 210	350	1.0
JCS-02NL	15 - 60	350	
JCS-02NLL	5 - 40	60	
JCH-02	20 - 600	700	


작동 전압 / 전류

AC250V / 3A
AC125V / 5A

DC24V / 20mA

치수


(단위 : mm)

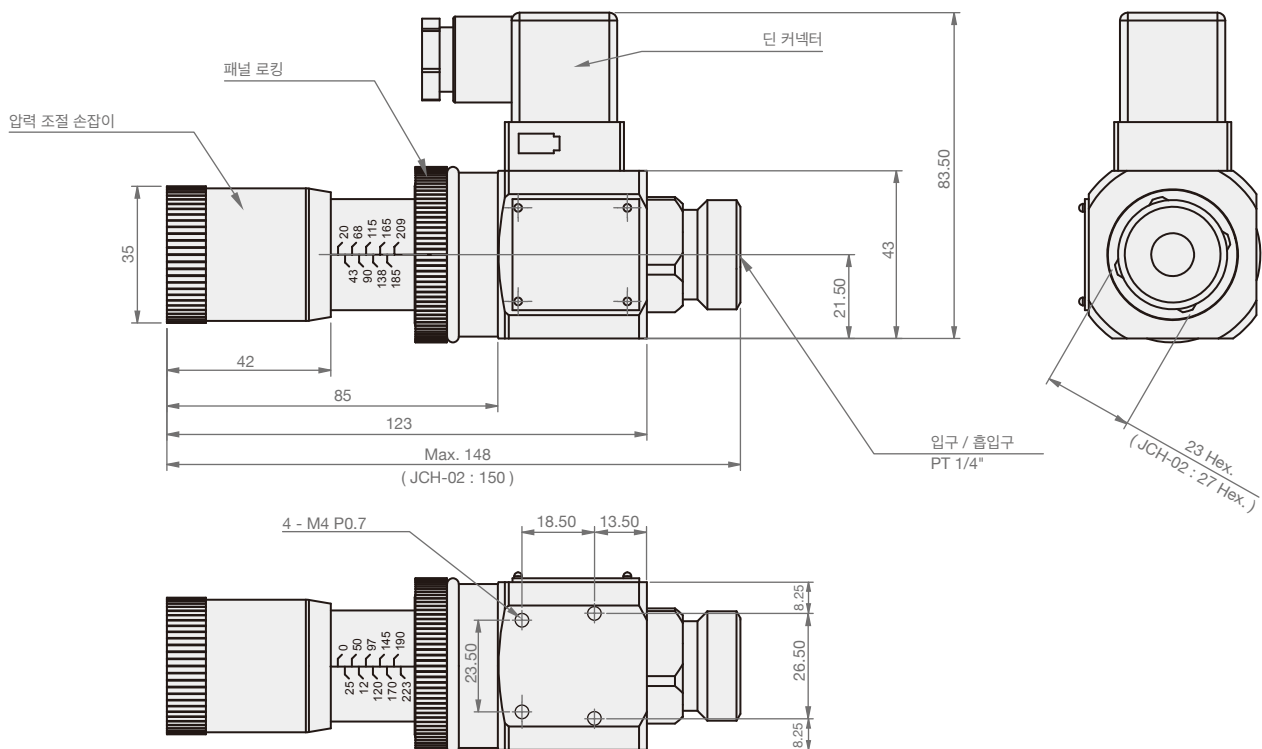

JCD-02



기호



모델 사양

모델	사용 압력 (kgf/cm ²)	최고 압력 (kgf/cm ²)	무게 (kg)
JCD-02S	4 - 26	50	0.8
JCD-02H	15 - 200	350	
JCD-02HH	20 - 360	600	


작동 전압 / 전류

AC250V / 3A

DC24V / 20mA

치수

(단위 : mm)

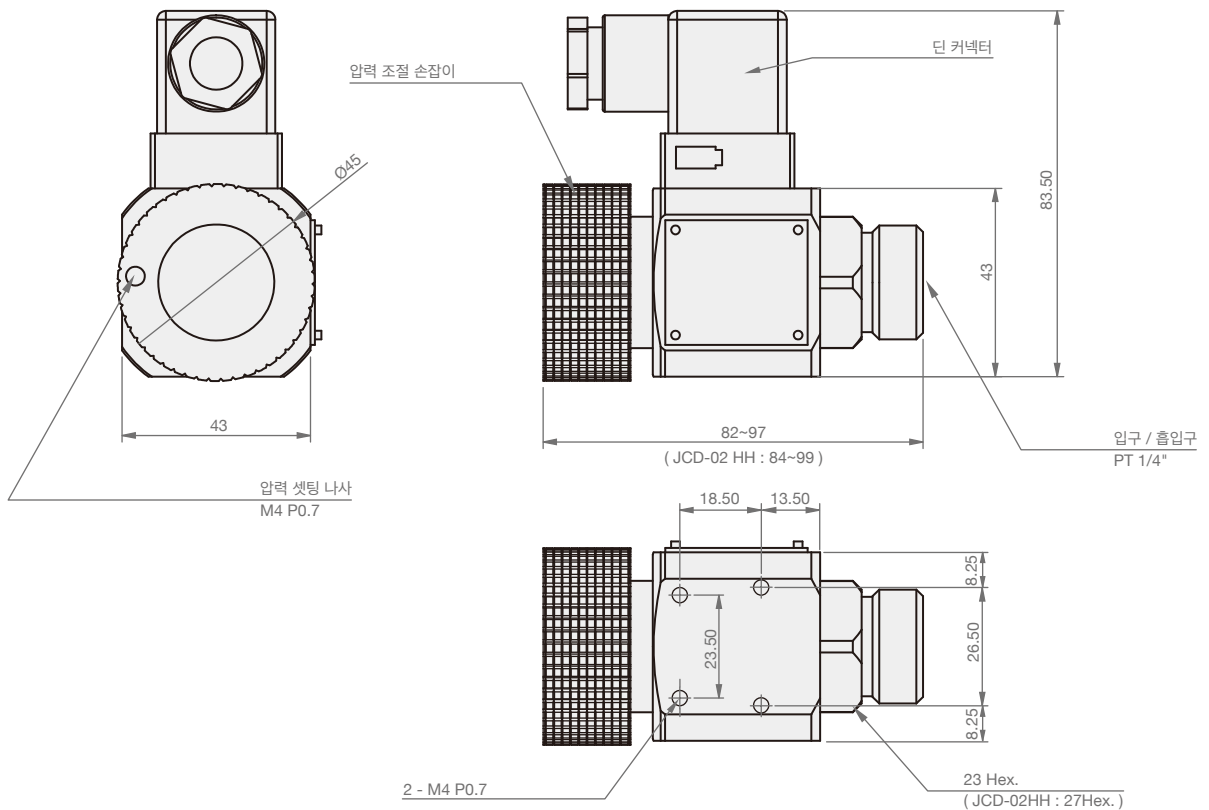


JC-PDH



액세서리 :
투명 단 커넥터 (AC/DC/ 더블 LED
인디케이터 등)
작동 전류 : 0.5A 이하

기호

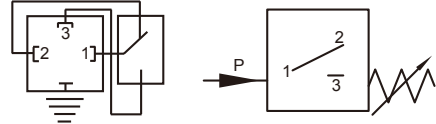


모델 사양

모델	사용 압력 (kgf/cm ²)	최고 압력 (kgf/cm ²)	무게 (kg)
JC-PDH-S	0.5 - 8	60	0.4
JC-PDH-H	15 - 200	350	
작동 전압 / 전류			
AC250V / 3A AC125V / 5A		DC24V / 20mA	


치수

(단위 : mm)

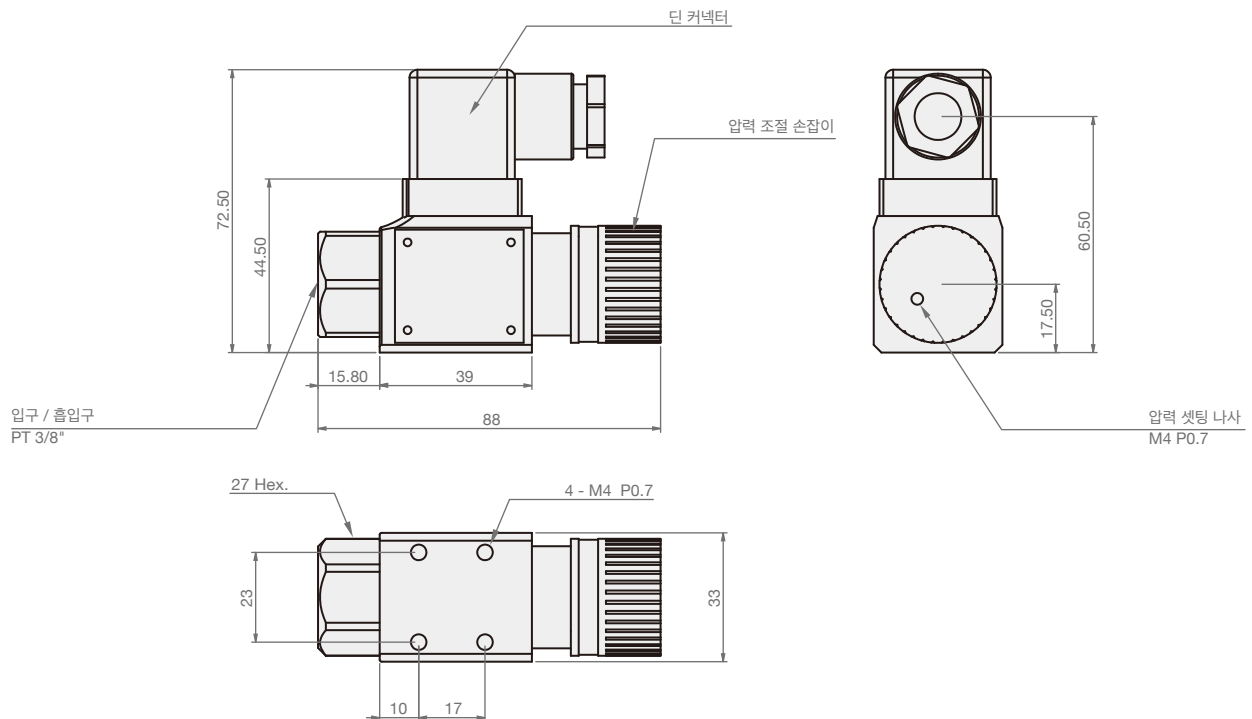

MJCSD-01-SC

기호




모델 사양

모델	사용 압력 (kgf/cm ²)	최고 압력 (kgf/cm ²)	무게 (kg)
MJCSD-01-SC	10 - 250	350	0.7
MJCSD-01-L-SC	5 - 60	200	
작동 전압 / 전류			
AC250V / 3A AC125V / 5A		DC24V / 20mA	


치수

(단위 : mm)

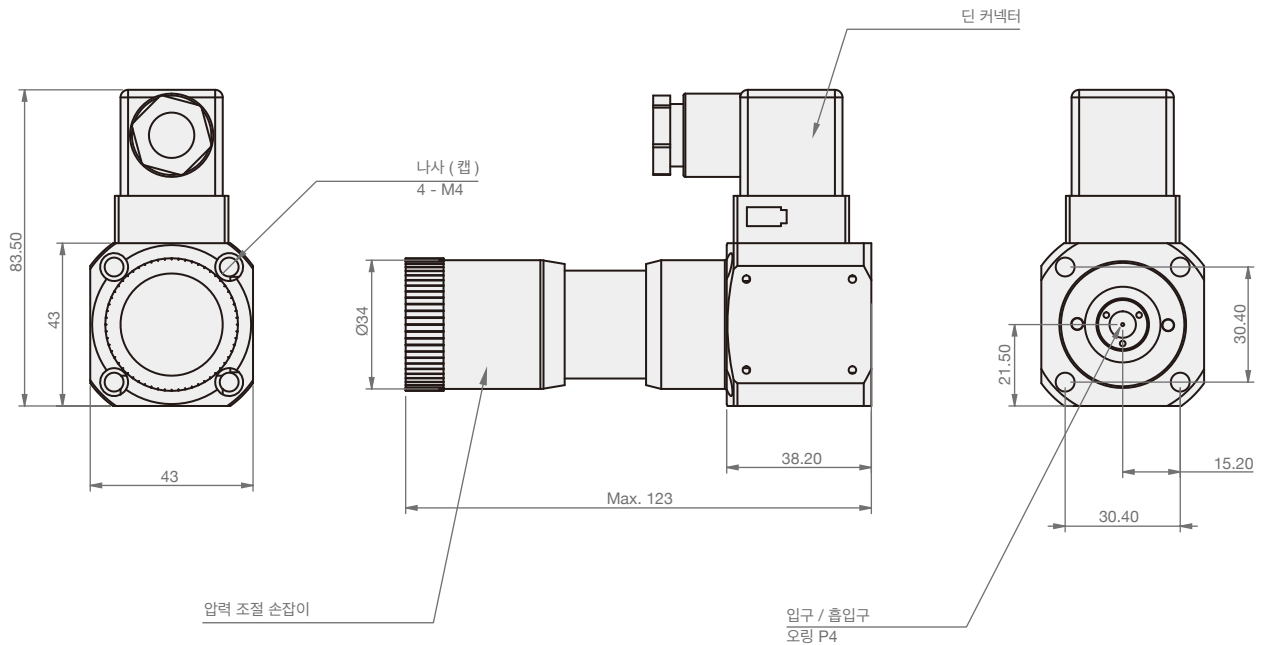

MJCSD-01

기호




모델 사양

모델	사용 압력 (kgf/cm ²)	최고 압력 (kgf/cm ²)	무게 (kg)
MJCSD-01	10 - 250	350	0.6
MJCSD-01-L	5 - 60	200	
작동 전압 / 전류			
AC250V / 3A AC125V / 5A		DC24V / 20mA	

치수


(단위 : mm)

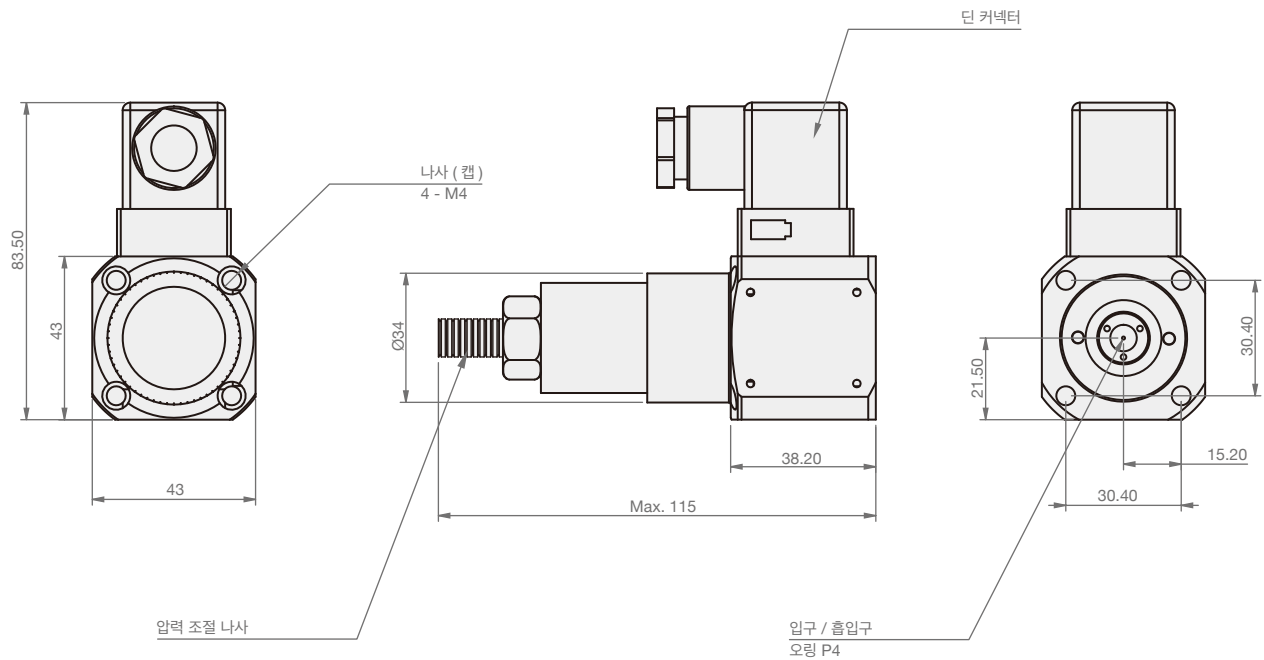

DPS



기호



오더 코드

DPS - **500** - **A**

1 2 3


1	모델명	DPS
2	압력 범위 (PSI)	5, 15, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000
3	나사산	A 22mm 1/4 - 18 NPT B 22mm 1/8 - 27 NPT

모델 사양

모델	DPS
압력 범위 (PSI)	5, 15, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000
정확도	± 0.25% 풀 스케일
아웃풋 타입	4 자리 LCD, 4~20mA 전류 출력, NPN 리미트 스위치
키패드 오퍼레이트	피크 홀드, 영점 조정, 고압 및 저압 세트 포인트
공급전압	DC 12V
작동 온도	-10 ~ 60°C
내수 레벨	NEMA 4X (IP65)
압력 단위의 옵션	PSI, Bar, Mpa
매체 분리	316L SS 다이어프램
나사산	304L SS 포트 22mm 1/4 - 18 NPT 또는 22mm 1/8 - 27 NPT
화학 호환성	304L SS 및 316L SS 화학적으로 호환되는 어떠한 기체 또는 액체
전형적인 어플리케이션	공정 제어; 냉동; 연료 전지; 펌프; 유압; 기학; 압축기; 폐수; 농업
무게 (kg)	0.38

케이블 연결 표시

pNp 타입




DC 12V

커넥터 :

첫 번째 커넥터 (백색 / 화이트)
DC 전원 (파워) + 인풋

두 번째 커넥터 (갈색 / 브라운)
pNp 타입 아웃풋

NpN 타입

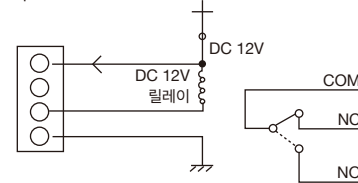


세 번째 커넥터 (파란색 / 블루)
NpN 타입 아웃풋

네 번째 커넥터 (검정색 / 블랙)
DC 전원 (파워) - 인풋 (GND)

치수

(단위 : mm)

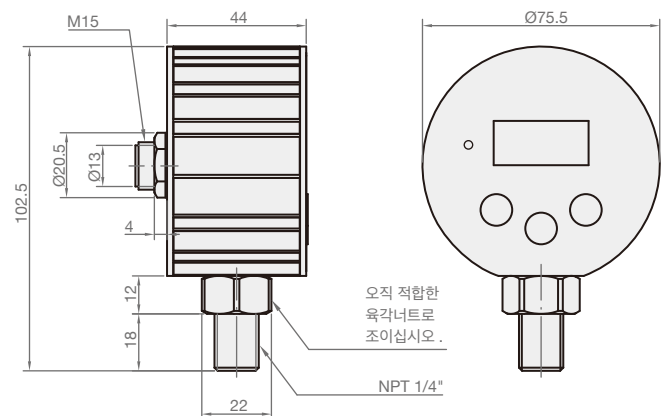

Steed Machinery Co., Ltd.

No. 28, Ruiguang St., South Dist.,
Taichung City 40249,
Taiwan
Tel : +886-4-2285-4867
Fax : +886-4-2285-2848
Email : info@steedmachinery.com.tw

더 자세한 내용
www.steedmachinery.com.tw

