

Filtro

Filtro de retorno en línea
Filtro de caudal enorme
Filtro de aluminio
Filtro de super alta presión
Filtro de alta presión
Filtro de presión media
Filtro de succión
Elemento filtrante
Filtro colador
Indicador de presión



Contenidos

Filtro

Índice	05
Filtro de retorno en línea	
RFTD-06, 08	08
RFTD-10	10
RFTD-12	12
RFT, RF	14
FPA, FPF	16
SPR-06, PR-06, BPR-08	18
Filtro de caudal enorme	
DMPH	20
SMPH	22
Filtro de aluminio	
DHP-04	24
DHP-06	26
DHHP-08	28
DHHP-10	30
Filtro de super alta presion	
HHP-03	32
HHPG-03	34
Filtro de alta presión	
HP-06	36
HP-08	38
HP-10	40
HPH-06	42
HPH-08	44
HPH-10, 12	46
ILF	48
HPM-02	50
HPM-03	52
Filtro de presión media	
MPH-04	54
MPH-08	56
MPH-10, 12	58

(continuar)

Filtro de succión

FSS (Filtro de succión y de retorno en línea)	60
KSS	62

Elemento filtrante	64
---------------------------------	----

Filtro colador

MF5 (Filtro de succión con bypass)	65
TMT (Filtro montado en tanque)	66
SFN tipo	67
SFW tipo	68
SFF tipo	69
SFC tipo	70
SFWS tipo	71
SFFS tipo	72
M-43	73
N tipo	74
W tipo	75
MF tipo	76
Filtro de aspiración especial	77

Indicador de presión

S1 (visual)	78
S2 (visual-eléctrica)	79
D1 (visual)	80
D2 (visual-eléctrica)	81
DP (visual-eléctrica)	82

Índice

Filtro de retorno en línea

Número de página	Modelo	Conexión de rosca	Flujo (l/min)	Presión operacional (bar)	Material de la casa
08	RFTD-06	BSP 3/4"	64 ~ 290	8	Plástica
08	RFTD-08	BSP 1"	64 ~ 290	8	Plástica
10	RFTD-10	BSP 1 1/4"	230 ~ 400	8	Plástica
12	RFTD-12	BSP 1 1/2"	450 ~ 750	8	Plástica
14	RFT-06	PT 3/4"	75	13.7	Hierro
14	RF-06	PT 3/4"	75	13.7	Hierro
14	RF-08	PT 1"	75	13.7	Hierro
14	RF-10	PT 1 1/4"	75	6.8	Hierro
16	FPA-06	PT 3/4"	70	25	Hierro
16	FPA-08	PT 1"	90	25	Hierro
16	FPF-06	PT 3/4"	70	10	Plástica
16	FPF-08	PT 1"	90	10	Plástica
18	SPR-06	NPT 3/4"	30	8	Plástica
18	PR-06	NPT 3/4"	90	8	Plástica
18	BPR-08	NPT 1"	280	8	Plástica

Filtro de caudal enorme

Número de página	Modelo	Conexión de rosca	Flujo (l/min)	Presión operacional (bar)	Material de la casa
20	DMPH-12	BSP 1 1/2"	350	70	Hierro
22	SMPH-10	PT 1 1/4"	350	70	Hierro
22	SMPH-12	PT 1 1/2"	350	70	Hierro

Filtro de aluminio

Número de página	Modelo	Conexión de rosca	Flujo (l/min)	Presión operacional (bar)	Material de la casa
24	DHP-04-1	BSP, NPT, SAE 1/2", 3/8"	15 ~ 75	105	Aluminio
24	DHP-04-2	BSP, NPT, SAE 1/2"	20 ~ 90	105	Aluminio
24	DHP-04-3	BSP, NPT, SAE 1/2"	30 ~ 100	105	Aluminio
26	DHP-06-1	BSP, NPT, SAE 3/4"	15 ~ 75	210	Aluminio
26	DHP-06-2	BSP, NPT, SAE 3/4"	35 ~ 120	210	Aluminio
28	DHHP-08-1	BSP, NPT, SAE 1"	70 ~ 120	210	Aluminio
28	DHHP-08-2	BSP, NPT, SAE 1"	90 ~ 140	210	Aluminio
28	DHHP-08-3	BSP, NPT, SAE 1"	110 ~ 170	210	Aluminio
30	DHHP-10-1	BSP, NPT, SAE 1 1/4"	140 ~ 400	210	Aluminio
30	DHHP-10-2	BSP, NPT, SAE 1 1/2"	180 ~ 500	210	Aluminio
30	DHHP-10-3	BSP, NPT, SAE 2"	250 ~ 600	210	Aluminio

Filtro de super alta presion

Número de página	Modelo	Conexión de rosca	Flujo (l/min)	Presión operacional (bar)	Material de la casa
32	HHP-03	BSP, NPT, SAE 3/8"	3.5 ~ 15	630	Acero
34	HHPG-03	BSP, NPT, SAE 3/8"	3.5 ~ 15	630	Acero

Filtro de alta presión

Número de página	Modelo	Conexión de rosca	Flujo (l/min)	Presión operacional (bar)	Material de la casa
36	HP-06-1	BSP, NPT, SAE 3/4"	15 ~ 75	280	Acero
36	HP-06-2	BSP, NPT, SAE 3/4"	20 ~ 90	280	Acero
36	HP-06-3	BSP, NPT, SAE 3/4"	35 ~ 120	280	Acero
38	HP-08-1	BSP, NPT, SAE 1"	35 ~ 120	280	Acero
38	HP-08-2	BSP, NPT, SAE 1"	70 ~ 200	280	Acero
40	HP-10-1	BSP, NPT, SAE 1"	70 ~ 200	280	Acero
40	HP-10-2	BSP, NPT, SAE 1 1/4"	140 ~ 400	280	Acero
40	HP-10-3	BSP, NPT, SAE 1 1/2"	200 ~ 500	280	Acero
40	HP-10-4	BSP, NPT, SAE 2"	250 ~ 600	280	Acero

Filtro de alta presión

Número de página	Modelo	Conexión de rosca	Flujo (l/min)	Presión operacional (bar)	Material de la casa
42	HPH-06-2	PT 3/4"	28 ~ 100	250	Hierro forjado
42	HPH-06-3	PT 3/4"	49 ~ 105	250	Hierro forjado
44	HPH-08-2	PT 1"	110 ~ 225	250	Hierro forjado
46	HPH-10-2	PT 1 1/4"	192 ~ 378	250	Hierro forjado
46	HPH-12-2	PT 1 1/2"	192 ~ 378	250	Hierro forjado
48	ILF	PT, BSPP, NPT, SAE 1/4", 3/8", 1/2"	35	350	Hierro forjado
50	HPM-02	ISO 4401-03 cetop-03	3.5 ~ 15	280	Hierro forjado
52	HPM-03	ISO 4401-05 cetop-05	20 ~ 90	280	Hierro forjado

Filtro de presión media

Número de página	Modelo	Conexión de rosca	Flujo (l/min)	Presión operacional (bar)	Material de la casa
54	MPH-04	BSP 1/2"	35	70	Hierro fundido
56	MPH-08	PT 1"	85	105	Hierro fundido
58	MPH-10	PT 1 1/4"	250	105	Hierro fundido
58	MPH-12	PT 1 1/2"	250	105	Hierro fundido

Filtro de succión


Número de página	Modelo	Brida	Flujo (l/min)	Presión operacional (bar)	Material de la casa
60	FSS-16-10	1 1/4"	250	10	Hierro
60	FSS-16-12	1 1/2"	300	10	Hierro
60	FSS-16-16	2"	320	10	Hierro
60	FSS-24-16	2"	400	10	Hierro
60	FSS-24-20	2 1/2"	550	10	Hierro
60	FSS-24-24	3"	700	10	Hierro
60	FSS-32-24	3"	750	10	Hierro
60	FSS-32-28	3 1/2"	760	10	Hierro
60	FSS-32-32	4"	820	10	Hierro

Número de página	Modelo	Conexión de rosca	Flujo (l/min)	Material de la casa
62	KSS-10	BSP 1 1/4"	160	
62	KSS-12	BSP 1 1/2"	180	

RFTD-06, 08



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

RFTD	-	06	-	2	-	P25
1		2		3		4

1	Nombre de modelo	RFTD	
2	Conexión de rosca	06	BSP 3/4"
		08	BSP 1"
3	La longitud del filtro	2, 3	
4	Tipo de elemento de filtro	A10, A25, P10, P25, M100 *	

* P10:papel 10μ, P25:papel 25μ

ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP)	Tipo de elemento de filtro	Flujo (l/min)	Presión operacional (bar)	Temperatura máxima de operaciones	Peso (kg)
RFTD-06-2 RFTD-08-2	3/4" 1"	A10	64	8	110°C (230°F)	0.86
		A25	95			
		P10	110			
		P25	120			
		M100	290			
RFTD-06-3 RFTD-08-3	3/4" 1"	A10	125			0.96
		A25	168			
		P10	220			
		P25	250			
		M100	290			


Carcasa del filtro (materiales)
• Cabeza: aluminio
• Cubierta y carcasa: nylon

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN


DIMENSIÓN

(Unidad : mm)


► Tipo 2

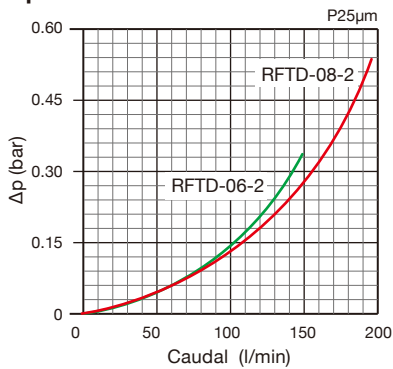

► Tipo 3

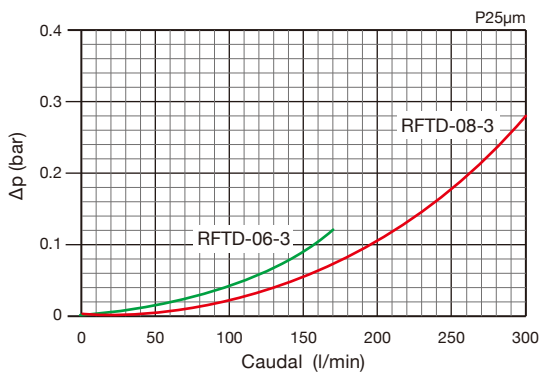


En la condición de la viscosidad del aceite a 32mm²/s.
Δp varía proporcional con la densidad.

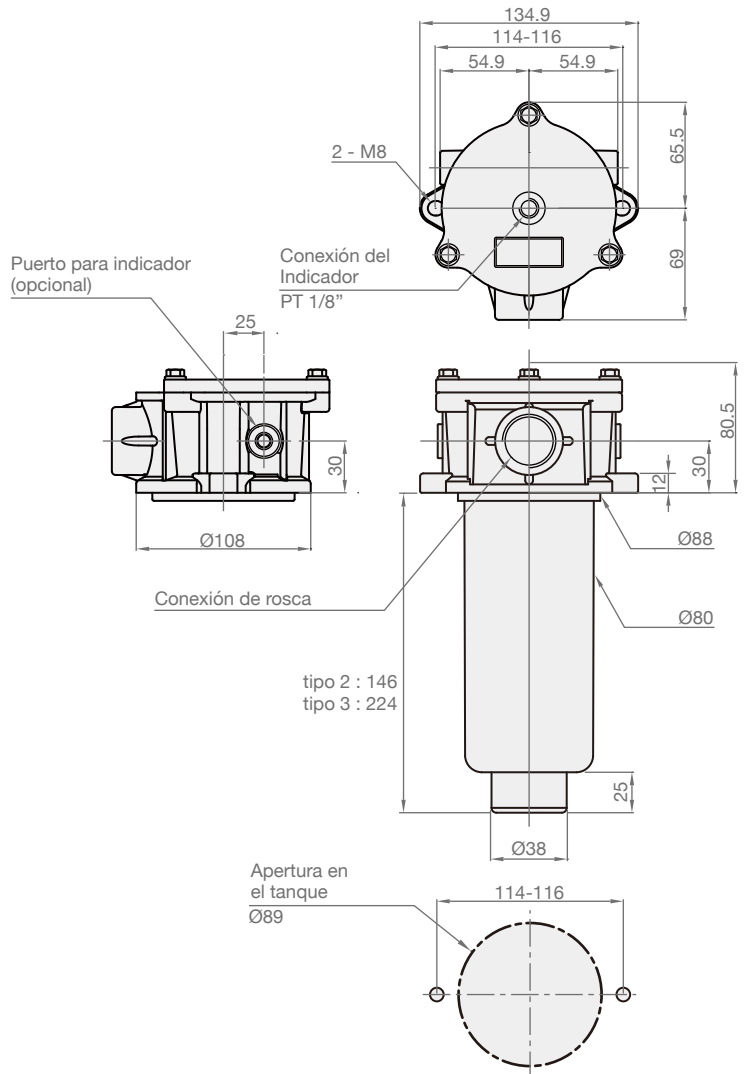

ELEMENTOS

(Unidad : mm)

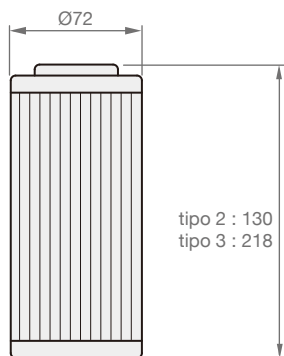

Peso del elemento
tipo 2 : 0.14 kg
tipo 3 : 0.18 kg

► Código del pedido

SE - **RFTD-08-3** - **P25**

1

2

3

1	Modelo de los elementos	SE
2	Modelo del filtro	RFTD - 06, 08 - 2, 3
3	Tipo de elemento de filtro	A10, A25, P10, P25, M100, etc.

► Material de elemento de filtro

1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.


► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	μm	Malla	μm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

RFTD-10



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

RFTD - **10** - **P25**

1 2 3

1	Nombre de modelo	RFTD	
2	Conexión de rosca	10	BSP 1 1/4"
3	Tipo de elemento de filtro	A10, A25, P10, P25, M100 *	

* P10:papel 10μ, P25:papel 25μ


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP)	Tipo de elemento de filtro	Flujo (l/min)	Presión operacional (bar)	Temperatura máxima de operaciones	Peso (kg)
RFTD-10	1 1/4"	A10	230	8	110°C (230°F)	1.98
		A25	275			
		P10	280			
		P25	295			
		M100	400			

Carcasa del filtro (materiales)


- Cabeza: aluminio
- Cubierta y carcasa: nylon

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

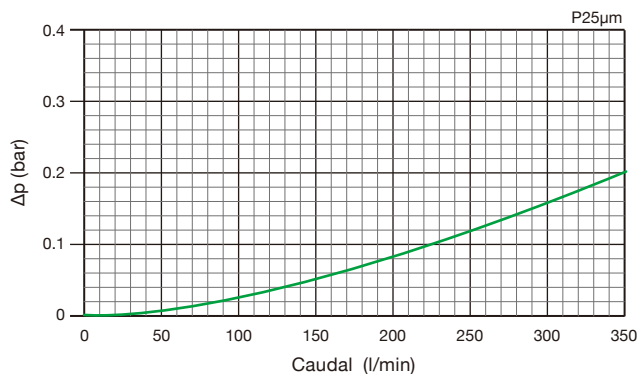


DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

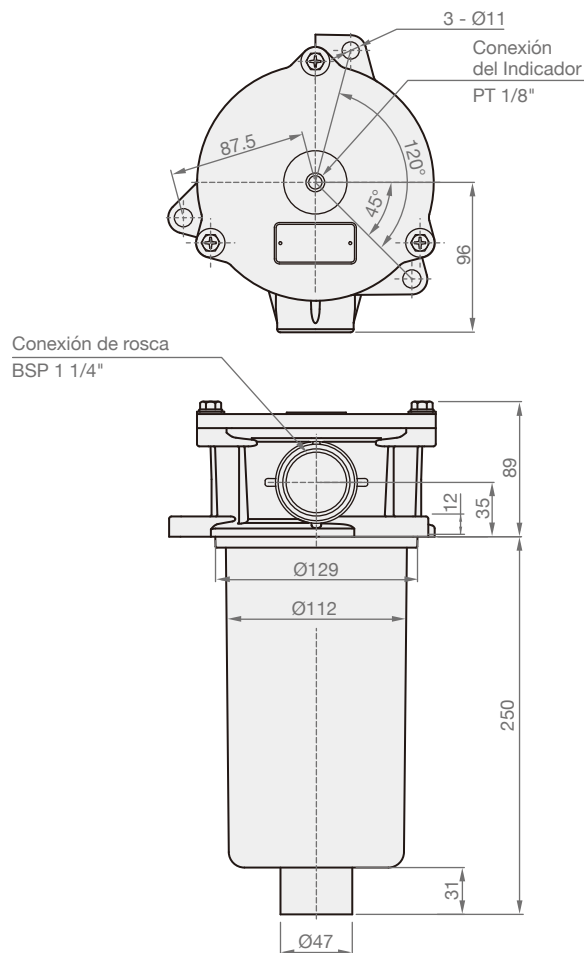

ELEMENTOS

(Unidad : mm)

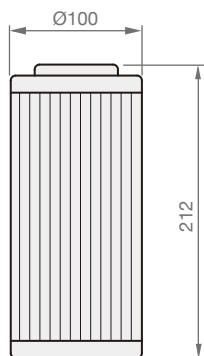

Peso del elemento : 0.38 kg

► Código del pedido

SE - **RFTD-10** - **P25**

1

2

3

1 ►	Modelo de los elementos	SE
2 ►	Modelo del filtro	RFTD-10
3 ►	Tipo de elemento de filtro	A10, A25, P10, P25, M100, etc.

► Material de elemento de filtro

1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.


► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	μm	Malla	μm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

RFTD-12



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

RFTD	-	12	-	M100
1		2		3

1	Nombre de modelo	RFTD	
2	Conexión de rosca	12	BSP 1 1/2"
3	Tipo de elemento de filtro	A10, A25, P10, P25, M100 *	

* P10:papel 10μ, P25:papel 25μ


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP)	Tipo de elemento de filtro	Flujo (l/min)	Presión operacional (bar)	Temperatura máxima de operaciones	Peso (kg)
RFTD-12	1 1/2"	A10	450	8	110°C (230°F)	3.38
		A25	580			
		P10	610			
		P25	640			
		M100	750			

Carcasa del filtro (materiales)


- Cabeza: aluminio
- Cubierta y carcasa: nylon

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

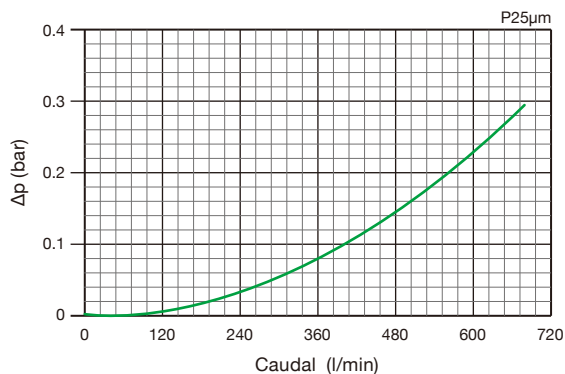


DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

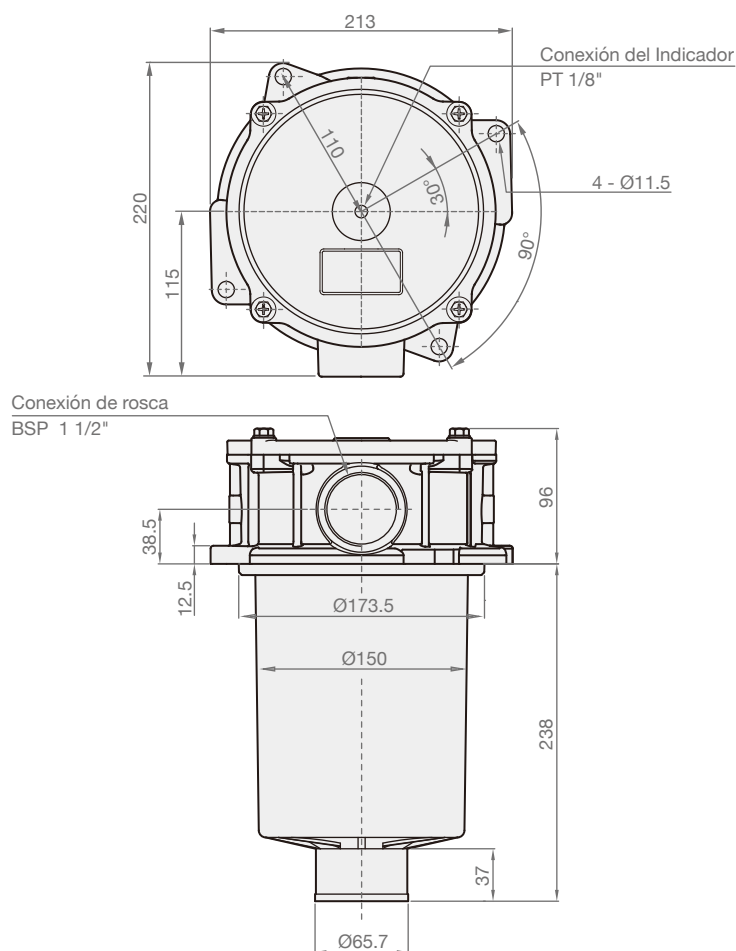

ELEMENTOS

(Unidad : mm)

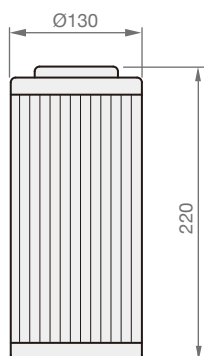

Peso del elemento : 0.64 kg

► Código del pedido

SE - RFTD-12 - M100

1

2

3

1	Modelo de los elementos	SE
2	Modelo del filtro	RFTD-12
3	Tipo de elemento de filtro	A10, A25, P10, P25, M100, etc.

► Material de elemento de filtro


1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.

► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	μm	Malla	μm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

RFT, RF

SÍMBOLOS



RFT



RF

CÓDIGO DEL PEDIDO

RFT - 06 - 25N

1

2

3


1	Nombre de modelo	RFT	tipo de tanque hidráulico
		RF	tipo de tubería
2	Conexión de rosca	06	PT 3/4"
		08	PT 1"
		10	PT 1 1/4"
3	Tipo de elemento de filtro	10N, 25N, 100M *	

* N:Papel ; 10:10μ, 25:25μ ; M:metal ; 100:100Malla

ESPECIFICACIÓN MODELO


Modelo	Montado	Conexión de rosca (PT)	Presión máxima de operaciones (bar)	Temperatura máxima de operaciones	Peso (kg)
RFT-06	tanque hidráulico	3/4"	13.7	107°C (225°F)	0.98
RF-06	tubería	3/4"	13.7		0.8
RF-08	tubería	1"	13.7		0.8
RF-10	tubería	1 1/4"	6.8		1.84

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

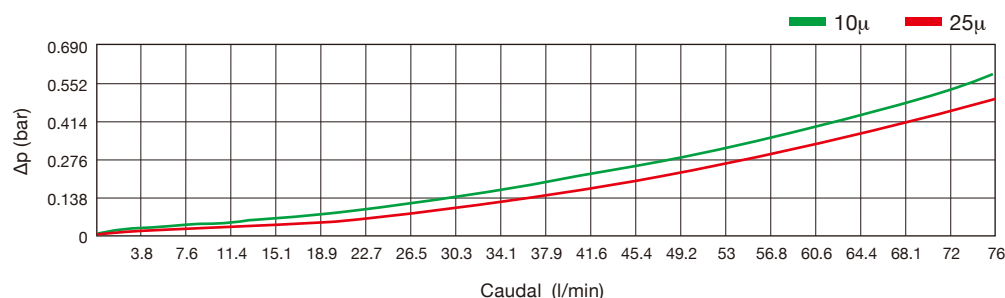


En la condición de la viscosidad del aceite a 32mm²/s.
Δp varía proporcional con la densidad.

► RFT

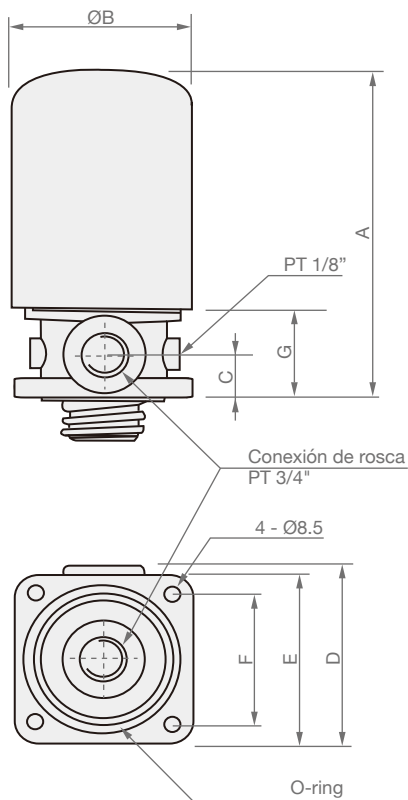


► RF

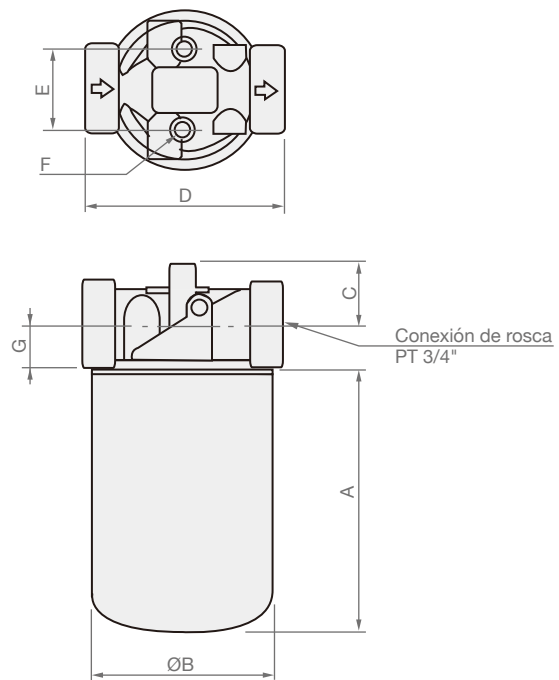


Modelo	A	B	C	D	E	F	G
RFT-06	184	94	25	95	90	70	50
RF-06	133	94	25	94	38	M6 P1	24
RF-08	133	94	25	94	38	M6 P1	24
RF-10	174	127	30	135	47.6	M8 P1.25	37

ELEMENTOS




Modelo	A	B	Nominal Filtration Retention	Flujo (l/min)	Aplicar a
SE-50-10N	95	133	10µ celulosa	60	RFT-06, RF-06, RF-08
SE-50-25N	95	133	25µ celulosa	70	RFT-06, RF-06, RF-08
SE-50-100M	95	133	149µ malla de alambre	150	RFT-06, RF-06, RF-08
SE-70-10N	95	219	10µ celulosa	70	RFT-06, RF-06, RF-08
SE-70-25N	95	219	25µ celulosa	80	RFT-06, RF-06, RF-08
SE-100-10N	129	174	10µ celulosa	150	RF-10
SE-100-25N	129	174	25µ celulosa	160	RF-10
SE-100-100M	129	174	149µ malla de alambre	250	RF-10
SE-150-10N	129	279	10µ celulosa	170	RF-10
SE-150-25N	129	279	25µ celulosa	180	RF-10

FPA, FPF

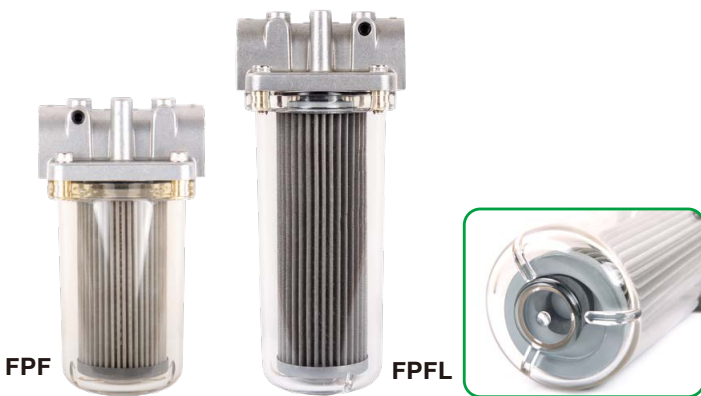

SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

FPF - 06 - 100M

1

2

3


1	Nombre de modelo	FPA	
		FPAL	tipo alargado
		FPF	semitransparente carcasa
		FPFL	semitransparente carcasa, Tipo alargado
2	Conexión de rosca	06	PT 3/4"
		08	PT 1"
3	Tipo de elemento de filtro	100M, 150M, etc.	

ESPECIFICACIÓN MODELO


Modelo	Conexión de rosca (PT)	Flujo (l/min)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
FPA-06	3/4"	70	25	1.68
FPA-08	1"	90	25	1.68
FPF-06	3/4"	70	10	1.14
FPF-08	1"	90	10	1.14

FPF, FPFL - temperatura máxima de operaciones : 70°C

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

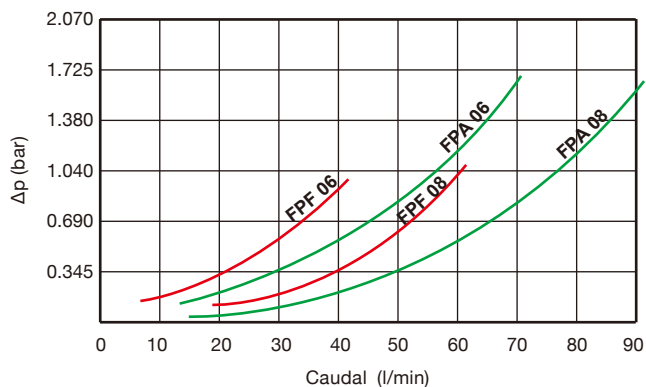


En la condición de la viscosidad del aceite a 32mm²/s.
Δp varía proporcional con la densidad.

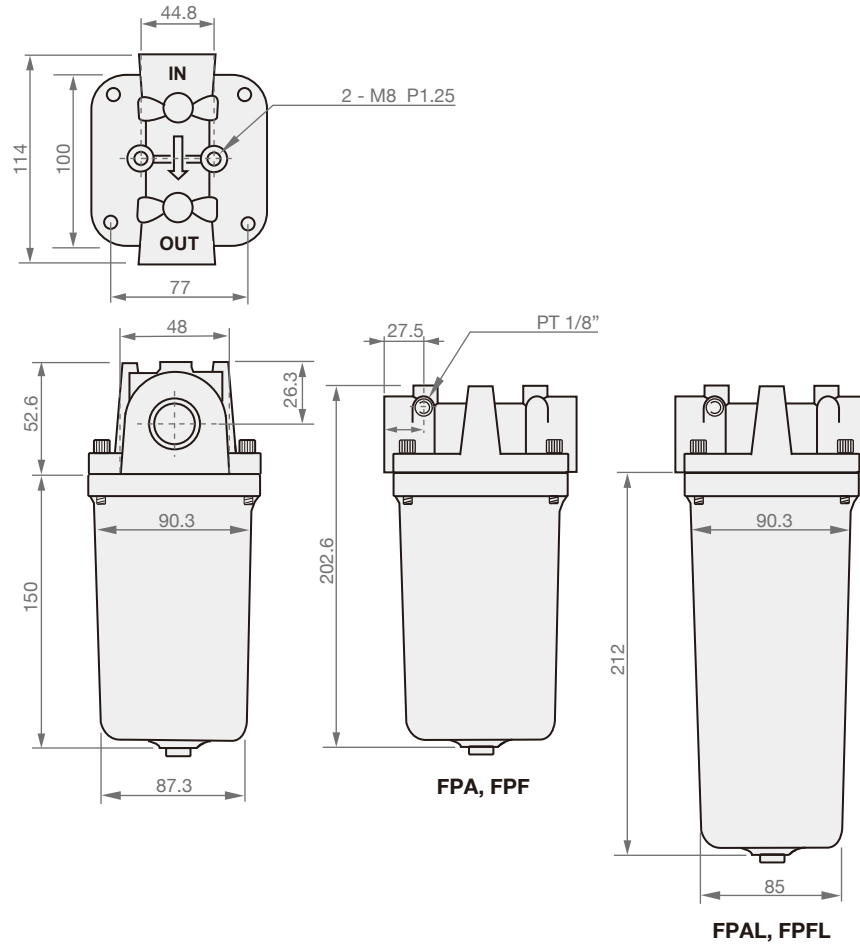

ELEMENTOS

(Unidad : mm)

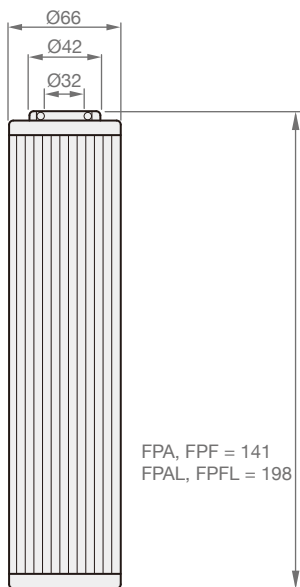

► Código del pedido

SE - FPF - 100M

1 2 3

1	Modelo de los elementos	SE
2	Modelo del filtro	FPA, FPAL, FPF, FPFL
3	Tipo de elemento de filtro	100M, 150M, etc.

► Material de elemento de filtro

1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.

► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	µm	Malla	µm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

SPR-06, PR-06, BPR-08




SPR-06

PR-06

BPR-08



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

SPR-06 - T150

1

2

1 ▶

Nombre de modelo y
Conexión de rosca

SPR-06

NPT 3/4"

PR-06

NPT 3/4"

BPR-08

NPT 1"

2 ▶


Tipo de elemento de filtro

T150


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (NPT)	Tipo de elemento de filtro	Flujo (l/min)	Presión máxima (bar)	Peso (kg)
SPR-06	3/4"	T150	30	8	0.6
PR-06	3/4"	T150	90	8	1.2
BPR-06	1"	T150	280	8	3.3


► SPR-06

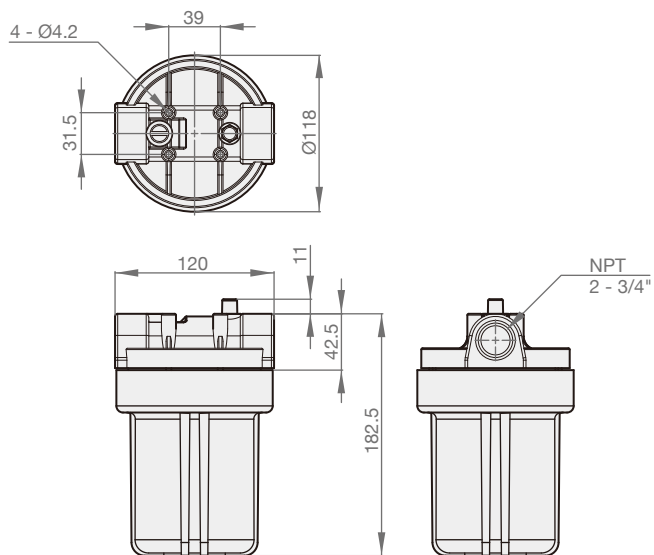

► PR-06

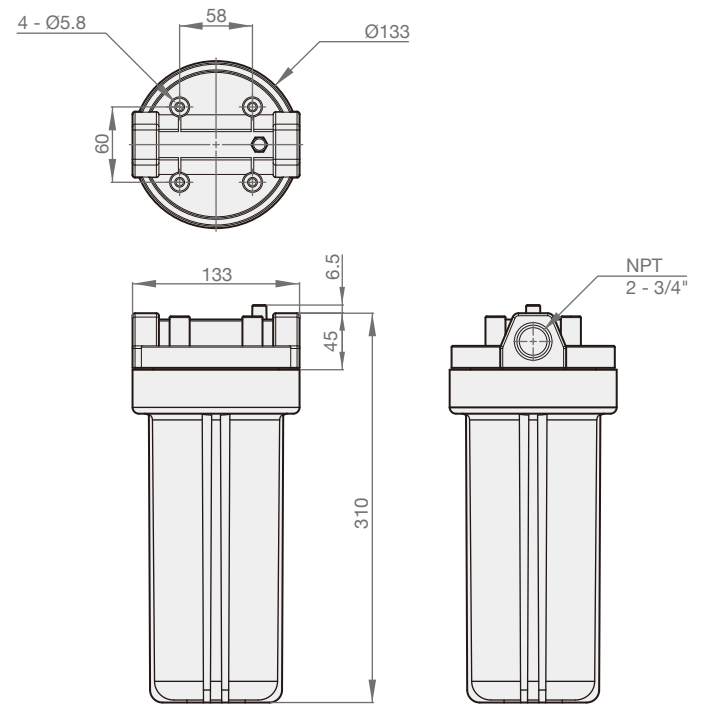


► BPR-08

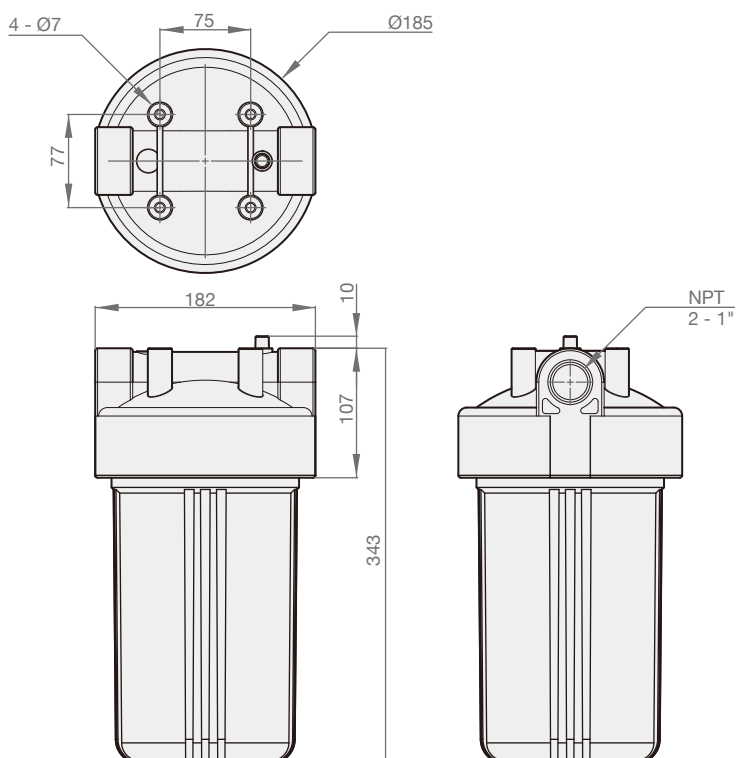

DMPH



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

DMPH - **12** - **1** - **400M** - **S2**

1 2 3 4 5


1	Nombre de modelo	DMPH	
2	Conexión de rosca	12	BSP 1 1/2"
3	Longitud de la carcasa	1, 2, 3	
4	Tipo de elemento de filtro	400M, 700M, A10, A25, etc.	
5	Tipo de indicador de presión	S1	visual
		S2	visual-eléctrica

ESPECIFICACIONES DEL MODELO


Modelo	Conexión de rosca (BSP)	Caudal máximo (l/min)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
DMPH-12	1 1/2"	350	70	11.2

* Indicador de presión es un accesorio opcional.

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

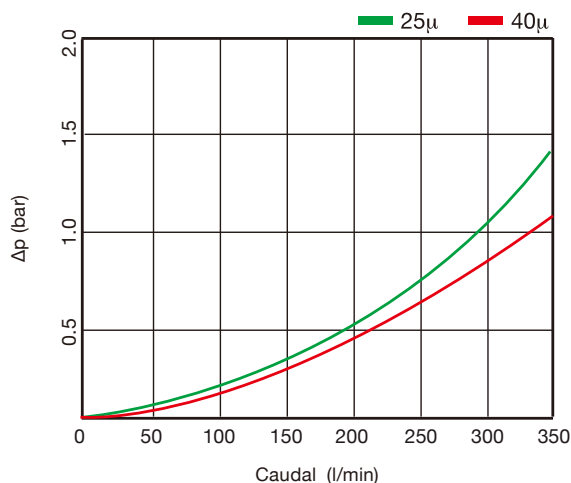


En la condición de la viscosidad del aceite a 32mm²/s.
Δp varía proporcional con la densidad.

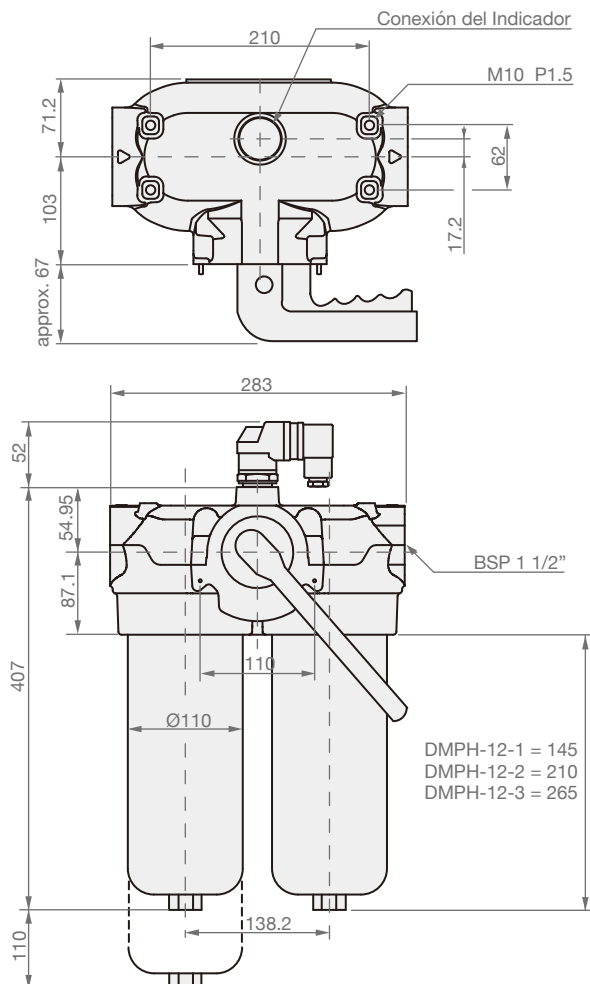

* Por favor, preserve a la distancia para renovar el elemento interno.

ELEMENTOS

(Unidad : mm)

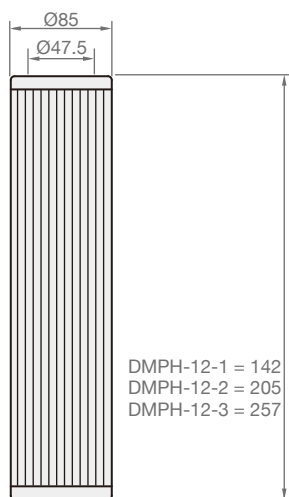

► Código del pedido

SE - DMPH-12-1 - 400M

1

2

3

1	Modelo de los elementos	SE
2	Modelo del filtro	DMPH-12-1, 2, 3
3	Tipo de elemento de filtro	400M, 700M, A10, A25, etc.

► Material de elemento de filtro

1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.


► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	µm	Malla	µm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

SMPH



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

SMPH - **12** - **1** - **400M** - **S2**

1 2 3 4 5

1	Nombre de modelo	SMPH	
2	Conexión de rosca	10	PT 1 1/4"
		12	PT 1 1/2"
3	Longitud de la carcasa	1, 2, 3	
4	Tipo de elemento de filtro	400M, 700M, A10, A25, etc.	
5	Tipo de indicador de presión	S1	visual
		S2	visual-eléctrica


ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Caudal máximo (l/min)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
SMPH-10	1 1/4"	350	70	3.2
SMPH-12	1 1/2"	350	70	3.2


* Indicador de presión es un accesorio opcional.

* El indicador de presión y el elemento no se incluyen en el peso.


CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

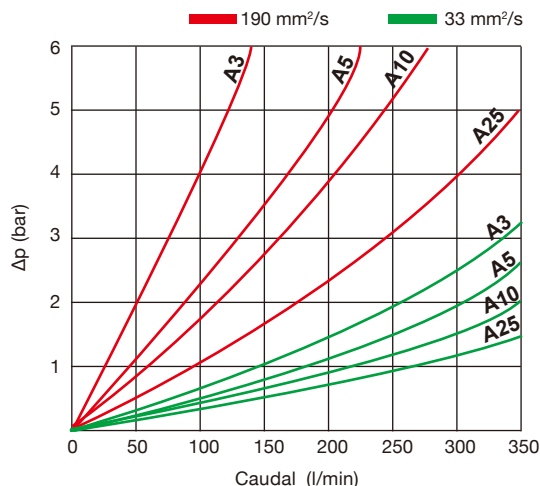

En la condición de la viscosidad del aceite a 32mm²/s.
Δp varía proporcional con la densidad.



(Unidad : mm)



SE - SMPH-10-2 - 400M

1

2

3

1 ▶	Modelo de los elementos	SE
2 ▶	Modelo del filtro	SMPH-10, 12-1, 2, 3
3 ▶	Tipo de elemento de filtro	400M, 700M, A10, A25, etc.


1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.

Malla	μm	Malla	μm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

DHP-04



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

DHP-04 - **1** - **T40** - **N** - **N**

1 2 3 4 5

1	Nombre de modelo	DHP-04	
2	Tipo y conexión de rosca	1	BSP, NPT, SAE 1/2", 3/8"
		2	BSP, NPT, SAE 1/2"
		3	BSP, NPT, SAE 1/2"
3	Tipo de elemento de filtro	A3	fibra 3um, B ≥ 1000
		A6	fibra 6um, B ≥ 1000
		A10	fibra 10um, B ≥ 1000
		A25	fibra 25um, B ≥ 1000
		T40	mallá de alambre 40um
4	Tipo de indicador de presión	N	con tapón
5	Sellos	N	NBR
		V	viton


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP, NPT, SAE)	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
DHP-04-1	1/2", 3/8"	A3	15	140	105	0.9
		A6	20			
		A10	35			
		A25	50			
		T40	75			
DHP-04-2	1/2"	A3	20	140	105	1.2
		A6	35			
		A10	50			
		A25	70			
		T40	90			
DHP-04-3	1/2"	A3	30	140	105	1.4
		A6	40			
		A10	60			
		A25	80			
		T40	100			

* El elemento no se incluyen en el peso.

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

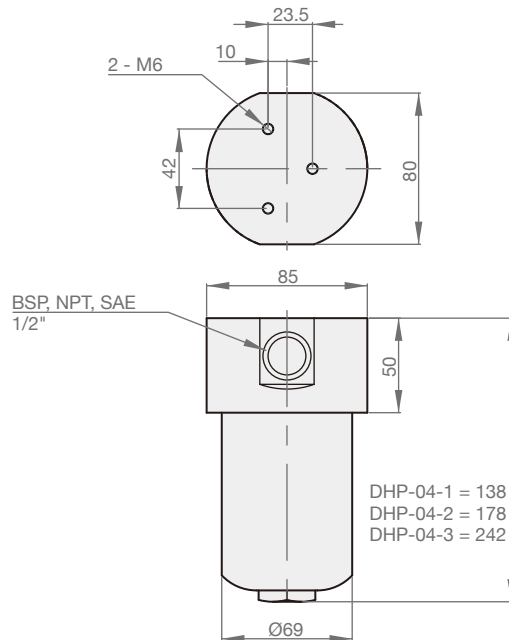

DHP-06



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

DHP-06 - **2** - **A6** - **D1** - **N**

1 2 3 4 5

1	Nombre de modelo	DHP-06	
2	Tipo y conexión de rosca	1	BSP, NPT, SAE 3/4"
		2	BSP, NPT, SAE 3/4"
3	Tipo de elemento de filtro	A3	fibra 3um, B ≥ 1000
		A6	fibra 6um, B ≥ 1000
		A10	fibra 10um, B ≥ 1000
		A25	fibra 25um, B ≥ 1000
		T40	malla de alambre 40um
4	Tipo de indicador de presión	N	con tapón
		D1	visual
		D2	visual-eléctrico
5	Sellos	N	NBR
		V	viton


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP, NPT, SAE)	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
DHP-06-1	3/4"	A3	15	245	210	1.6
		A6	20			
		A10	35			
		A25	50			
		T40	75			
DHP-06-2	3/4"	A3	35	245	210	2.3
		A6	60			
		A10	70			
		A25	90			
		T40	120			

* El indicador de presión y el elemento no se incluyen en el peso.

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

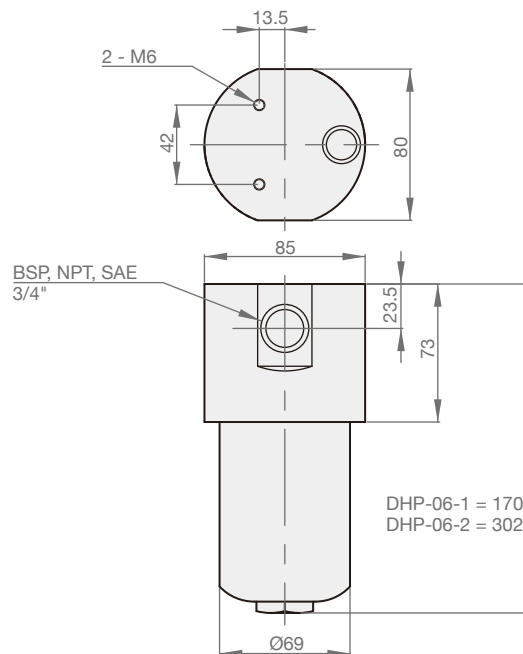

DHHP-08



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

DHHP-08 - **3** - **A6** - **D1** - **N**

1 2 3 4 5

1 ▶	Nombre de modelo	DHHP-08	
2 ▶	Tipo y conexión de rosca	1	BSP, NPT, SAE 1"
		2	BSP, NPT, SAE 1"
		3	BSP, NPT, SAE 1"
3 ▶	Tipo de elemento de filtro	A3	fibra 3um, B ≥ 1000
		A6	fibra 6um, B ≥ 1000
		A10	fibra 10um, B ≥ 1000
		A25	fibra 25um, B ≥ 1000
		T40	malla de alambre 40um
4 ▶	Tipo de indicador de presión	N	con tapón
		D1	visual
		D2	visual-eléctrico
5 ▶	Sellos	N	NBR
		V	viton


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP, NPT, SAE)	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
DHHP-08-1	1"	A3	70	245	210	2.4
		A6	80			
		A10	90			
		A25	100			
		T40	120			
DHHP-08-2	1"	A3	90	245	210	3.2
		A6	100			
		A10	110			
		A25	120			
		T40	140			
DHHP-08-3	1"	A3	110	245	210	3.9
		A6	120			
		A10	130			
		A25	150			
		T40	170			

* El indicador de presión y el elemento no se incluyen en el peso.

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

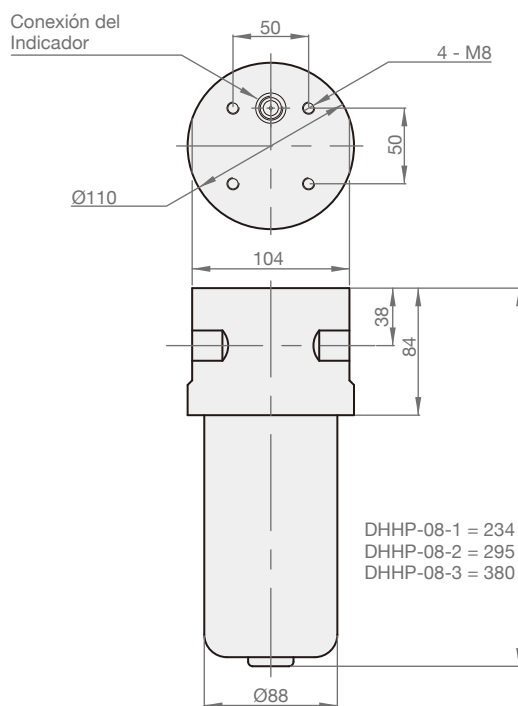

DHHP-10



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

DHHP-10 - **2** - **A25** - **D2** - **N**

1 2 3 4 5

1	Nombre de modelo	DHHP-10	
2	Tipo y conexión de rosca	1	BSP, NPT, SAE 1 1/4"
		2	BSP, NPT, SAE 1 1/2"
		3	BSP, NPT, SAE 2"
3	Tipo de elemento de filtro	A3	fibra 3um, B ≥ 1000
		A6	fibra 6um, B ≥ 1000
		A10	fibra 10um, B ≥ 1000
		A25	fibra 25um, B ≥ 1000
		T40	malla de alambre 40um
4	Tipo de indicador de presión	N	con tapón
		D1	visual
		D2	visual-eléctrico
5	Sellos	N	NBR
		V	viton


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP, NPT, SAE)	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
DHHP-10-1	1 1/4"	A3	140	250	210	7.1
		A6	240			
		A10	290			
		A25	360			
		T40	400			
DHHP-10-2	1 1/2"	A3	180	250	210	8.9
		A6	300			
		A10	360			
		A25	450			
		T40	500			
DHHP-10-3	2"	A3	250	250	210	9.5
		A6	360			
		A10	450			
		A25	500			
		T40	600			

* El indicador de presión y el elemento no se incluyen en el peso.

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

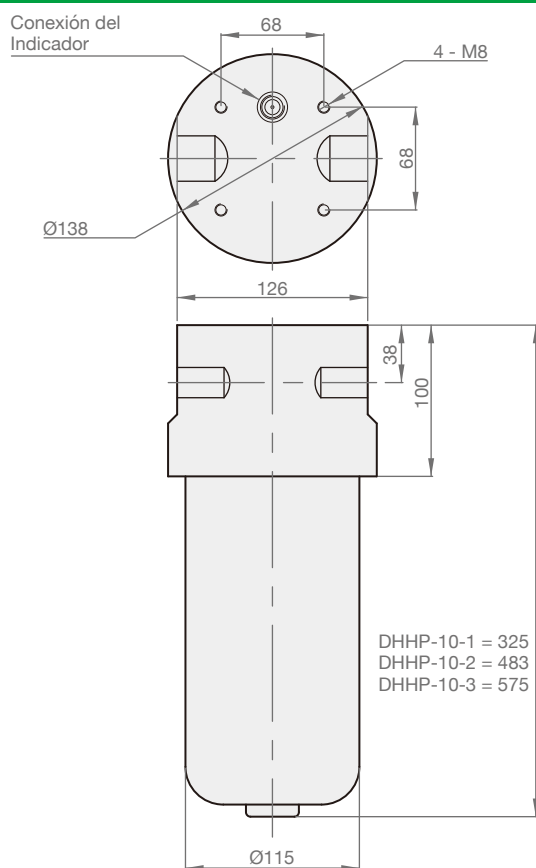

HHP-03



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

HHP - **03** - **T40** - **D2** - **N**

1 2 3 4 5


1	Nombre de modelo	HHP	
2	Conexión de rosca	03	BSP, NPT, SAE 3/8"
3	Tipo de elemento de filtro	A3	fibra 3um, B ≥ 1000
		A6	fibra 6um, B ≥ 1000
		A10	fibra 10um, B ≥ 1000
		A25	fibra 25um, B ≥ 1000
		T40	malla de alambre 40um
4	Tipo de indicador de presión	N	con tapón
		D1	visual
		D2	visual-eléctrical
5	Sellos	N	NBR
		V	viton

ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP, NPT, SAE)	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
HHP-03	3/8"	A3	3.5	700	630	2.5
		A6	5			
		A10	7			
		A25	10			
		T40	15			

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

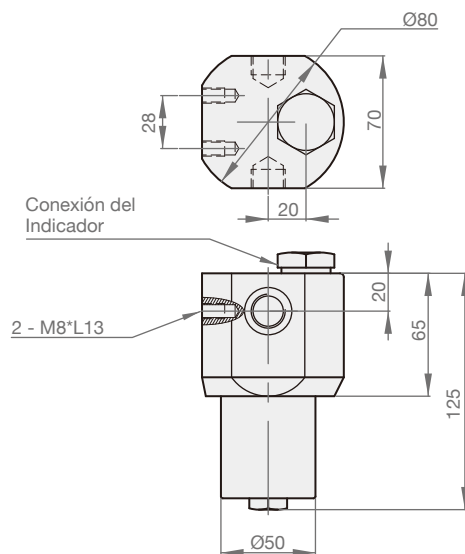

HHPG-03



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

HHP	G	- 03	- A25	- D1	- N
1	2	3	4	5	6


1	Nombre de modelo	HHP	
2	Tipo de montaje	G	se montado con sub-base
3	Conexión de rosca	03	BSP, NPT, SAE 3/8"
4	Tipo de elemento de filtro	A3	fibra 3um, B ≥ 1000
		A6	fibra 6um, B ≥ 1000
		A10	fibra 10um, B ≥ 1000
		A25	fibra 25um, B ≥ 1000
		T40	malla de alambre 40um
5	Tipo de indicador de presión	N	con tapón
		D1	visual
		D2	visual-eléctrica
6	Sellos	N	NBR
		V	viton

ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP, NPT, SAE)	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
HHPG-03	3/8"	A3	3.5	700	630	3.5
		A6	5			
		A10	7			
		A25	10			
		T40	15			

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

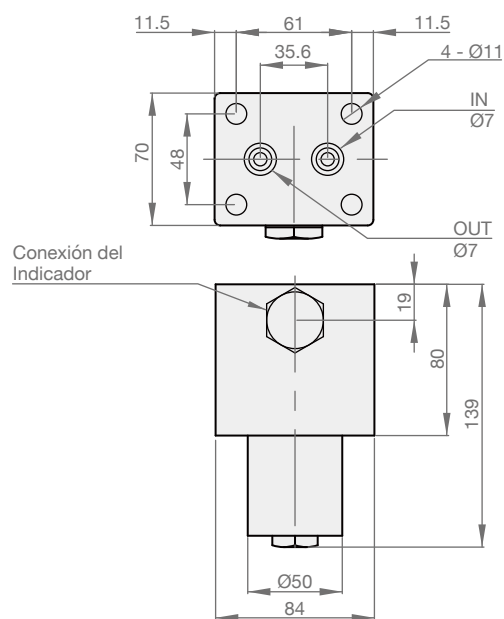

HP-06



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

HP-06 - **2** - **A3** - **D1** - **N**

1 2 3 4 5

1	Nombre de modelo	HP-06	
2	Tipo y conexión de rosca	1	BSP, NPT, SAE 3/4"
		2	BSP, NPT, SAE 3/4"
		3	BSP, NPT, SAE 3/4"
3	Tipo de elemento de filtro	A3	fibra 3um, B $\geq$ 1000
		A6	fibra 6um, B $\geq$ 1000
		A10	fibra 10um, B $\geq$ 1000
		A25	fibra 25um, B $\geq$ 1000
		T40	malla de alambre 40um
4	Tipo de indicador de presión	N	con tapón
		D1	visual
		D2	visual-eléctrico
5	Sellos	N	NBR
		V	viton


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP, NPT, SAE)	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
HP-06-1	3/4"	A3	15	350	280	3.6
		A6	20			
		A10	35			
		A25	50			
		T40	75			
HP-06-2	3/4"	A3	20	350	280	3.9
		A6	35			
		A10	50			
		A25	70			
		T40	90			
HP-06-3	3/4"	A3	35	350	280	5
		A6	60			
		A10	70			
		A25	90			
		T40	120			

* El indicador de presión y el elemento no se incluyen en el peso.

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

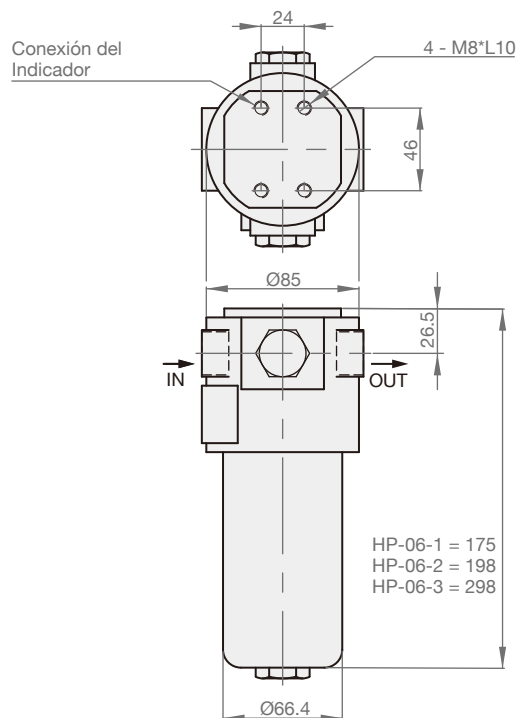

HP-08



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

HP-08 - 1 - A6 - D2 - N

1 2 3 4 5

1	Nombre de modelo	HP-08	
2	Tipo y conexión de rosca	1	BSP, NPT, SAE 1"
		2	BSP, NPT, SAE 1"
3	Tipo de elemento de filtro	A3	fibra 3um, B $\geq$ 1000
		A6	fibra 6um, B $\geq$ 1000
		A10	fibra 10um, B $\geq$ 1000
		A25	fibra 25um, B $\geq$ 1000
		T40	malla de alambre 40um
4	Tipo de indicador de presión	N	con tapón
		D1	visual
		D2	visual-eléctrico
5	Sellos	N	NBR
		V	viton


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP, NPT, SAE)	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
HP-08-1	1"	A3	35	350	280	6.8
		A6	60			
		A10	70			
		A25	90			
		T40	120			
HP-08-2	1"	A3	70	350	280	8.3
		A6	90			
		A10	120			
		A25	150			
		T40	200			

* El indicador de presión y el elemento no se incluyen en el peso.

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

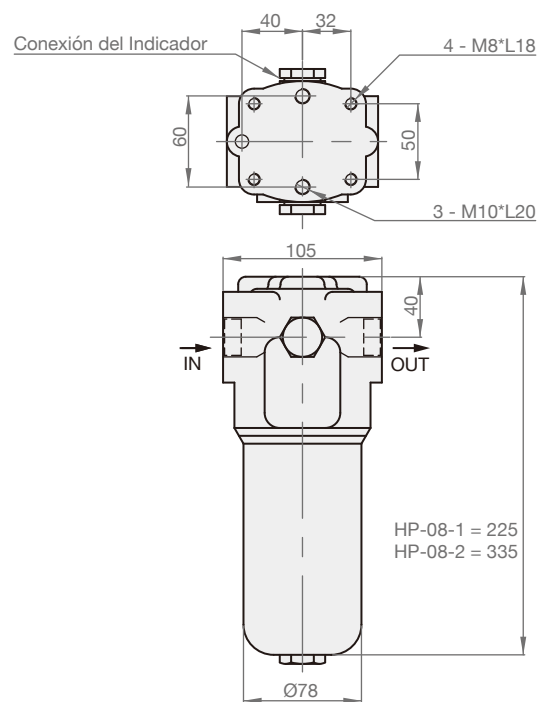

HP-10



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

HP-10 - 4 - A25 - N - N

1

2

3

4

5

1	Nombre de modelo	HP-10	
2	Tipo y conexión de rosca	1	BSP, NPT, SAE 1"
		2	BSP, NPT, SAE 1 1/4"
		3	BSP, NPT, SAE 1 1/2"
		4	BSP, NPT, SAE 2"
3	Tipo de elemento de filtro	A3	fibra 3um, B $\geq$ 1000
		A6	fibra 6um, B $\geq$ 1000
		A10	fibra 10um, B $\geq$ 1000
		A25	fibra 25um, B $\geq$ 1000
		T40	malla de alambre 40um
4	Tipo de indicador de presión	N	con tapón
		D1	visual
		D2	visual-eléctrico
5	Sellos	N	NBR
		V	viton


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP, NPT, SAE)	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
HP-10-1	1"	A3	70	350	280	15.5
		A6	90			
		A10	120			
		A25	150			
		T40	200			
HP-10-2	1 1/4"	A3	140	350	280	21.2
		A6	240			
		A10	290			
		A25	360			
		T40	400			
HP-10-3	1 1/2"	A3	200	350	280	25.5
		A6	300			
		A10	360			
		A25	450			
		T40	500			
HP-10-4	2"	A3	250	350	280	29.5
		A6	360			
		A10	450			
		A25	500			
		T40	600			

* El indicador de presión y el elemento no se incluyen en el peso.

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

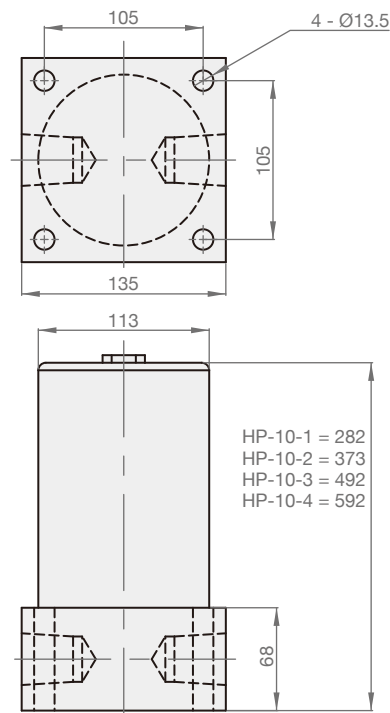

HPH-06



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

HPH - 06 - 2 - A3 - S1

1 2 3 4 5

1	Nombre de modelo	HPH
2	Conexión de rosca	06 PT 3/4"
3	Tipo	2, 3
4	Tipo de elemento de filtro	A3, A5, A10, A25, M10, M25, etc.
5	Tipo de indicador de presión	S1 visual
		S2 visual-eléctrica


ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	El conjunto de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
HPH-06-2	A3	28	350	250	3.84
	A5	42			
	A10	50			
	A25	78			
	M10	72			
	M25	100			
HPH-06-3	A3	49			5.02
	A5	58			
	A10	80			
	A25	91			
	M10	83			
	M25	105			


Las siguientes recomendaciones de tamaño de filtro se basan utilizando un fluido de aceite mineral en 32mm²/s (cst), con una caída de presión total del filtro máxima de 1.5bar.

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

► HPH-06-2

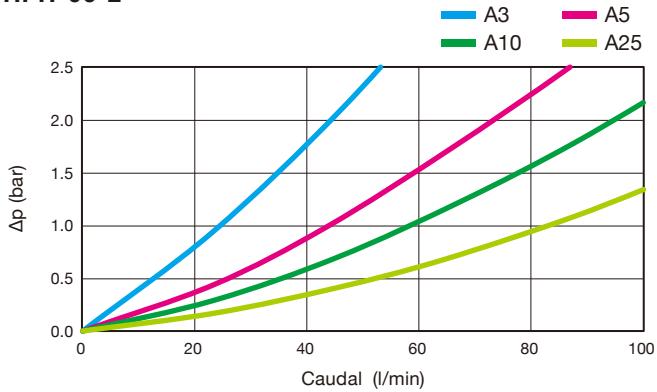


► HPH-06-3

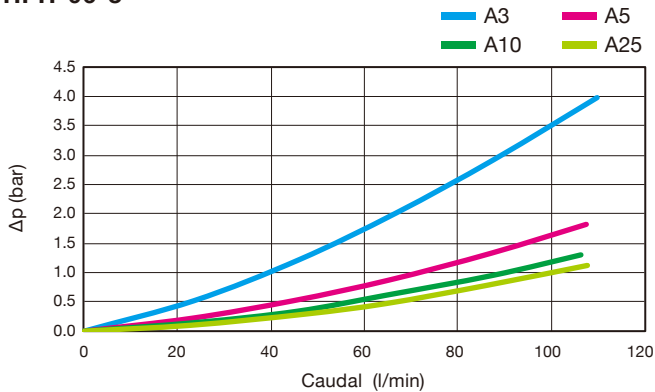

En la condición de la viscosidad del aceite a 32mm²/s.
Δp varía proporcional con la densidad.

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

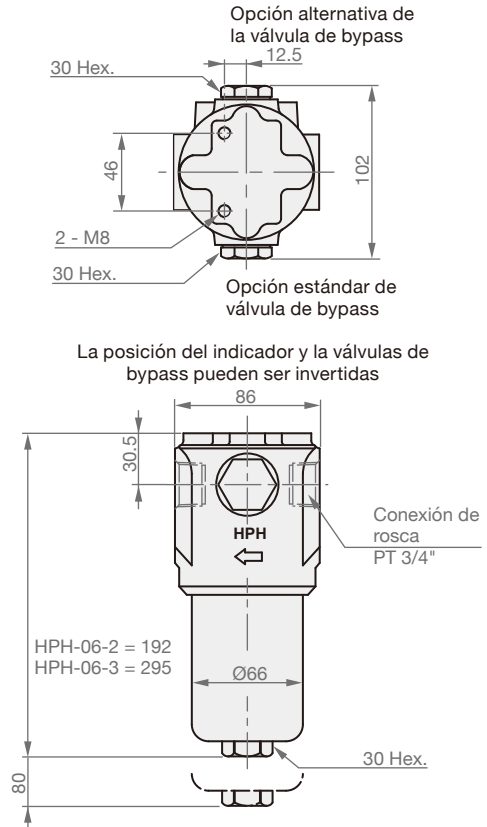

* Por favor, preserve a la distancia para renovar el elemento interno.

ELEMENTOS

(Unidad : mm)

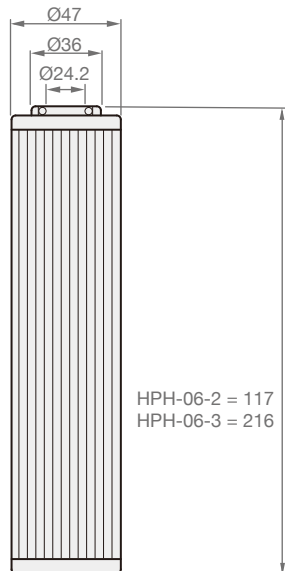

► Código del pedido

SE - **HPH-06-2** - **A3**

1

2

3

1	Modelo de los elementos	SE
2	Modelo del filtro	HPH-06-2, HPH-06-3
3	Tipo de elemento de filtro	A3, A5, A10, A25, M10, M25, etc.

► Material de elemento de filtro

1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.

► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	μm	Malla	μm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

HPH-08



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

HPH - 08 - 2 - A3 - S1

1 2 3 4 5

1	Nombre de modelo	HPH	
2	Conexión de rosca	08	PT 1"
3	Tipo	2	
4	Tipo de elemento de filtro	A3, A5, A10, A25, M10, M25, etc.	
5	Tipo de indicador de presión	S1	visual
		S2	visual-eléctrica


ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
HPH-08-2	A3	110	350	250	7.78
	A5	115			
	A10	145			
	A25	205			
	M10	172			
	M25	225			

Las siguientes recomendaciones de tamaño de filtro se basan utilizando un fluido de aceite mineral en 32mm²/s (cst), con una caída de presión total del filtro máxima de 1.5bar.


CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

► HPH-08-2

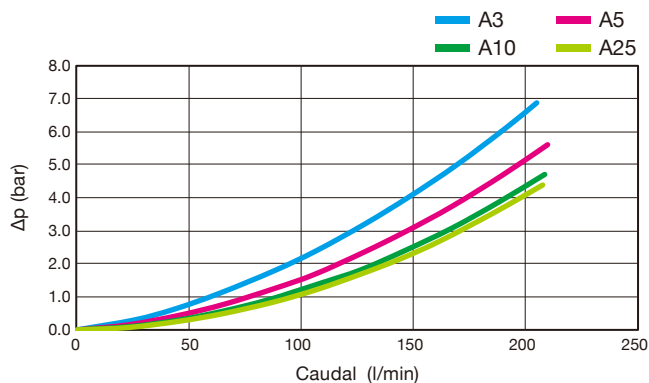


DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

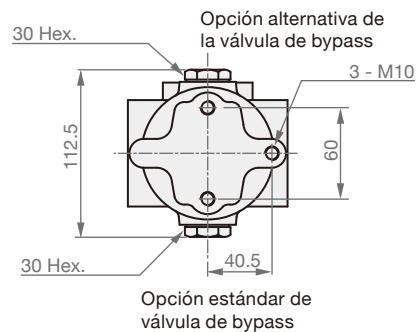


La posición del indicador y la válvulas de bypass pueden ser invertidas

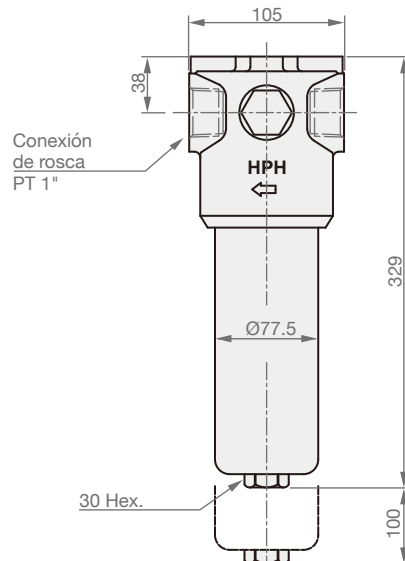

* Por favor, preserve a la distancia para renovar el elemento interno.

ELEMENTOS

(Unidad : mm)

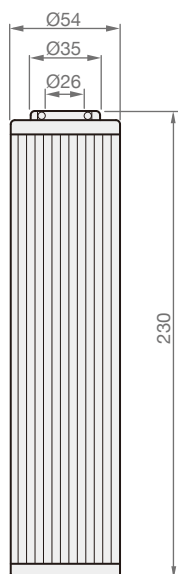

► Código del pedido

SE - **HPH-08-2** - **A3**

1 2 3

1	Modelo de los elementos	SE
2	Modelo del filtro	HPH-08-2
3	Tipo de elemento de filtro	A3, A5, A10, A25, M10, M25, etc.

► Material de elemento de filtro

1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.


► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	μm	Malla	μm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

HPH-10, 12



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

HPH - 10 B - 2 - A10 - S1

1 2 3 4 5 6

1	Nombre de modelo	HPH
2	Conexión de rosca	10 PT 1 1/4"
		12 PT 1 1/2"
3	Tipo de montaje	B solder
		C thread
4	Tipo	2
5	Tipo de elemento de filtro	A3, A5, A10, A25, etc.
6	Tipo de indicador de presión	S1 visual
		S2 visual-eléctrica


ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
HPH-10-2	A3	192	350	250	15.04
	A5	220			
	A10	300			
	A25	378			

Las siguientes recomendaciones de tamaño de filtro se basan utilizando un fluido de aceite mineral en 32mm²/s (cst), con una caída de presión total del filtro máxima de 1.5bar.


CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

► HPH-10

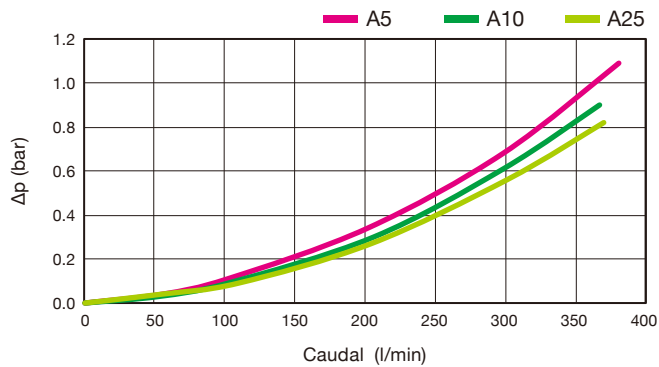

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

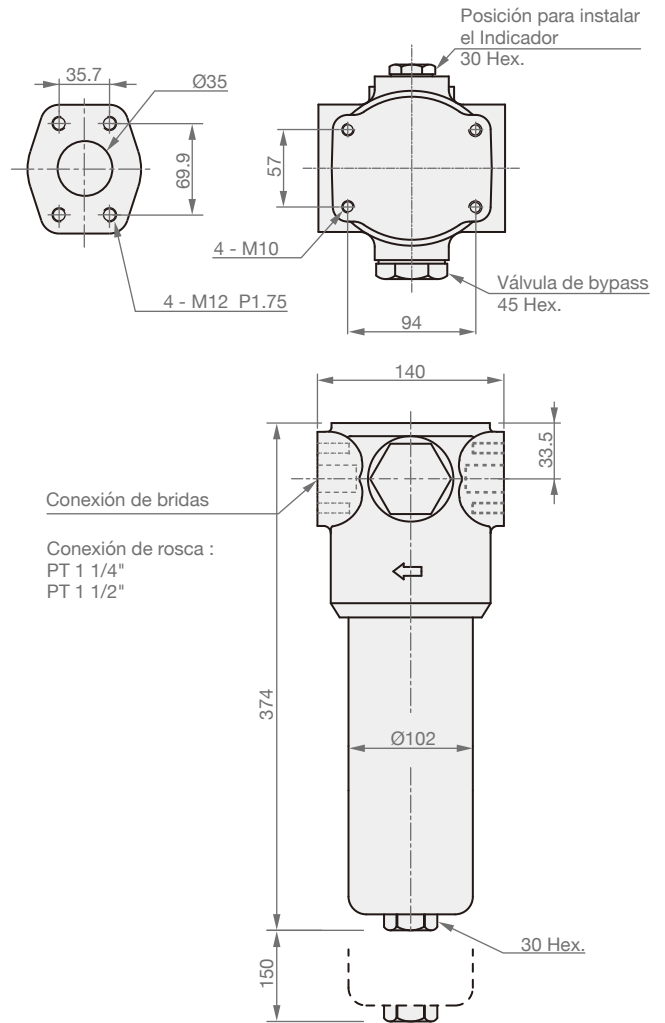

* Por favor, preserve a la distancia para renovar el elemento interno.

ELEMENTOS

(Unidad : mm)

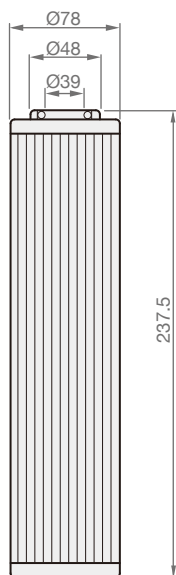

► Código del pedido

SE - **HPH-10B-2** - **A10**

1 2 3

1	Modelo de los elementos	SE
2	Modelo del filtro	HPH-10B-2, HPH-10C-2
3	Tipo de elemento de filtro	A3, A5, A10, A25, etc.

► Material de elemento de filtro

1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.


► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	μm	Malla	μm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

ILF



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

ILF - **04** - **700M** - **P**

1 2 3 4


1	Nombre de modelo	ILF	
2	Conexión de rosca	02	1/4"
		03	3/8"
		04	1/2"
3	Tipo de elemento de filtro	A3, A5, A10, A25, 400M, 700M	
4	Rosca	P	PT
		B	BSPP
		N	NPT
		S	SAE

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
ILF	35	420	350	1.16

* El elemento no está incluido en el peso.

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN


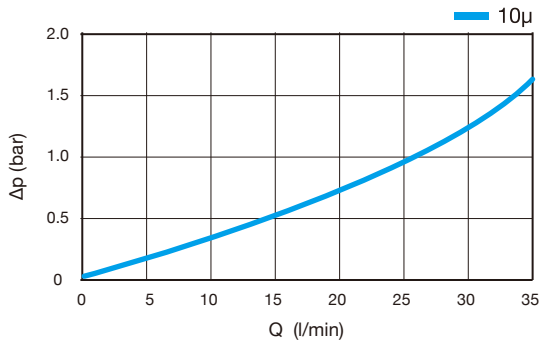


En la condición de la viscosidad del aceite a 32mm²/s.
Δp varía proporcional con la densidad.

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

Conexión de rosca
PT, BSPP, NPT, SAE

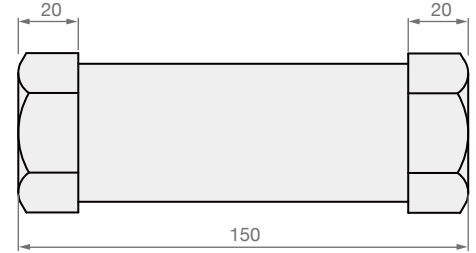

ELEMENTOS

(Unidad : mm)

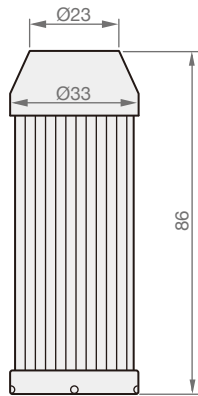

► Código del pedido

SE - ILF - 700M

1 2 3

1	► Modelo de los elementos	SE
2	► Modelo del filtro	ILF
3	► Tipo de elemento de filtro	A3, A5, A10, A25, 400M, 700M

► Material de elemento de filtro

1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.


► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	μm	Malla	μm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

HPM-02



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

HPM	-	02	-	A10	-	D2	-	N
1		2		3		4		5


1	Nombre de modelo	HPM	
2	Conexión de rosca	02	ISO 4401-03, cetop-03
3	Filtration	A3	fibra 3um, B $\geq$ 1000
		A6	fibra 6um, B $\geq$ 1000
		A10	fibra 10um, B $\geq$ 1000
		A25	fibra 25um, B $\geq$ 1000
		T40	malla de alambre 40um
4	Tipo de indicador de presión	N	con tapón
		D1	visual
		D2	visual-eléctrico
5	Sellos	N	NBR
		V	viton

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Conexión de rosca	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
HPM-02	ISO 4401-03 cetop-03	A3	3.5	350	280	2.6
		A6	5			
		A10	7			
		A25	10			
		T40	15			


* El indicador de presión y el elemento no se incluyen en el peso.

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

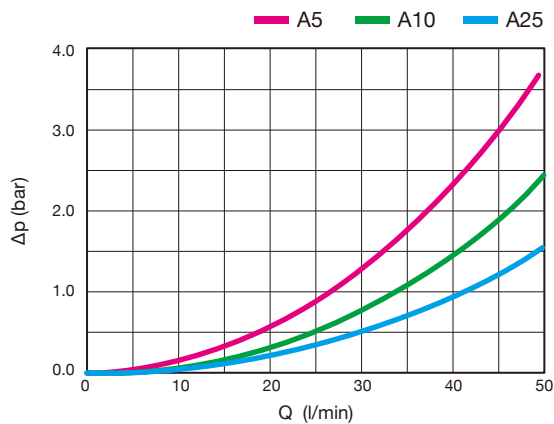


DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

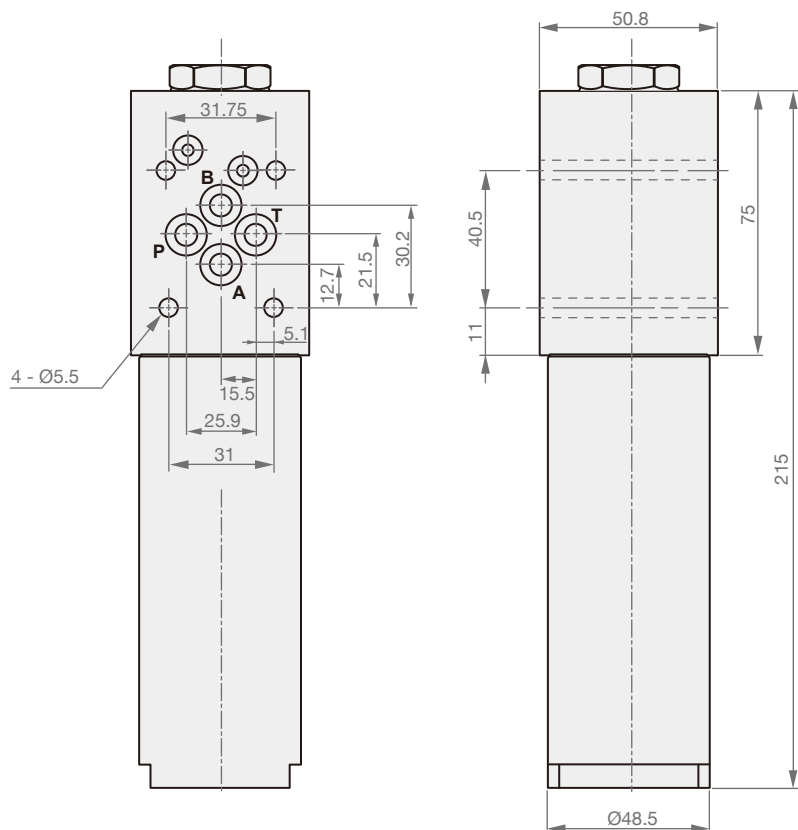

ELEMENTOS

(Unidad : mm)

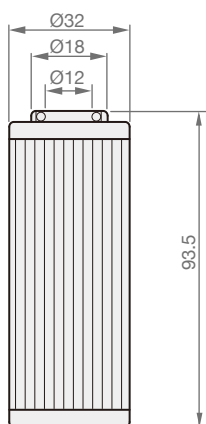

► Código del pedido

SE - **HPM-02** - **A10**

1

2

3

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1 | ► Modelo de los elementos | SE |
| 2 | ► Modelo del filtro | HPM-02 |
| 3 | ► Tipo de elemento de filtro | A3, A6, A10, A25, T40 |

► Material de elemento de filtro

1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.


► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	μm	Malla	μm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

HPM-03



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

HPM - 03 - A3 - D1 - N

1 2 3 4 5

1	Nombre de modelo	HPM	
2	Conexión de rosca	03	ISO 4401-05, cetop-05
3	Filtration	A3	fibra 3um, B ≥ 1000
		A6	fibra 6um, B ≥ 1000
		A10	fibra 10um, B ≥ 1000
		A25	fibra 25um, B ≥ 1000
		T40	malla de alambre 40um
4	Tipo de indicador de presión	N	con tapón
		D1	visual
		D2	visual-eléctrica
5	Sellos	N	NBR
		V	viton


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca	Tipo de elemento de filtro	Caudal (l/min)	Presión máxima (bar)	Presión operacional (bar)	Peso (kg)
HPM-03	ISO 4401-05 cetop-05	A3	20	350	280	6.5
		A6	35			
		A10	50			
		A25	70			
		T40	90			

* El indicador de presión y el elemento no se incluyen en el peso.

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

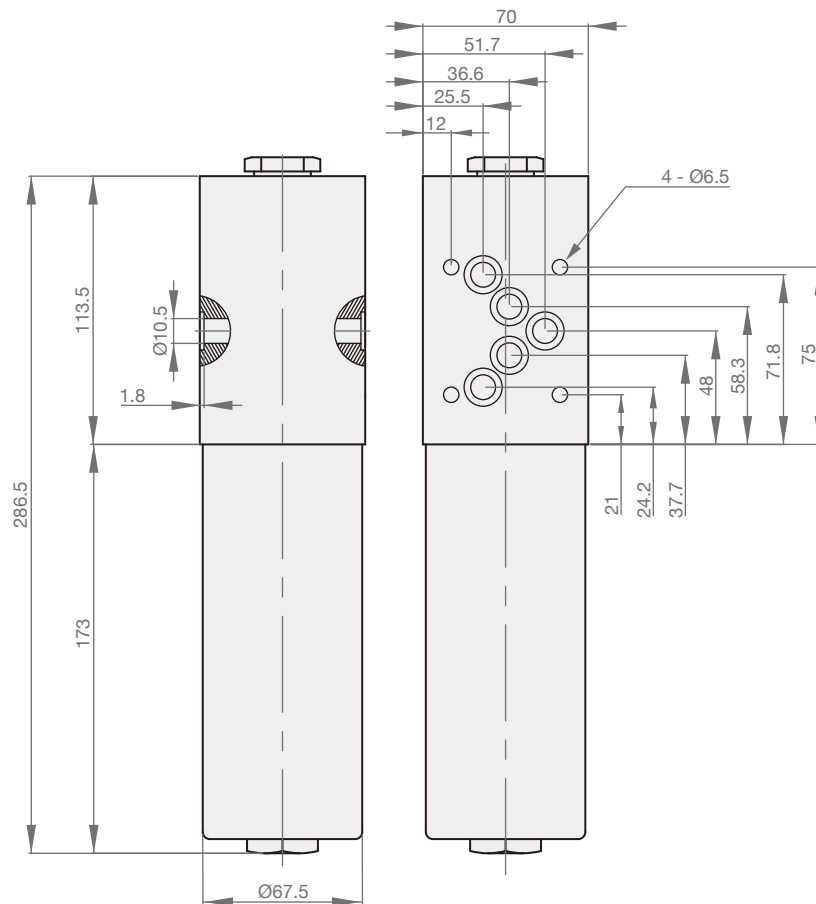


MPH-04



SÍMBOLOS



sin bypass



bypass

CÓDIGO DEL PEDIDO

MPH - 04 - NP - A10

1

2

3


4

1 ▶	Nombre de modelo	MPH	
2 ▶	Conexión de rosca	04	BSP 1/2"
3 ▶	Camino de aceite	NP	sin bypass
		P	bypass
4 ▶	Tipo de elemento de filtro	A10, A25, A40, 300M, etc.	


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (BSP)	Presión máxima de operaciones (bar)	Peso (kg)
MPH-04	1/2"	70	0.74

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

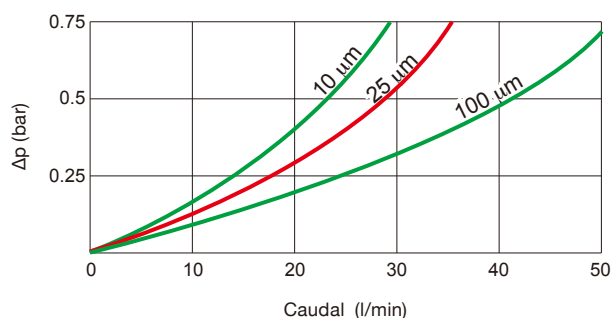


En la condición de la viscosidad del aceite a 32mm²/s.
Δp varía proporcional con la densidad.

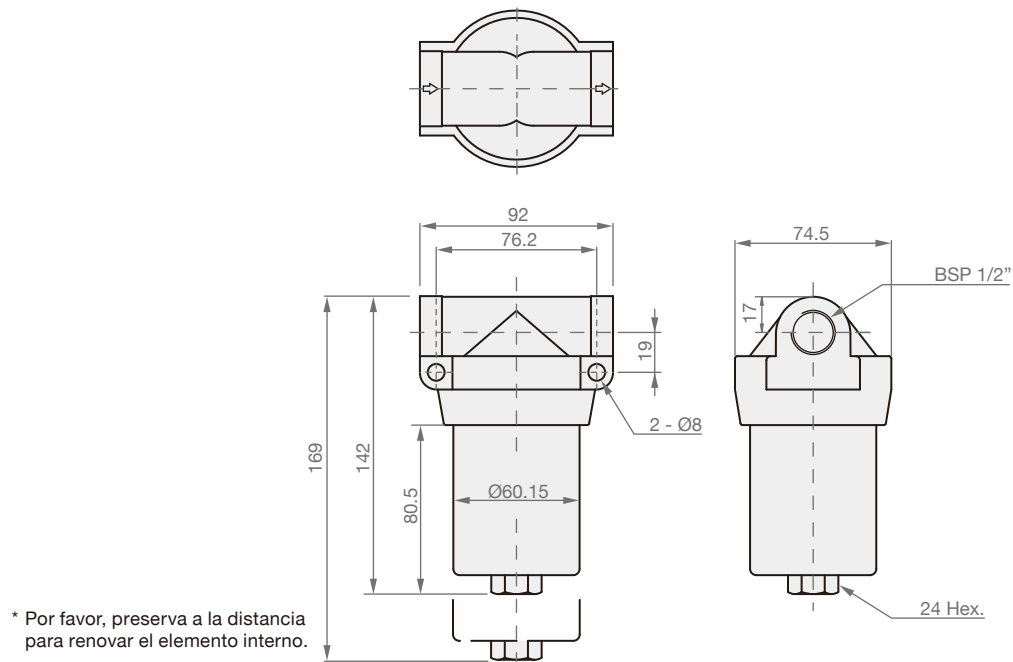

ELEMENTOS

(Unidad : mm)

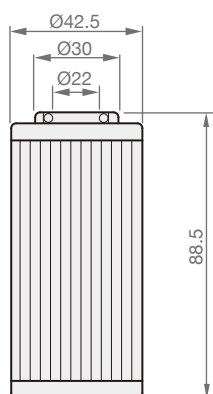

► Código del pedido

SE - MPH-04 - A10

1

2

3

1	► Modelo de los elementos	SE
2	► Modelo del filtro	MPH-04
3	► Tipo de elemento de filtro	A10, A25, A40, 300M, etc.

► Material de elemento de filtro

1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.


► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	µm	Malla	µm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10


MPH-08



SÍMBOLOS



sin bypass



bypass

CÓDIGO DEL PEDIDO

MPH - **08** - **NP** - **150M** - **S1**

1 2 3 4 5

1	Nombre de modelo	MPH
2	Conexión de rosca	08 PT 1"
3	Camino de aceite	NP sin bypass
		P bypass
4	Tipo de elemento de filtro	100M, 150M, 200M, 250M, etc
5	Tipo de indicador de presión	S1 visual
		S2 visual-eléctrica
		G manómetro


ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Presión operacional (bar)	Presión máxima de operaciones (bar)	Peso (kg)
MPH-08	1"	70	105	2.16


* Indicador de presión es un accesorio opcional.

* El indicador de presión y el elemento no se incluyen en el peso.

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

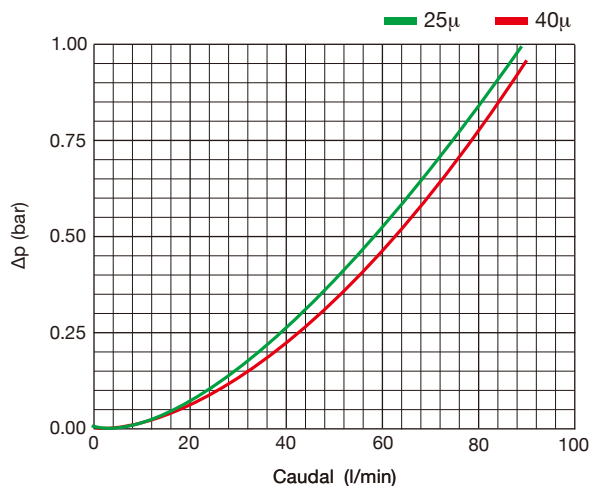


En la condición de la viscosidad del aceite a 32mm²/s.
Δp varía proporcional con la densidad.

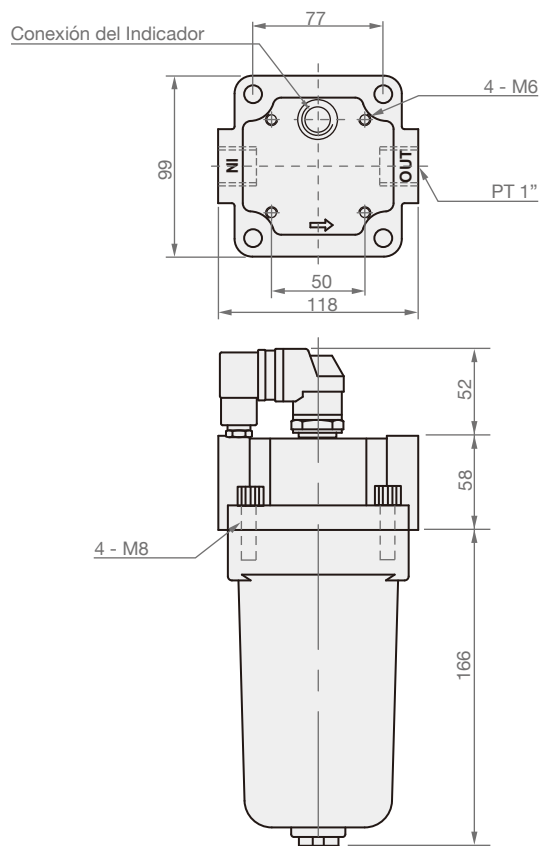

ELEMENTOS

(Unidad : mm)

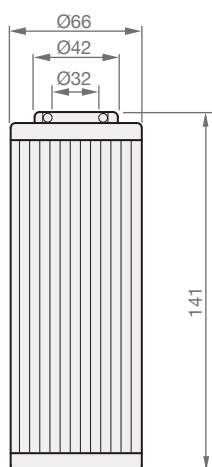

► Código del pedido

SE - MPH-08 - 150M

1

2

3

1	► Modelo de los elementos	SE
2	► Modelo del filtro	MPH-08
3	► Tipo de elemento de filtro	100M, 150M, 200M, 250M, etc.

► Material de elemento de filtro

1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.


► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	µm	Malla	µm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10


MPH-10, 12



SÍMBOLOS



sin bypass



bypass

CÓDIGO DEL PEDIDO

MPH - **10** - **NP** - **A40** - **G**

1 2 3 4 5

1	Nombre de modelo	MPH
2	Conexión de rosca	10 PT 1 1/4"
		12 PT 1 1/2"
3	Camino de aceite	NP sin bypass
		P bypass
4	Tipo de elemento de filtro	150M, 200M, 250M, A25, A40, A50, etc.
5	Tipo de indicador de presión	S1 visual
		S2 visual-eléctrica
		G manómetro


ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Presión operacional (bar)	Presión máxima de operaciones (bar)	Peso (kg)
MPH-10	1 1/4"	70	105	4.5
MPH-12	1 1/2"	70	105	4.5



* Indicador de presión es un accesorio opcional.

* El indicador de presión y el elemento no se incluyen en el peso.

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

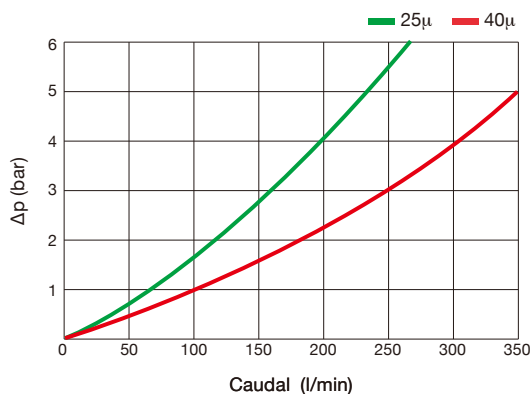

En la condición de la viscosidad del aceite a 32mm²/s.
Δp varía proporcional con la densidad.

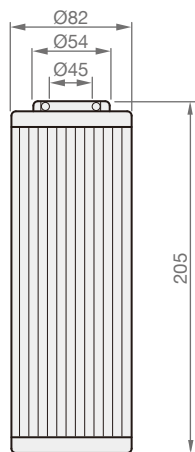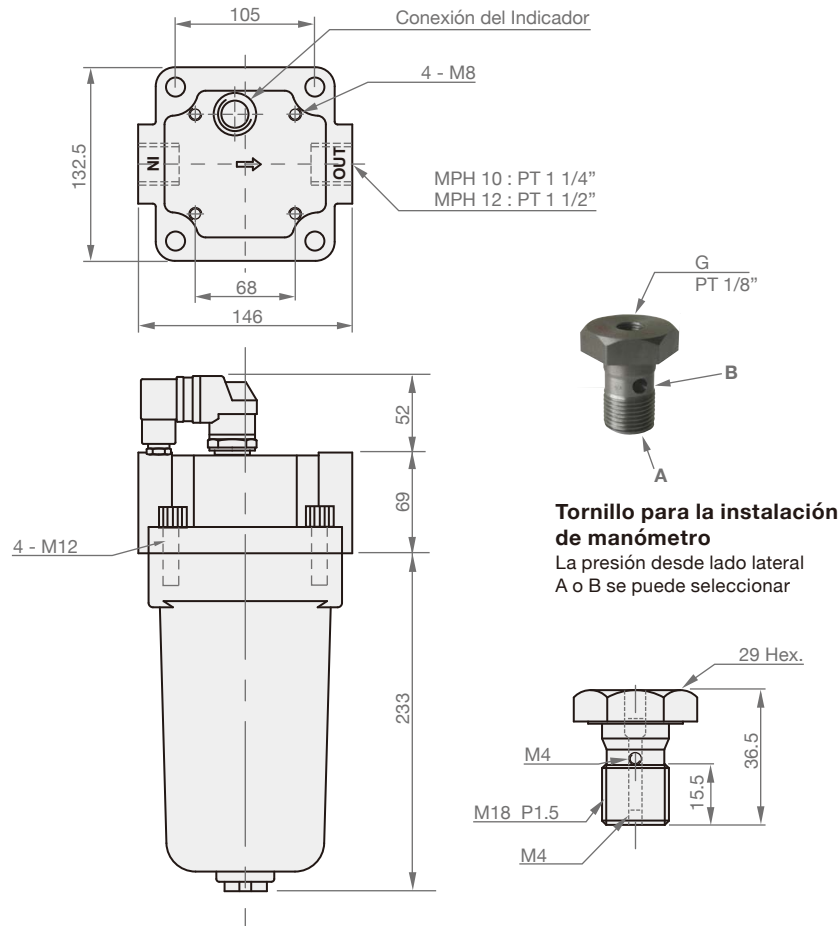

► Código del pedido

SE - MPH-10 - A40

1	Modelo de los elementos	SE
2	Modelo del filtro	MPH-10, MPH-12
3	Tipo de elemento de filtro	150M, 200M, 250M, A25, A40, A50, etc.

► Material de elemento de filtro


1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
2. Metálico de filtro : 100M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc.
3. Opciones de elemento de fibra de vidrio : A3, A5, A10, A25, A40, etc.

► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	µm	Malla	µm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

FSS (Filtro de succión y de retorno en línea)

SÍMBOLOS




CÓDIGO DEL PEDIDO

FSS	-	24	-	16B	-	S	100M	-	C	-	FL
1		2		3		4	5		6		7

1	Nombre de modelo	FSS	
2	Tamaño de la conexión principal	16	2"
		24	3"
		32	4"
3	Brida	A	tipo de conexión roscada
		B	tipo de soldadura *
4	Dirección de filtrado	S	succión neto
		R	retorno neto
5	Filtración de precisión	100M, 120M, 150M, etc.	
6	Accesorio de conexión	none	con bastidor de triángulo
		A	tipo de conexión roscada
		B	tipo de soldadura *
		C	sin bastidor de triángulo
		F	brida
7	Accesorios opcionales	FL	brida según la siguiente lista
		G	manómetro (para retorno)
		GV	vacuómetro (para succión)
		S	presostato (para retorno)
		SV	vacuostato (para succión)

* tipo de soldadura : 10:1-1/4", 12:1-1/2", 16:2", 20:2-1/2", 24:3", 28:3-1/2", 32:4"

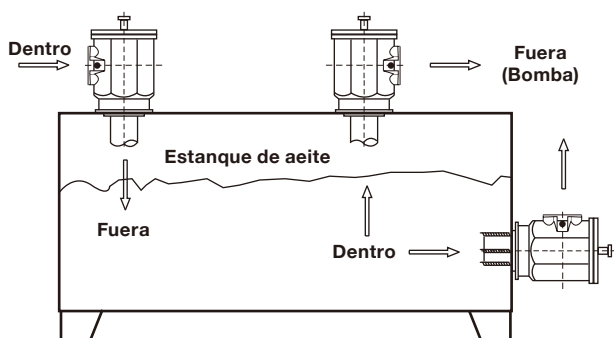


ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Brida	Flujo (l/min)	Peso (kg)
FSS-16	1 1/4"	250	7.56
	1 1/2"	300	
	2"	320	
FSS-24	2"	400	11.7
	2 1/2"	550	
	3"	700	


Modelo	Brida	Flujo (l/min)	Peso (kg)
FSS-32	3"	750	15.4
	3 1/2"	760	
	4"	820	

CURVA DE DIFERENCIA DE PRESIÓN

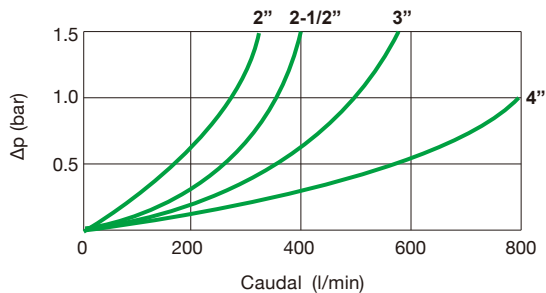

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

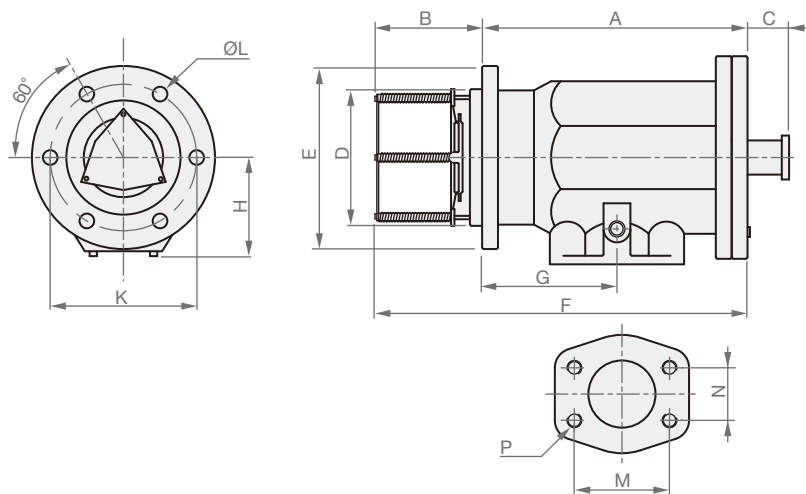


Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P
FSS-16	216	120	40	112	150	336	110	87	130	9	77.8	42.9	M12 P1.75
FSS-24	235	120	40	150	220	355	120	112	180	13	106.4	61.9	M16 P2.0
FSS-32	262	120	40	180	240	382	120	125	210	15	130.2	77.8	M16 P2.0

ACCESSORIES


(Unidad : mm)

► Brida

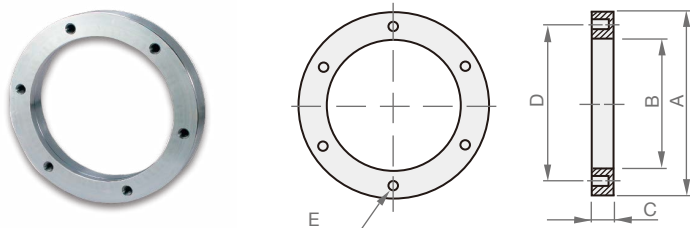

Modelo	A	B	C	D	E	Peso (kg)
FL-16	150	112	28	130	M8 P1.25	1.66
FL-24	220	150	28	180	M12 P1.75	3.62
FL-32	240	180	30	210	M12 P1.75	4.26

► Elemento de succión FSS y filtro de retorno en línea




retorno neto succión neto

► Código del pedido

SE - **FSS-32** **R** - **100M**

① ② ② ④

①	Modelo de los elementos	SE
②	Modelo del filtro	FSS-16, 24, 32
③	Dirección de filtrado	S succión neto
		R retorno neto
④	Tipo de elemento de filtro	100M, 120M, 150M, etc.

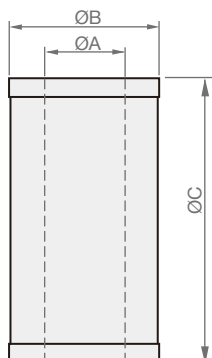


Modelo	Área de filtración (cm ²)	Tamaño del elemento			Peso (kg)
		A	B	C	
SE-FSS-16S	2300	64	90	199	0.36
SE-FSS-16R	2900	64	90	199	0.46
SE-FSS-24S	3500	84	125	221	0.64
SE-FSS-24R	4100	84	125	221	0.70
SE-FSS-32S	4300	99	140	243	0.76
SE-FSS-32R	5000	99	140	243	0.86

KSS



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO


KSS - **10** - **M200**

1 2 3

1	Nombre de modelo	KSS	
2	Conexión de rosca	10	BSP 1 1/4"
		12	BSP 1 1/2"
3	Tipo de elemento de filtro	malla de alambre : M100, M120, M150, M200, M250, M300, M400, M600, M800	
		papel : P10	

ESPECIFICACIONES DEL MODELO


Modelo	Conexión de rosca (BSP)	Flujo (l/min)	Peso (kg)
KSS-10	1 1/4"	160	2.8
KSS-12	1 1/2"	180	2.6

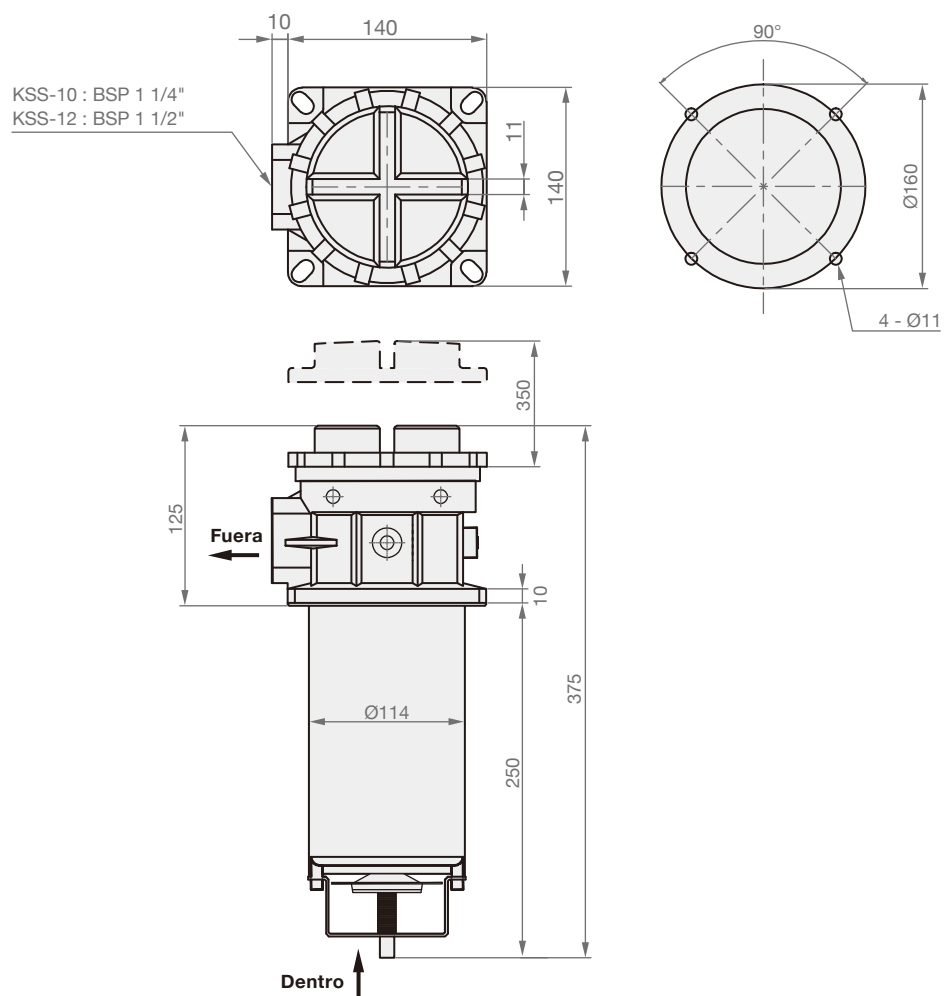

Elemento filtrante



SÍMBOLOS



CARACTERÍSTICAS

► Material de los elemento filtrante

1. M representa material metálico, A indica fibra de vidrio.
 2. Opciones de elemento metálico: el 100M, el 150M, 200M, 300M, 400M, 700M, etc
 3. Opciones de elemento de fibra de vidrio: A3, A5, A10, A25, A40, etc.
- ex : Si usted quiere un elemento metálico de malla 400, por favor, selecciona 400M. Si usted necesita un elemento de fibra de vidrio 10μ, elije A10.

► La tabla de conversación (malla y micrón)

Malla	μm	Malla	μm
20	850	200	75
40	425	250	63
60	250	300	50
100	150	400	40
120	125	700	25
150	106	1450	10

► ¿Cómo define el tamaño de malla?

Averiguar los tamaños de malla es simple. Todo lo que hacemos es contar el número de aperturas en una pulgada de la pantalla (en los Estados Unidos, de todos modos.) El número de aperturas es el tamaño de la malla. Así que una pantalla de malla 4 significa que hay cuatro pequeños cuadrados a través de una pulgada lineal de la pantalla. Un tamiz de malla 100 tiene 100 aberturas y así sucesivamente. A medida que el número que describe el tamaño de malla aumenta, el tamaño de las partículas disminuye. Los números más altos significan que las materiales son más finas. Tamaño de malla no es una medición precisa del tamaño de partícula.


In addition, the finer the weave, the closer the wires getting together. Eventually there is no space between the wires at all.

► ¿Qué es un micrón?


Un micrón es otra medida de tamaño de partícula. Un micrón es una millonésima parte de un metro o una 25000a de pulgada.

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

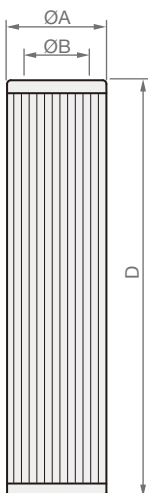

Modelo	A	B	D
DMPH, SMPH-※-1	85	47.5	142
DMPH, SMPH-※-2	85	47.5	205
DMPH, SMPH-※-3	85	47.5	257

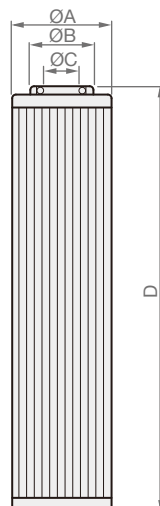


Modelo	A	B	C	D
FPA, FPF	66	42	32	141
FPAL, FPFL	66	42	32	198
HPH-06-2	47	36	24.2	117
HPH-06-3	47	36	24.2	216
HPH-08-2	54	35	26	230
HPH-10/12-2	78	48	39	237.5
MPH-04	42.5	30	22	88.5
MPH-08	66	42	32	141
MPH-10/12	82	54	45	205

MF5 (Filtro de succión con bypass)



SÍMBOLOS



ORDER CODES

MF5 - 10

1

2

1	Nombre de modelo	MF5
2	Conexión de rosca	04, 06, 08, 10, 12, 16, 20, 24


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Caudal (l/min)	Malla de filtración	Peso (kg)
MF5-04	50	100	0.25
MF5-06	50	100	0.25
MF5-08	100	100	0.35
MF5-10	150	100	0.56

Modelo	Caudal (l/min)	Malla de filtración	Peso (kg)
MF5-12	280	100	0.80
MF5-16	280	100	0.80
MF5-20	700	100	1.40
MF5-24	750	100	1.50

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

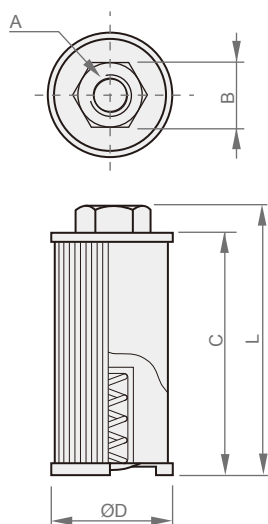


Modelo	A (PT, NPT)	B (PT, NPT)	C	ØD	L
MF5-04	1/2"	28	68	70	79
MF5-06	3/4"	34	68	70	80
MF5-08	1"	46	122	70	136
MF5-10	1 1/4"	52	160	83	174
MF5-12	1 1/2"	61	232	103	246
MF5-16	2"	72	232	103	250
MF5-20	2 1/2"	87	242	140	256
MF5-24	3"	105	284	140	299

TMT (Filtro montado en tanque)



SÍMBOLOS




ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Caudal (l/min)	Malla de filtración	Peso (kg)
TMT-5	35	100	0.084
TMT-10	46	100	0.15
TMT-15	90	100	0.18
TMT-25	150	100	0.32
TMT-50	320	100	0.72
TMT-100	600	100	

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

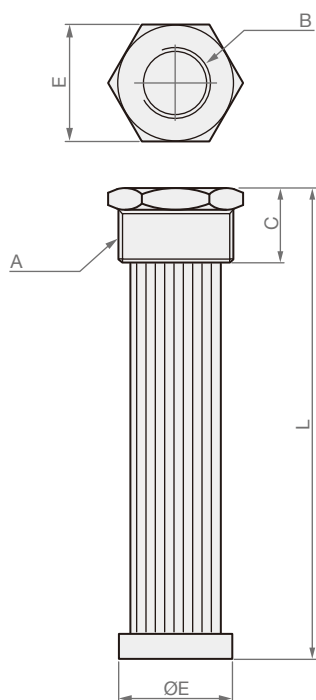

Modelo	A (PT, NPT)	B (PT, NPT)	C	ØD	E	L
TMT-5	1"	1/2"	28	29	37	136
TMT-10	1 1/4"	3/4"	30	34	45	207
TMT-15	1 1/2"	1"	31	42	51	209
TMT-25	2"	1 1/4"	34	53	65	230
TMT-50	3"	2"	43	76	93	246
TMT-100	4"	3"	45	100	117	287

SFN tipo

SÍMBOLOS




ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Flujo (l/min)	Peso (kg)
SFN-04	0.5"	38	0.15
SFN-06	0.75"	49	0.20
SFN-08	1"	87	0.35
SFN-10	1.25"	150	0.48
SFN-12	1.5"	208	0.65
SFN-16	2"	320	0.80
SFN-20	2.5"	560	1.42
SFN-24	3"	610	1.71

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

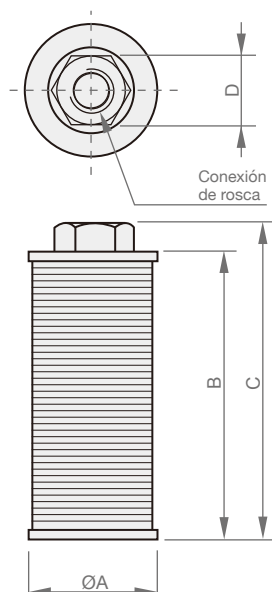


Modelo	A	B	C	D
SFN-04	60	160	175	27
SFN-06	60	160	175	32
SFN-08	85	190	205	46
SFN-10	105	210	225	55
SFN-12	120	235	250	58
SFN-16	120	315	332	75
SFN-20	145	420	442	90
SFN-24	145	420	442	105

SFW tipo



SÍMBOLOS




ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Flujo (l/min)	Peso (kg)
SFW-02	0.25"	13	0.08
SFW-02A	0.25"	15	0.10
SFW-03	0.375"	16	0.08
SFW-03A	0.375"	19	0.10
SFW-04	0.5"	33	0.14
SFW-06	0.75"	52	0.20
SFW-08	1"	110	0.40
SFW-10	1.25"	180	0.56
SFW-12	1.5"	250	0.76
SFW-16	2"	390	0.96
SFW-20	2.5"	720	1.48
SFW-24	3"	820	1.56
SFW-32	4"	1100	3.96

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

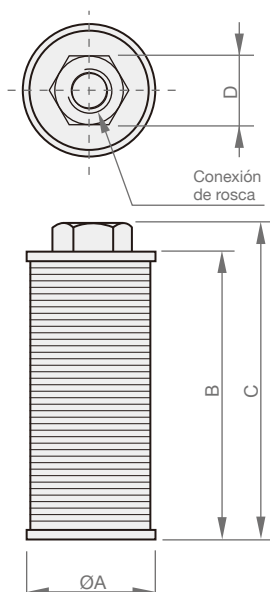

Modelo	A	B	C	D
SFW-02	43	50	63	22
SFW-02A	60	50	64	22
SFW-03	43	50	63	22
SFW-03A	60	50	64	22
SFW-04	60	100	112	27
SFW-06	67	145	161	32
SFW-08	87	190	210	46
SFW-10	107	203	224	55
SFW-12	127	232	253	58
SFW-16	127	307	330	75
SFW-20	160	348	370	90
SFW-24	160	435	460	105
SFW-32	210	443	458	145

SFF tipo



SÍMBOLOS




ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Flujo (l/min)	Peso (kg)
SFF-02	0.25"	12	0.08
SFF-02A	0.25"	15	0.10
SFF-03	0.375"	17	0.08
SFF-03A	0.375"	19	0.10
SFF-04	0.5"	38	0.14
SFF-06	0.75"	65	0.18
SFF-08	1"	110	0.22
SFF-10	1.25"	220	0.30
SFF-12	1.5"	310	0.42
SFF-16	2"	410	0.64
SFF-20	2.5"	760	1.54
SFF-24	3"	880	1.58
SFF-32	4"	1000	3.75

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

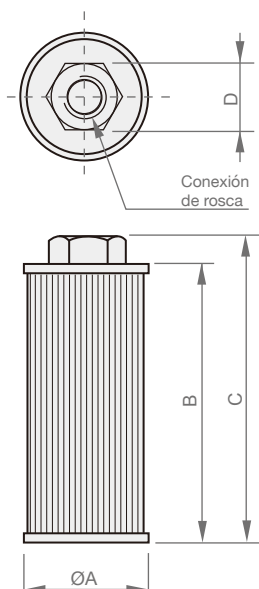

Modelo	A	B	C	D
SFF-02	43	50	60	22
SFF-02A	60	50	60	22
SFF-03	43	50	60	22
SFF-03A	60	50	60	22
SFF-04	60	100	112	27
SFF-06	67	130	145	32
SFF-08	87	145	162	46
SFF-10	107	176	194	55
SFF-12	127	191	209	58
SFF-16	127	203	244	75
SFF-20	160	348	370	90
SFF-24	160	348	370	105
SFF-32	210	350	365	145

SFC tipo

SÍMBOLOS

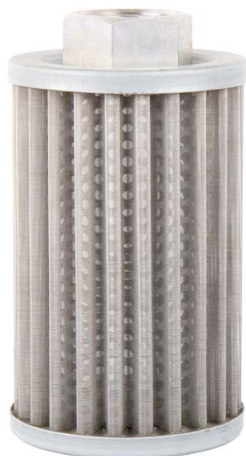


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Flujo (l/min)	Peso (kg)
SFC-02	1/4"	25	0.22
SFC-03	3/8"	25	0.22
SFC-04	0.5"	40	0.35
SFC-06	0.75"	62	0.45
SFC-08	1"	125	0.50
SFC-10	1.25"	210	0.85
SFC-12	1.5"	270	1.00
SFC-16	2"	450	1.20
SFC-20	2.5"	720	1.70
SFC-24	3"	820	1.71

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

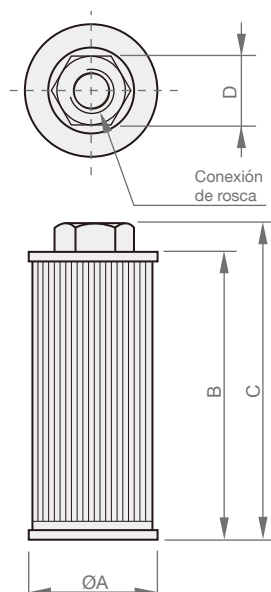

Modelo	A	B	C	D
SFC-02	60	80	90	22
SFC-03	60	80	90	22
SFC-04	60	105	115	27
SFC-06	60	165	175	32
SFC-08	85	130	145	46
SFC-10	105	130	145	55
SFC-12	105	190	205	58
SFC-16	120	210	225	75
SFC-20	145	310	330	90
SFC-24	145	310	330	102

SFWS tipo

SÍMBOLOS




ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Flujo (l/min)	Peso (kg)
SFWS-04	0.5"	33	0.13
SFWS-06	0.75"	52	0.22
SFWS-08	1"	110	0.36
SFWS-10	1.25"	180	0.48
SFWS-12	1.5"	250	0.67
SFWS-16	2"	390	0.81

Material: acero inoxidable

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

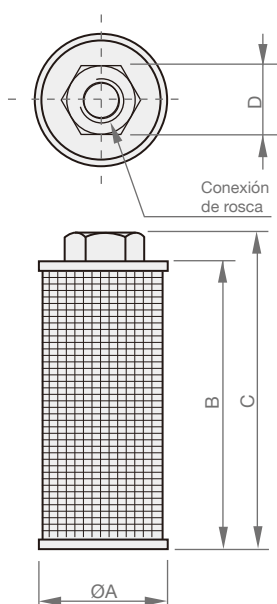

Modelo	A	B	C	D
SFWS-04	60	100	112	27
SFWS-06	67	145	161	32
SFWS-08	87	190	210	41
SFWS-10	107	203	224	50
SFWS-12	127	232	253	58
SFWS-16	127	307	330	75

SFFS tipo



SÍMBOLOS




ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Flujo (l/min)	Peso (kg)
SFFS-04	0.5"	38	0.14
SFFS-06	0.75"	65	0.16
SFFS-08	1"	110	0.26
SFFS-10	1.25"	220	0.30
SFFS-12	1.5"	310	0.42
SFFS-16	2"	410	0.55

Material: acero inoxidable

DIMENSIÓN



(Unidad : mm)

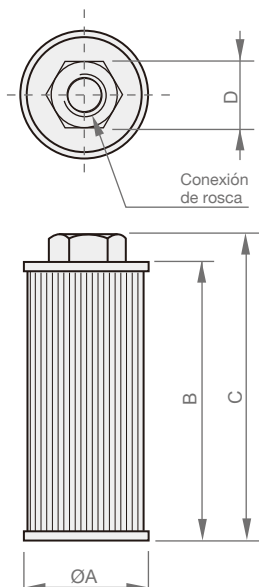

Modelo	A	B	C	D
SFFS-04	60	100	112	27
SFFS-06	60	130	145	32
SFFS-08	67	145	162	41
SFFS-10	73	176	194	50
SFFS-12	87	191	209	58
SFFS-16	127	203	224	75

M-43

SÍMBOLOS




ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Flujo (l/min)	Filtration (mesh)	Peso (kg)
M-43-03	3/8"	12	60	0.02
M-43-06	3/4"	15		0.02

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)



Modelo	A	B	C
M-43-03	43	36	26
M-43-06	43	36	26

N tipo

SÍMBOLOS




ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Flujo (l/min)	Filtration (mesh)	Peso (kg)
N-04	1/2"	35	150	0.28
N-06	3/4"	46		0.29
N-08	1"	90		0.47
N-10	1 1/4"	150		0.76
N-12	1 1/2"	205		1.00
N-16	2"	320		1.28
N-20	2 1/2"	550		2.54
N-24	3"	600		2.74

DIMENSIÓN


(Unidad : mm)

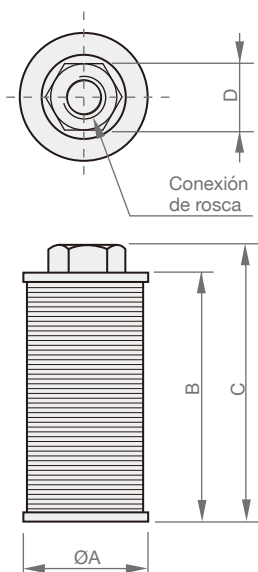

Modelo	A	B	C	D
N-04	64	153	160	27
N-06	64	153	166	34
N-08	83	198	210	42
N-10	103	215	231	53
N-12	122	232	246	61
N-16	122	317	332	74
N-20	148	419	434	105
N-24	148	419	434	105

W tipo

SÍMBOLOS




ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Flujo (l/min)	Filtration (mesh)	Peso (kg)
W-02S	1/4"	14	120	0.06
W-02	1/4"	14		0.09
W-03S	3/8"	17		0.06
W-03	3/8"	17		0.12
W-04	1/2"	30		0.15
W-06	3/4"	50		0.18
W-08	1"	100		0.24
W-10	1 1/4"	180		0.35
W-12	1 1/2"	246		0.55
W-16	2"	384		0.62
W-20	2 1/2"	700	100	1.10
W-24	3"	800		1.29
W-32	4"	1000		2.45



DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

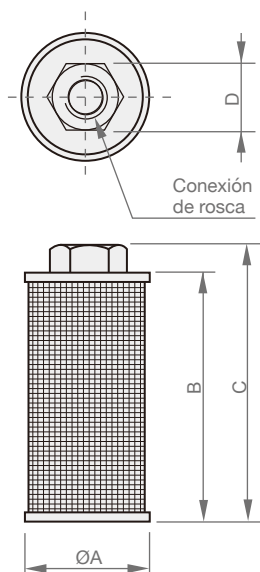


Modelo	A	B	C	D
W-02S	46.5	51	59	22
W-02	46.5	99	107	22
W-03S	46.5	51	59	22
W-03	46.5	99	107	22
W-04	53	132	144	29
W-06	66	147	162	34
W-08	85	178	194	42
W-10	105	198	215	54
W-12	125	233	252	61
W-16	125	299	318	74
W-20	158	344	368	97
W-24	158	432	456	105
W-32	208	356	379	142

MF tipo



SÍMBOLOS




ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	Conexión de rosca (PT)	Flujo (l/min)	Filtration (mesh)	Peso (kg)
MF-02	1/4"	20	100	0.09
MF-03	3/8"	25		0.09
MF-04	1/2"	30		0.09
MF-06	3/4"	55		0.14
MF-08	1"	90		0.16
MF-10	1 1/4"	130		0.18
MF-12	1 1/2"	200		0.25
MF-16	2"	280		0.37
MF-20S	2 1/2"	700		0.97
MF-20	2 1/2"	700		1.14
MF-24S	3"	800		1.00
MF-24	3"	800		1.20
MF-32	4"	1000		1.58

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

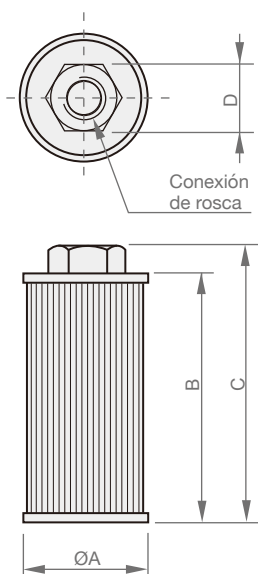

Modelo	A	B	C	D
MF-02	54	86	92	21
MF-03	54	86	92	21
MF-04	54	86	92	27
MF-06	66	121	137	34
MF-08	66	147	163	42
MF-10	66	166	184	54
MF-12	85	177	194	61
MF-16	105	198	214	74
MF-20S	158	250	270	109
MF-20	158	350	370	109
MF-24S	158	250	270	109
MF-24	158	350	370	109
MF-32	208	356	379	142

Filtro de aspiración especial



CARACTERÍSTICAS

Aceptamos el hecho de encargo para cualquier tamaño y material diferente que los clientes piden. Incluye:

1. Según la diversa precisión filtro, elegiremos los diferentes materiales, como red de hierro, malla de alambre, material no tejido, papel de filtro, etc.
2. El calibre y la longitud de filtro podrían ser cambiados.
3. Hecho de encargo de filtros de multi-malla o para agregar un control sobre filtro exterior, etc.

S1 (visual)




S1-05



S1-18

SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

S1 - **05** - **10**

① ② ③

① ▶	Nombre de modelo	S1	visual tipo
② ▶	Tipo de montaje	05	BSP 1/2"
		18	M18 P1.5
③ ▶	Reaccionar a la presión diferencial	10	10 Bar
		35	3.5 Bar


ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Reaccionar a la presión diferencial (bar)	Peso (kg)
S1-05-10	10	0.14
S1-05-35	3.5	0.14
S1-18-10	10	0.14
S1-18-35	3.5	0.14


DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

► S1-05

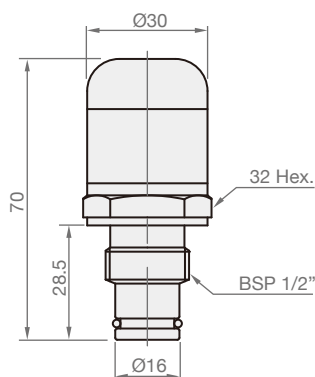

► S1-18

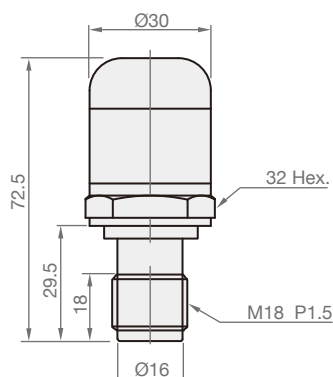

S2 (visual-eléctrical)




S2-05



S2-18

SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

S2 - **18** - **35**

1 2 3

1	Nombre de modelo	S2	visual and electrical tipo
2	Tipo de montaje	05	BSP 1/2"
		18	M18 P1.5
3	Reaccionar a la presión diferencial	10	10 Bar
		35	3.5 Bar


ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Reaccionar a la presión diferencial (bar)	Peso (kg)
S2-05-10	10	0.2
S2-05-35	3.5	0.2
S2-18-10	10	0.2
S2-18-35	3.5	0.2


DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

► S2-05

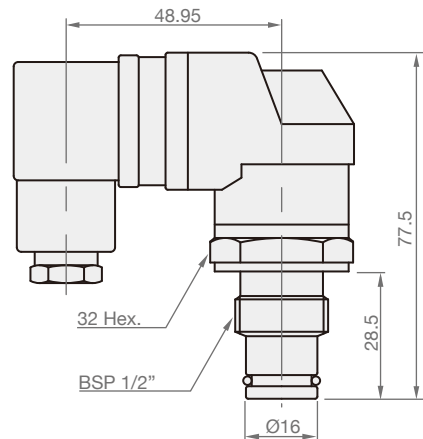


► S2-18

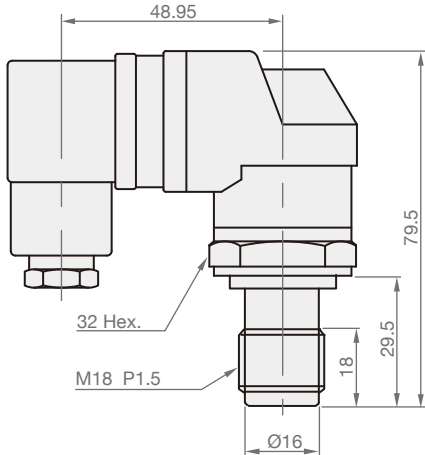

D1 (visual)



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

D1 - **05** - **35**

1 2 3

1 ▶	Nombre de modelo	D1	visual tipo
2 ▶	Tipo de montaje	05	BSP 1/2"
3 ▶	Reaccionar a la presión diferencial	35	3.5 bar


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	React to Pressure Differential (bar)	Peso (kg)
D1-05-35	3.5	0.07

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)


▶ D1-05-35

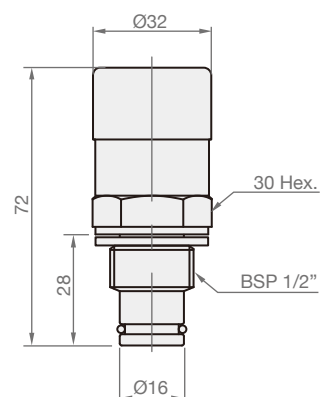

D2 (visual-eléctrica)



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

D2 - **05** - **35**

1 2 3

1	Nombre de modelo	D2	visual and electrical tipo
2	Tipo de montaje	05	BSP 1/2"
3	Reaccionar a la presión diferencial	35	3.5 bar


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	React to Pressure Differential (bar)	Peso (kg)
D2-05-35	3.5	0.12

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)


► D2-05-35

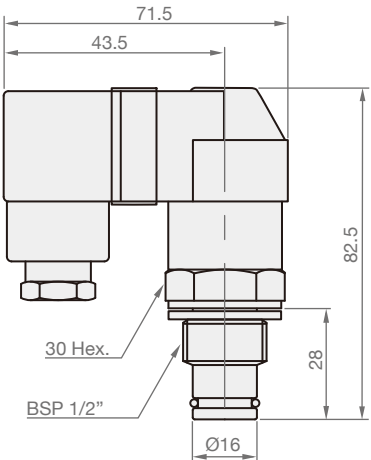

DP (visual-eléctrico)



SÍMBOLOS



CÓDIGO DEL PEDIDO

DP - **05** - **35**

1 2 3

1	Nombre de modelo	DP	visual and electrical tipo
2	Tipo de montaje	05	BSP 1/2"
3	Reaccionar a la presión diferencial	35	3.5 bar


ESPECIFICACIÓN MODELO

Modelo	React to Pressure Differential (bar)	Peso (kg)
DP-05-35	3.5	0.13

DIMENSIÓN

(Unidad : mm)

► DP-05-35

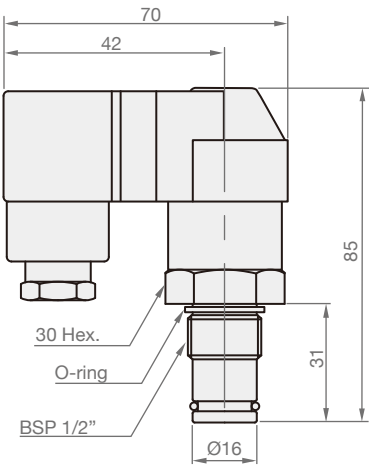

Steed Machinery Co., Ltd.

No. 28, Ruiguang St., South Dist.,
Taichung City 402006,
Taiwan
Tel : +886-4-2285-4867
Fax : +886-4-2285-2848
Email : info@steedmachinery.com.tw

más información
www.steedmachinery.com.tw

